



UPPER HOUSE RESIDENCE

Ухаалаг орон сууц

SMART LIFE APP

Хэрэглэгчийн гарын авлага



Smart Life app

Ready to make your life smarter



1. Апп татах
2. Бүртгүүлэх/Нэвтрэх/Нууц үг солих
3. Апп ашиглах
 - 3.1 Гэр/Гишүүдийн удирдлага
 - 3.2 Дуу Хоолойгоор удирдах туслах
 - 3.3 Орчны мэдээлэл
 - 3.4 Төхөөрөмж нэмэх
 - 3.4.1 Гараар нэмэх - Wi-Fi төхөөрөмж - EZ горим
Гараар нэмэх - Wi-Fi төхөөрөмж - AP горим
Гараар нэмэх-Wi-Fi төхөөрөмж - Wi-Fi нууц үг оруулах
Гараар нэмэх-Wi-Fi төхөөрөмж - Сүлжээний тохиргоо
 - 3.4.2 Гараар нэмэх - Zigbee төхөөрөмж
 - 3.4.3 Гараар нэмэх-IPC төхөөрөмж-Утастай сүлжээний тохиргоо
 - 3.4.4 Төхөөрөмж хайх
Төхөөрөмж хайх –Зөвшөөрөл хүсэх
Төхөөрөмж хайх - Гараар нэмэх төхөөрөмжийн EZ горим
 - 3.4.5 Төхөөрөмж холбохоор сканнердах: NB бүтээгдэхүүний QR кодыг сканнердах эсвэл кодыг оруулах
 - 3.5 Төхөөрөмжийн жагсаалт
 - 3.5.1 Төхөөрөмж/Өрөөний дараалал
 - 3.5.2 Төхөөрөмж/Өрөөний жагсаалт
 - 3.5.3 Нийтлэг функцуудын хурдан үйлдлүүд
4. Төхөөрөмжийн удирдлага
 - 4.1 Төхөөрөмжийн удирдлага-Ганцаарчилсан удирдлага
Төхөөрөмжийн удирдлага-Төхөөрөмжийн менежмент
Төхөөрөмжийн удирдлага-Төхөөрөмж хуваалцах
 - 4.2 Төхөөрөмжийн удирдлага-Бүлгийн удирдлага
5. Ухаалаг автоматжуулалт
 - 5.1 Ухаалаг автоматжуулалт -Нөхцөл нэмэх
Ухаалаг автоматжуулалт- Даалгавар нэмэх
Ухаалаг автоматжуулалт- Хүчинтэй хугацаа
Ухаалаг автоматжуулалт- Жишээнүүд
 - 5.2 Ухаалаг Сценари
 - 5.3 Ухаалаг хувилбар – Нэмэх /Засварлах/Устгах
 - 5.4 Ухаалаг хувилбарыг LAN-д гүйцэтгэх
6. Миний гэр
7. Me
 - 7.1 Me-Цаг
 - 7.2 Me- Апп мэдэгдлийн тохиргоо
 - 7.3 Me-Мессеж төв
 - 7.4 Me-Түгээмэл асуултууд & Санал хүсэлт
 - 7.5 Me-Нэмэлт үйлчилгээнүүд
 - 7.6 Me-Тухай
8. “Хувийн тохиргооны төв”
 - 8.1 Бүртгэл & Аюулгүй байдал - Бүртгэл идэвхгүй болгох
 - 8.2 “Хувийн тохиргооны төв”-Паттерн түгжээ

№.1 Апп татах

Та аппыг гар утасны апп дэлгүүрээс "Smart Life app" гэж хайж татаж авах эсвэл доорх QR кодыг уншуулж татаж авах боломжтой.



№.2 Бүртгүүлэх/Нэвтрэх/Нууц үг сэргээх

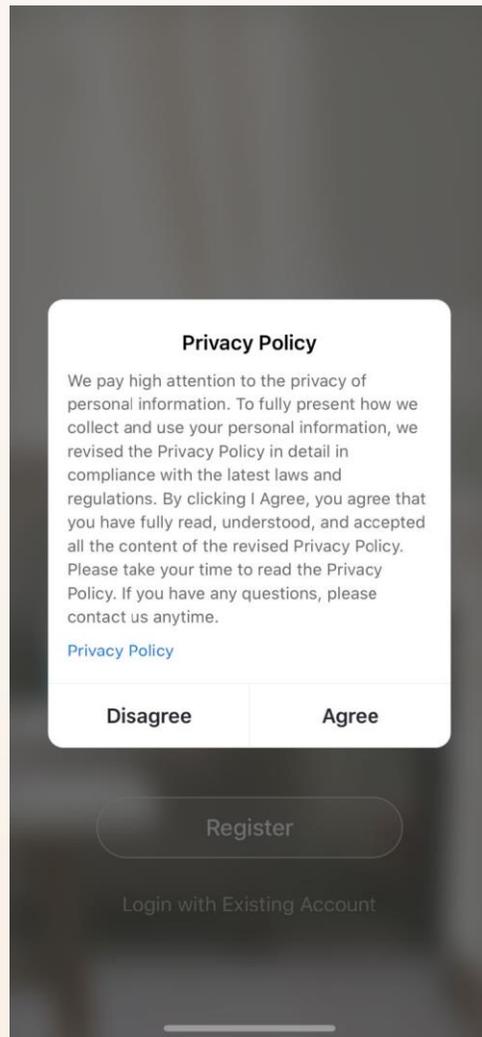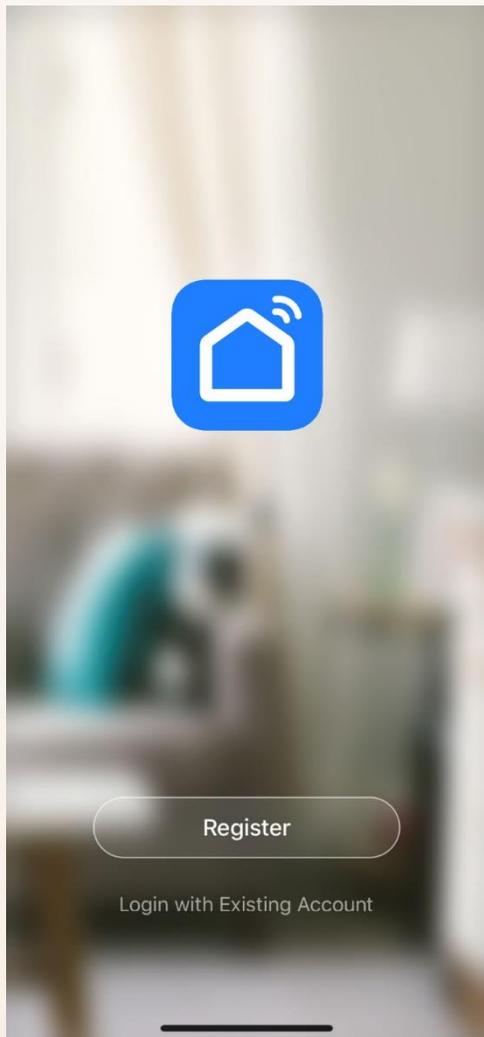

Бүртгүүлэх


"Бүртгүүлэх" товчийг дарж, Нууцлалын бодлогыг анхааралтай уншина уу.

"Зөвшөөрөх" товчийг дарж бүртгэлийн хуудас руу ороорой.



Smart Life app
Ready to make your life smarter

№.2 Бүртгүүлэх/Нэвтрэх/Нууц үг сэргээх



10:48

<

Register

Mongolia +976 >

Mobile Number/Email

Get Verification Code

I Agree [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

10:49

<

Enter Verification Code

Verification code has been sent to your mobile phone: 86-13809334456, Resend (58s)

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
0		< X

10:49

<

Set Password

Password contains 6 to 20 characters, including letters and digits

Done

Бүртгүүлэхдээ имэйл хаяг эсвэл утасны дугаараа ашиглаарай.


Аппын улс/бүс нь утасны улс/бүстэй адил байна.

Бүртгүүлэх үедээ улс/бүсээ өөрчлөх боломжтой. (Бүртгүүлсний дараа улс/бүсээ өөрчлөх боломжгүй).

Утасны дугаар/имэйлээ оруулаад "Баталгаажуулах код авах"/"Get Verification Code" товчийг дарна уу.

Баталгаажуулах кодыг оруулж нууц үг тохируулах хуудас руу орно. Шаардлагын дагуу нууц үгээ тохируулаад "Done" товчийг дарна уу.

№.2 Бүртгүүлэх/Нэвтрэх/Нууц үг сэргээх

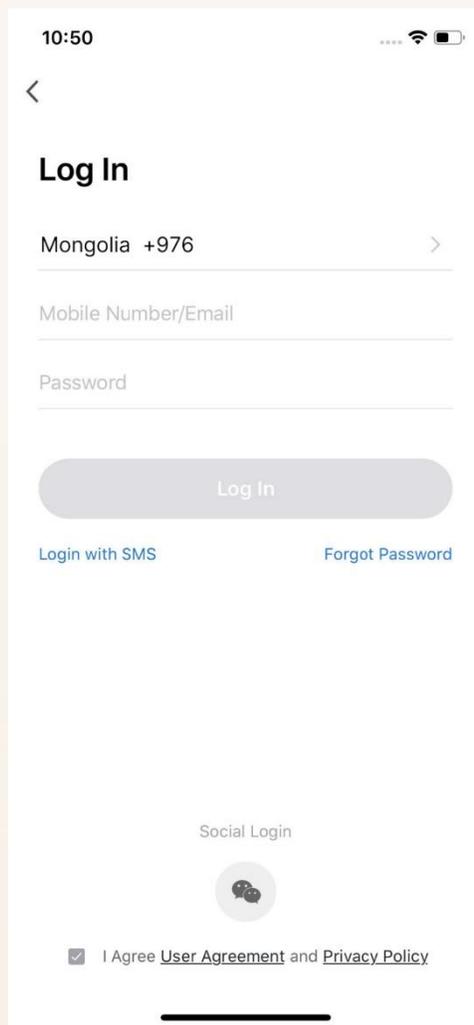

10:50

<

Log In

Mongolia +976 >

Mobile Number/Email

Password

Log In

[Login with SMS](#) [Forgot Password](#)

Social Login



I Agree [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

Нэвтрэх

Хэрэв танд бүртгэл байгаа бол "Одоо байгаа бүртгэлээр нэвтрэх"-ийг сонгоод нэвтрэх хуудас руу орно уу.

Систем таны байгаа улс/бүсийг автоматаар тодорхойлно. Эсвэл та өөрөө улс/бүсээ сонгох боломжтой.

Утасны дугаар/имэйл болон нууц үгээ оруулна уу.

Гуравдагч нийгмийн сүлжээний бүртгэлээр нэвтрэх

Хэрэв та утсандаа WeChat суулгасан бол нэвтрэх хуудсан дээрх WeChat дүрсийг дарж WeChat бүртгэлээрээ зөвшөөрөл өгсний дараа нэвтрэх боломжтой.

№.2 Бүртгүүлэх/Нэвтрэх/Нууц үг сэргээх



10:50

<

Log In

Mongolia +976 >

Mobile Number/Email

Password

Log In

Login with SMS

Forgot Password

Social Login

I Agree [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

4:44

<

Login with SMS

Mongolia +976 >

Mobile Number/Email

Get Verification Code

10:50

<

Enter Verification Code

Verification code has been sent to your mobile phone: 86-13513842644, Resend (59s)

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
	0	< X

SMS-ээр нэвтрэх


"SMS-ээр нэвтрэх" товчийг дарна уу
Систем таны байгаа улс/бүсийг
автоматаар тодорхойлно.
Та мөн өөрөө улс/бүсээ сонгож болно.
(Хэрэв та утасны дугаараараа
бүртгүүлсэн бол бүртгүүлсэн улс/бүс
рүүгээ солих хэрэгтэй.)

Утасны дугаар/имэйлээ оруулаад
"Баталгаажуулах код авах" товчийг дарна
уу.

Баталгаажуулах кодыг оруулж нэвтэрнэ
үү.

Зөвлөгөө: Энэ нэвтрэх аргыг нууц үгээ
мартсан үед ашиглахыг зөвлөж байна.

№.2 Бүртгүүлэх/Нэвтрэх/Нууц үг сэргээх



10:50

<

Log In

Mongolia +976 >

Mobile Number/Email

Password

Log In

Login with SMS

Forgot Password

Social Login

I Agree [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

4:44

<

Login with SMS

Mongolia +976 >

Mobile Number/Email

Get Verification Code

10:50

<

Enter Verification Code

Verification code has been sent to your mobile phone: 86-13513842644, Resend (59s)

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
	0	< X

Нууц үг мартгах

Хэрэв та нууц үгээ мартсан бол дараах алхмуудыг дагаж сэргээнэ үү.

"Нууц үг мартсан" товчийг дарна уу. Систем таны байгаа улс/бүсийг автоматаар тодорхойлно.

Та мөн өөрөө улс/бүсээ сонгож болно. Бүртгүүлэхдээ ашигласан утасны дугаар/имэйлээ оруулаад "Баталгаажуулах код авах" товчийг дарна уу.

№.2 Бүртгүүлэх/Нэвтрэх/Нууц үг сэргээх



10:51

<

Log In

Mongolia +976 >

Mobile Number/Email

Password

Log In

Login with SMS

Forgot Password

Social Login

I Agree [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

4:52

<

Forgot Password

Mongolia +976 >

Mobile Number/Email

Get Verification Code

SMS эсвэл имэйлээр хүлээн авсан баталгаажуулах кодыг оруулна уу.

Шинэ нууц үгээ оруулаад "Done" товчийг дарж нууц үгээ шинэчилнэ үү.

Апп таныг шинэ нууц үгээр автоматаар нэвтрүүлнэ.

Аюулгүй байдлын үүднээс, нэвтрэх үед апп утасны системд эрсдэл байгаа эсэхийг автоматаар шалгадаг. Хэрэв root хийх эсвэл jailbreak хийх эрсдэл илэрвэл "Аюулгүйн сануулга" гарч ирэх бөгөөд та апп-аас гарах сонголт хийж болно. (Хэрэв та ямар нэгэн сонголт хийхгүй бол апп автоматаар хаагдана.)

№.2 Бүртгүүлэх/Нэвтрэх/Нууц үг сэргээх

4:55

<

Enter Verification Code

Verification code has been sent to your email box:
316063723@qq.com, Resend (53s)

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
	0	<X

4:56

<

Set Password

Password contains 6 to 20 characters, including letters and digits

Done




SMS эсвэл имэйлээр хүлээн авсан баталгаажуулах кодыг оруулна уу.

Шинэ нууц үгээ оруулаад "Done" товчийг дарж нууц үгээ шинэчилнэ үү.

Апп таныг шинэ нууц үгээр автоматаар нэвтрүүлнэ.


Аюулгүй байдлын үүднээс, нэвтрэх үед апп утасны системд эрсдэл байгаа эсэхийг автоматаар шалгадаг. Хэрэв root хийх эсвэл jailbreak хийх эрсдэл илэрвэл "Аюулгүйн сануулга" гарч ирэх бөгөөд та апп-аас гарах сонголт хийж болно. (Хэрэв та ямар нэгэн сонголт хийхгүй бол апп автоматаар хаагдана.)

№.3 Апп ашиглах

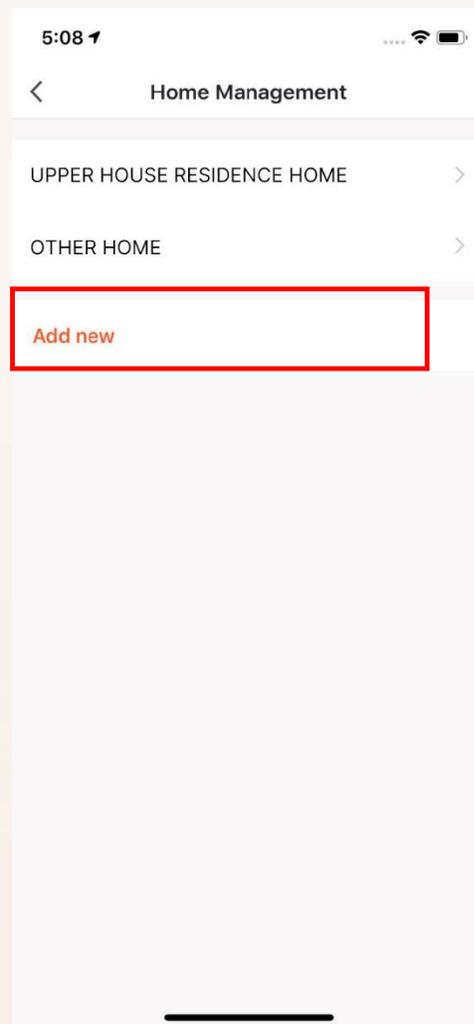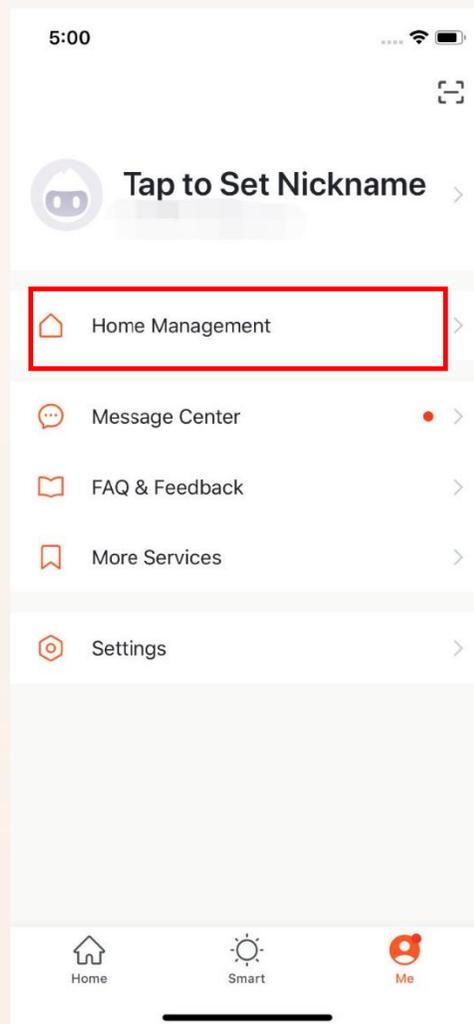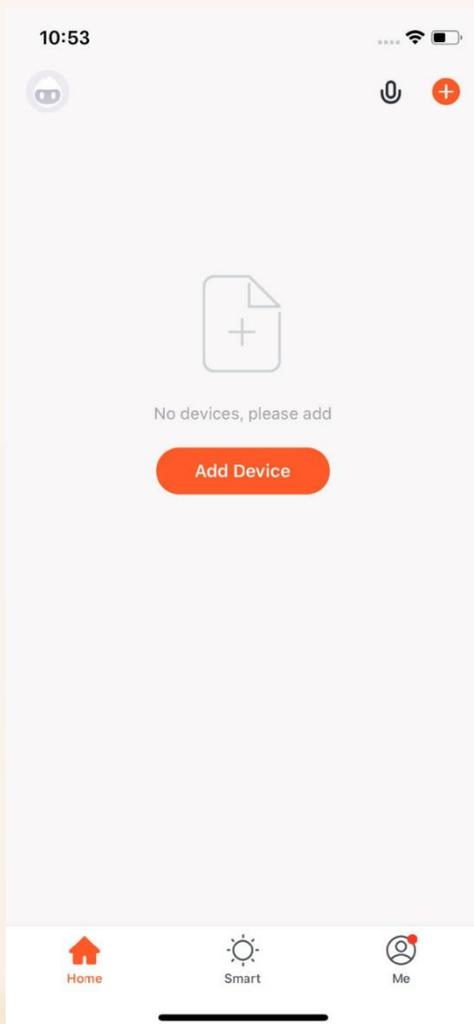

Шинэ хэрэглэгчид аппд орохдоо төхөөрөмжүүд жагсаасан нүүр хуудсыг харна. Хэрэглэгчийн профайл зүүн дээд булангд харагдана. Гэрийн мэдээллийг харахаас өмнө өрөө болон орчны мэдээлэл харагдана. Доод баруун булангийн Me товчийг дарж "Гэрийн удирдлага" хэсгийг сонгоод тухайн хуудас руу орно уу. Хэрэв та шинэ хэрэглэгч бол "Гэрийн удирдлага" дээр дарахад апп шууд шинэ гэр нэмэх, гэрийн мэдээллийг засварлах хуудас руу шилжинэ. Хэрэв та өмнө нь гэр нэмсэн бол "Шинээр нэмэх" товчийг дарж тухайн хуудас руу орох боломжтой.

№.3.1 Гэр / Гишүүдийн удирдлага

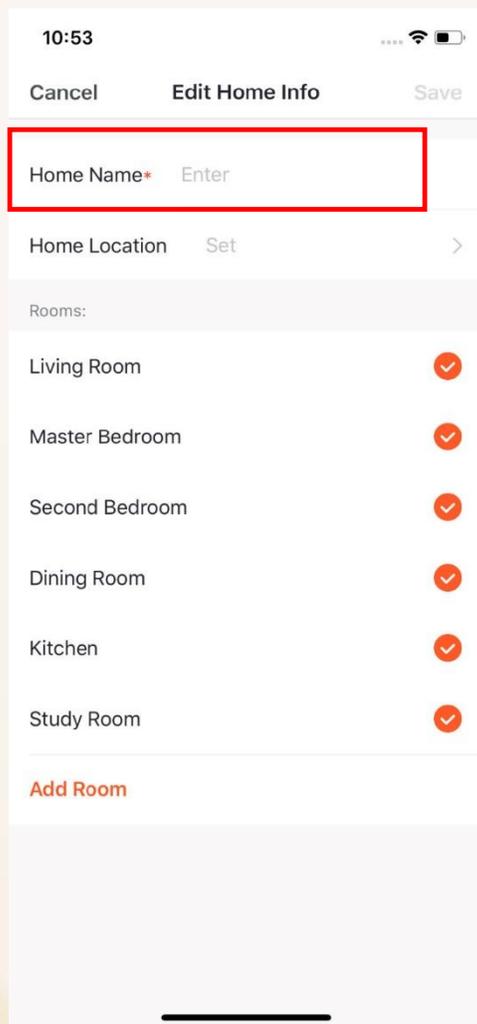

"Гэрийн нэр"-ийг өөрийн хүссэнээр өөрчлөх боломжтой. (Хамгийн ихдээ 25 тэмдэгт)




"Гэрийн байршил" нь таны утасны байршилтай хамт өөрчлөгдөнө.

Та мөн гэрийн координатыг тохируулж гэрийн байршлыг өөрчлөх боломжтой.

(Одоогоор та байршлаа гараар оруулж гэрээ байршуулах боломжгүй).

Байршил зөв эсэхийг шалгаад "Баталгаажуулах" товчийг дарна уу.

№.3.1 Гэр / Гишүүдийн удирдлага


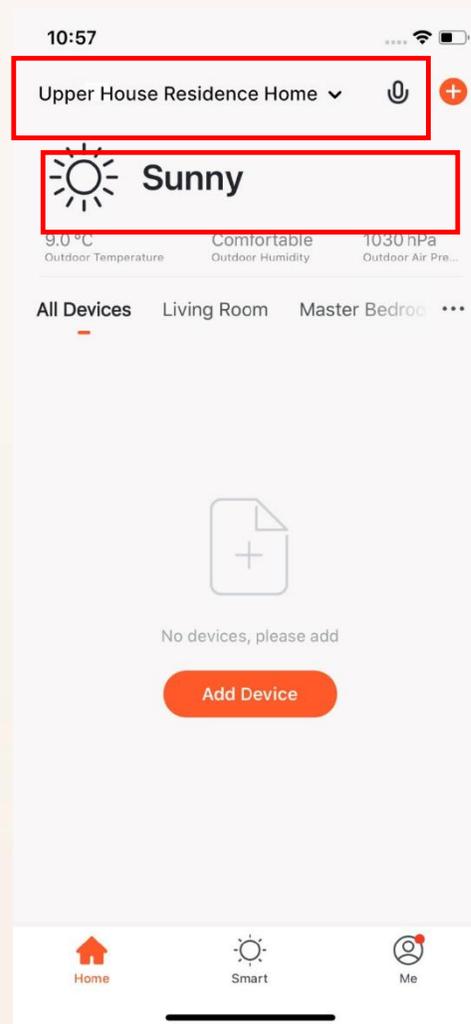
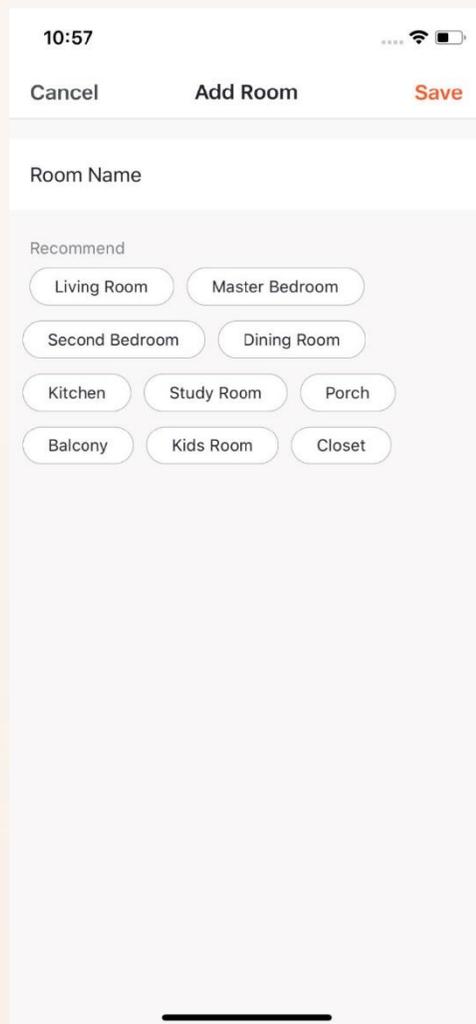
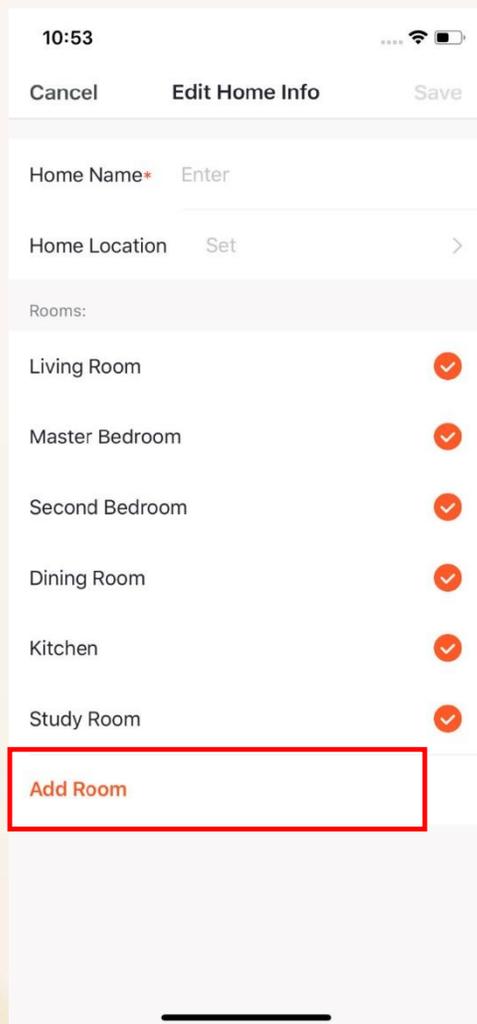


Та системээс өгсөн өрөөний нэрийг сонгох эсвэл "Өрөө нэмэх" товчийг дарж өөрийн хүссэн өрөөний нэрийг оруулан өөрчлөх боломжтой (хамгийн ихдээ 25 тэмдэгт).

Гэрийн мэдээллийг бүрэн оруулж нүүр хуудас руу орсны дараа цаг агаар, чийгшил, өрөөний нэрс зэрэг мэдээллийг харах болно.

Хэрэв та нэгээс илүү гэр нэмсэн бол зүүн дээд булангийн товчийг дарж бусад гэрүүдийг сонгож, удирдах боломжтой.

№.3.1 Гэр / Гишүүдийн удирдлага

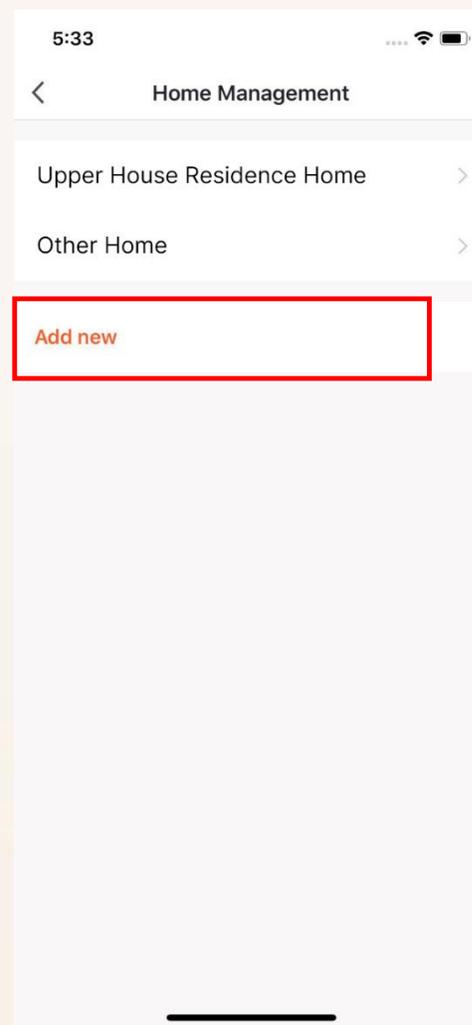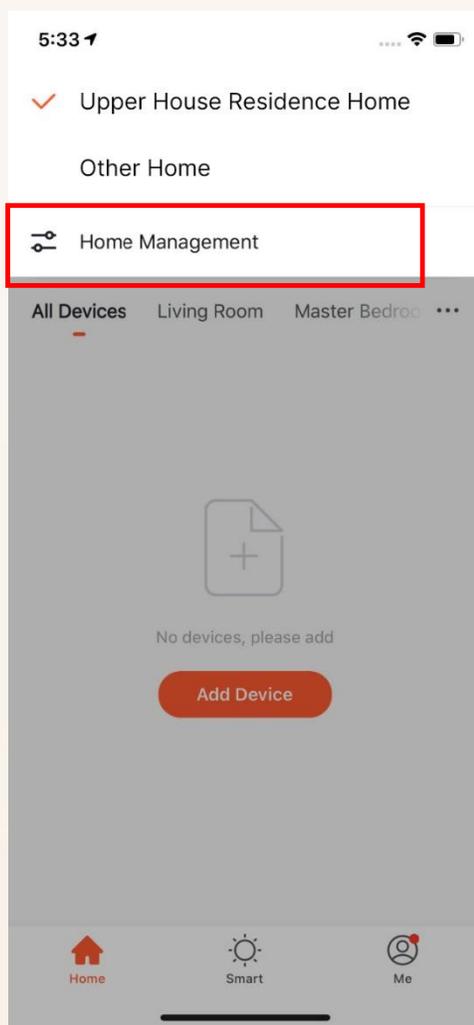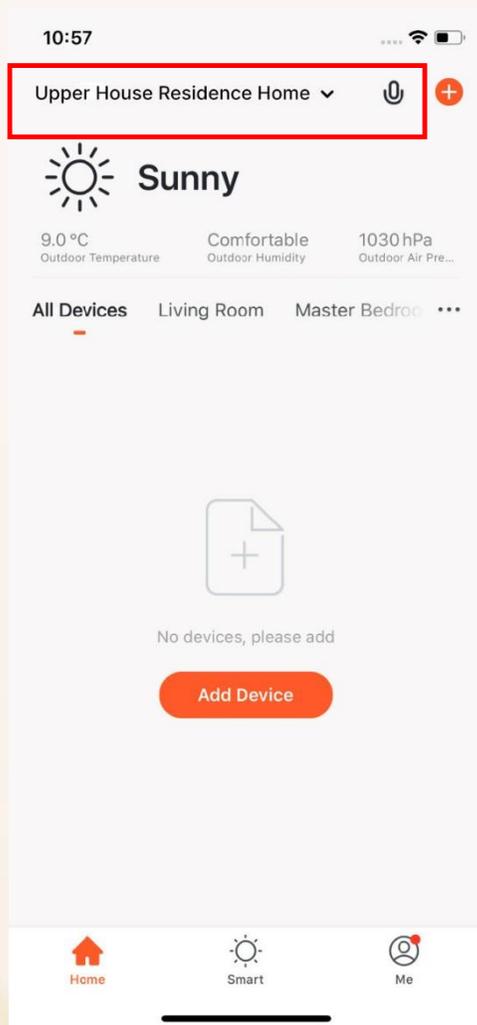


"Гэр" хуудас дээр зүүн дээд булангийн товчийг дарж бусад гэрүүд рүү шилжих боломжтой.

"Гэрийн удирдлага" хэсэгт та одоо байгаа гэрүүдээ засварлах, шинэ гэр нэмэх боломжтой.

Нэг бүртгэл олон гэрийг удирдах боломжтой бөгөөд өөр өөр гэрт байгаа ухаалаг төхөөрөмжүүд хэрэглэх явцад нэг нэгэндээ саад болохгүй.


№.3.1 Гэр / Гишүүдийн удирдлага

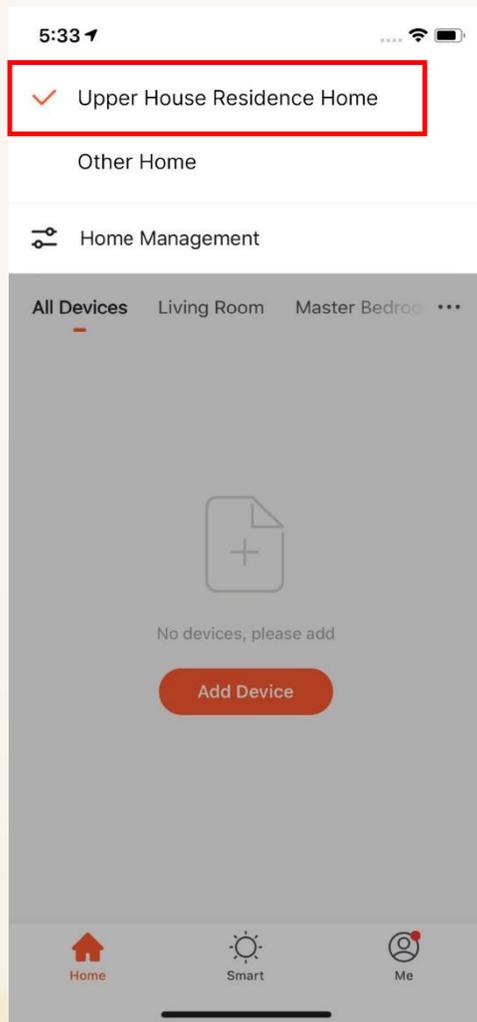

“Upper House Residence” дээр дарж Гэрийн Тохиргооны хуудас руу орно, зүүн талын зурагт харуулсны дагуу.

Урилга илгээсний дараа хэрэглэгч зөвшөөрөх хүртэл "нэгдэхийг хүлээж байна" гэж харагдана.

Администраторууд төхөөрөмжүүд, өрөөнүүд, ухаалаг автоматжуулалт/Сценари болон гишүүдийг удирдах боломжтой.


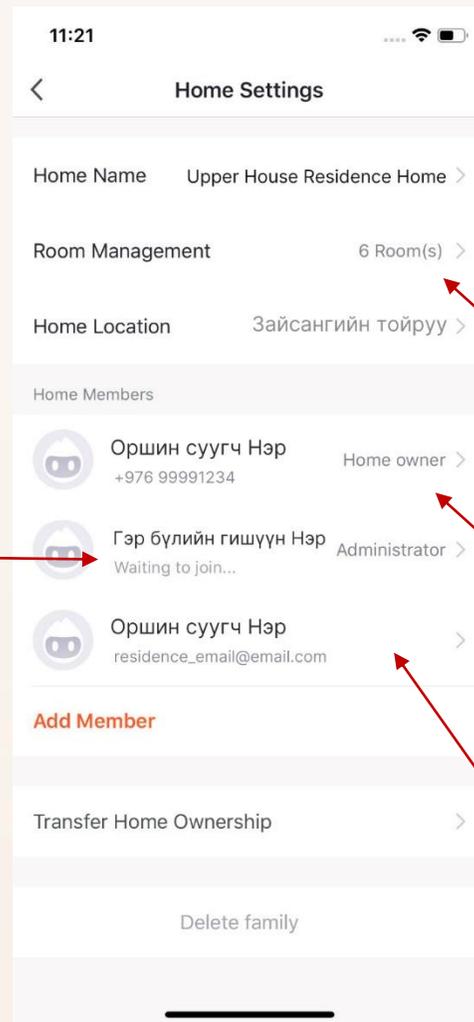


Энд та өрөөнүүд болон өрөөн дэх төхөөрөмжүүдийн тохиргоог өөрчлөх, удирдах боломжтой.

Гэрийн эзэн хамгийн өндөр эрхтэй бөгөөд гэрийн бүх төхөөрөмж, өрөө, ухаалаг автоматжуулалт/хувилбар, администратор, гишүүдийг удирдах боломжтой.

Гишүүд зөвхөн төхөөрөмж, ухаалаг функцуудыг ашиглах боломжтой.



№.3.1 Гэр / Гишүүдийн удирдлага

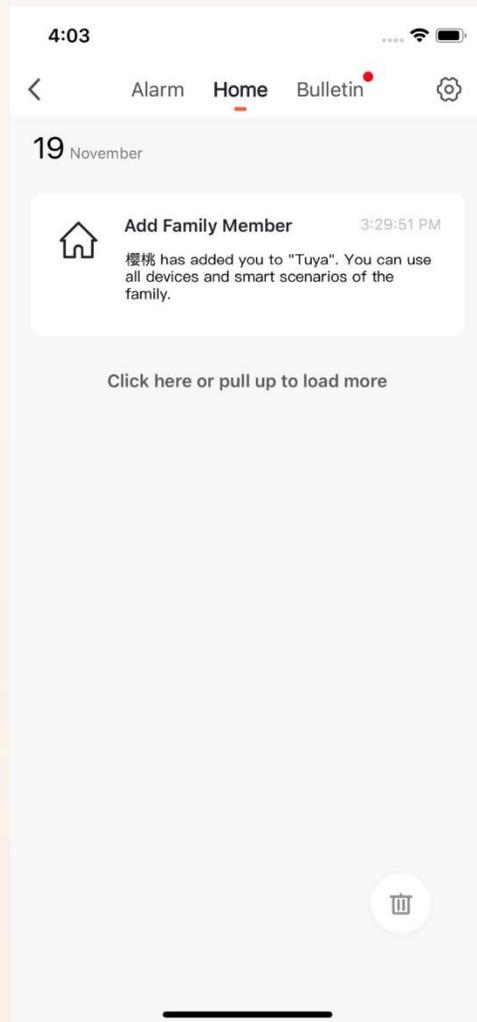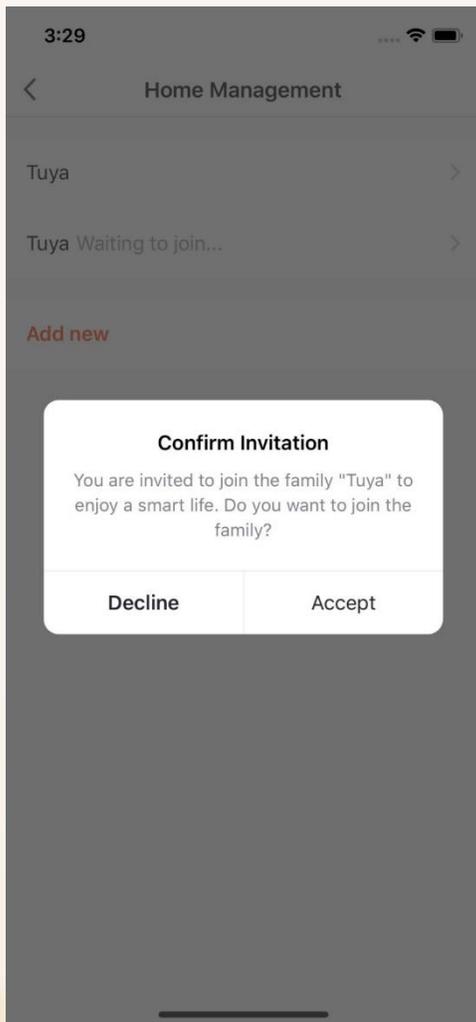

Хэрэв та аль нэг гэрт урилга хүлээн авсан бол аппд рор-уп мэдэгдэл ирэх бөгөөд та түүнийг татгалзах эсвэл зөвшөөрөх боломжтой.

Мөн та мессеж төвд мэдэгдэл хүлээн авна.




№.3.2 Дуу Хоолойгоор удирдах туслах

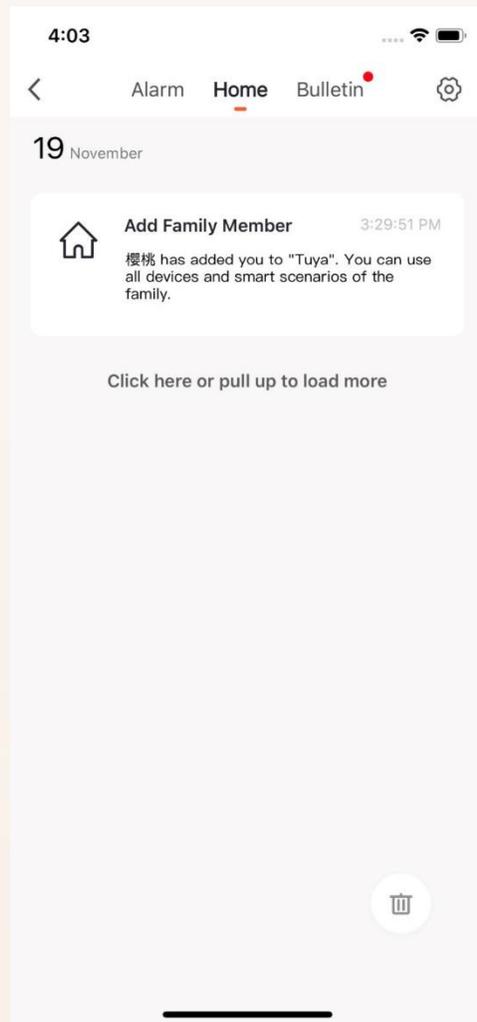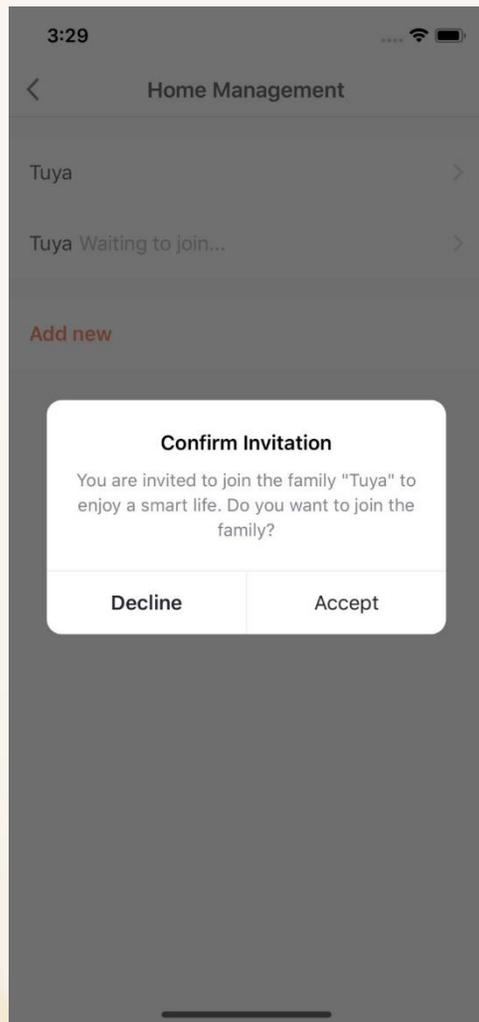

Хэрэв та аль нэг гэрт урилга хүлээн авсан бол аппд рор-ур мэдэгдэл ирэх бөгөөд та түүнийг татгалзах эсвэл зөвшөөрөх боломжтой.

Мөн та мессеж төвд мэдэгдэл хүлээн авна.


№.3.2 Дуу Хоолойгоор удирдах туслах

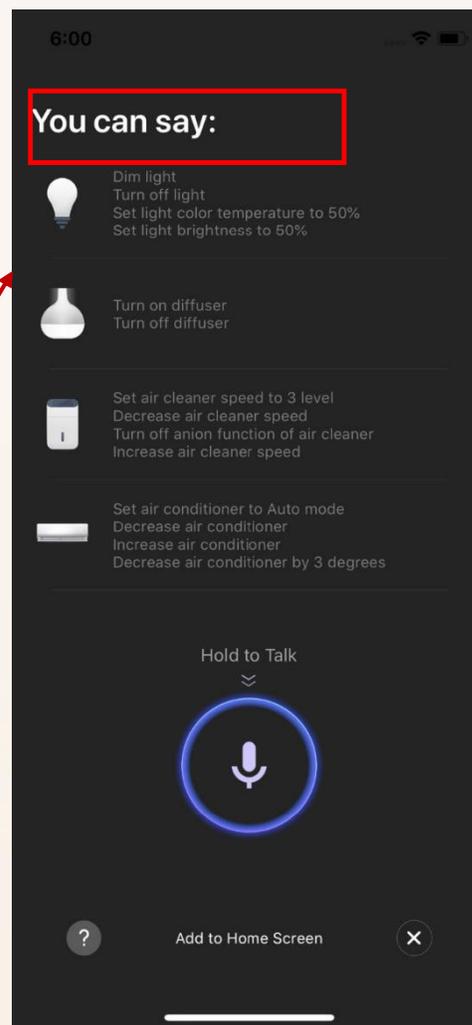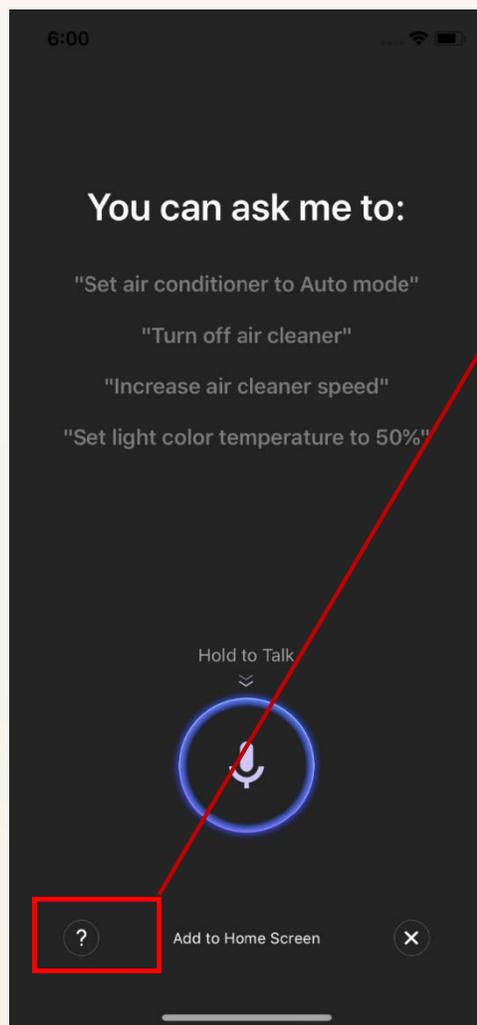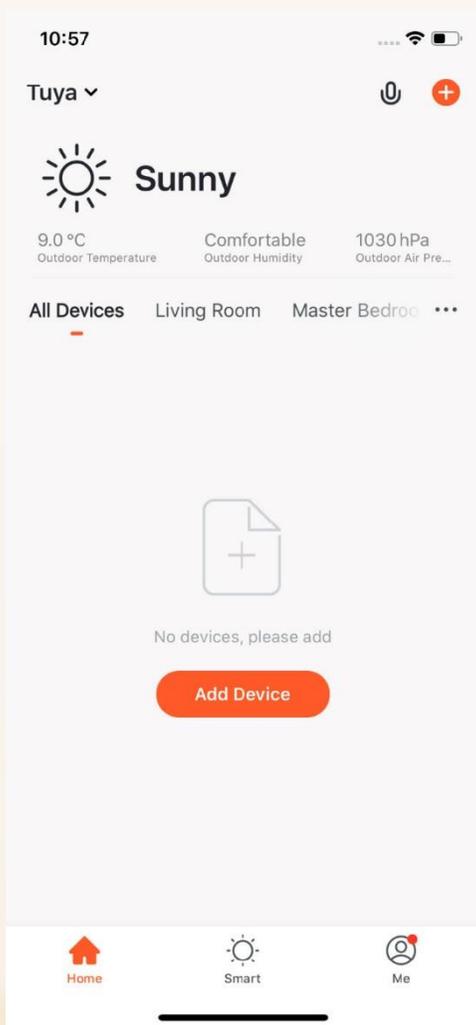

Дээд баруун булангийн микрофон дүрс дээр дарж Дуу Хоолойгоор удирдах туслахын хуудас руу орно уу.

Хэрэв та үүнийг хэрхэн ашиглахаа мэдэхгүй байгаа бол доод зүүн булангийн "?" дээр дарж зааврыг уншина уу.

№.3.2 Дуу Хоолойгоор удирдах туслах


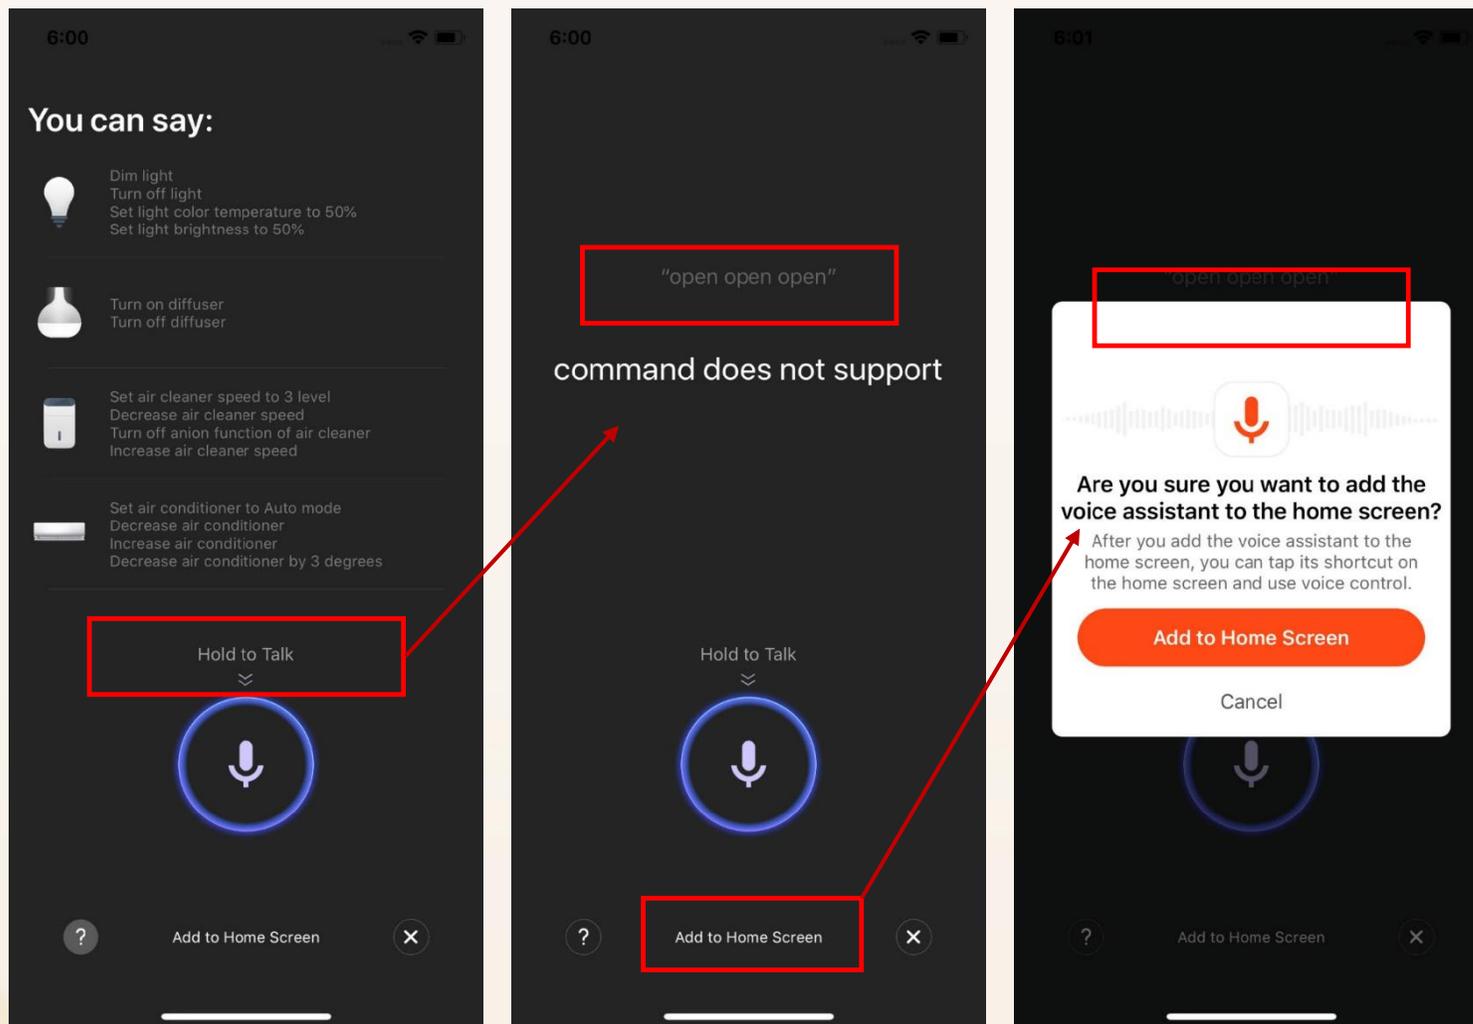


Та зааврын дагуу Дуу Хоолойгоор удирдах туслахад тушаал өгч болно.

Тушаал өгөхдөө микрофон дүрс дээр дарна уу.

Хэрэв та үүнийг илүү хялбар аргаар хийхийг хүсвэл "Add to home Screen" товчийг дарж нүүр хуудсан дээрээ товчлол үүсгэж болно.





№.3.2 Дуу Хоолойгоор удирдах туслах

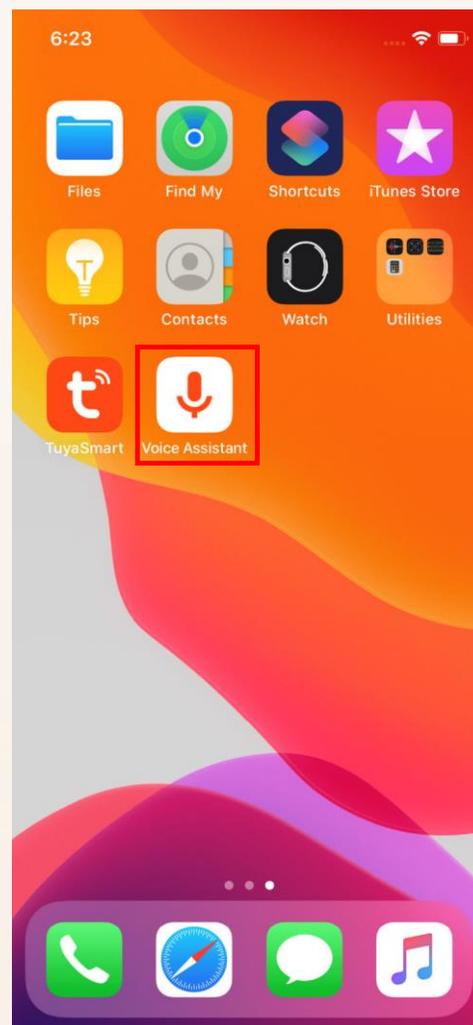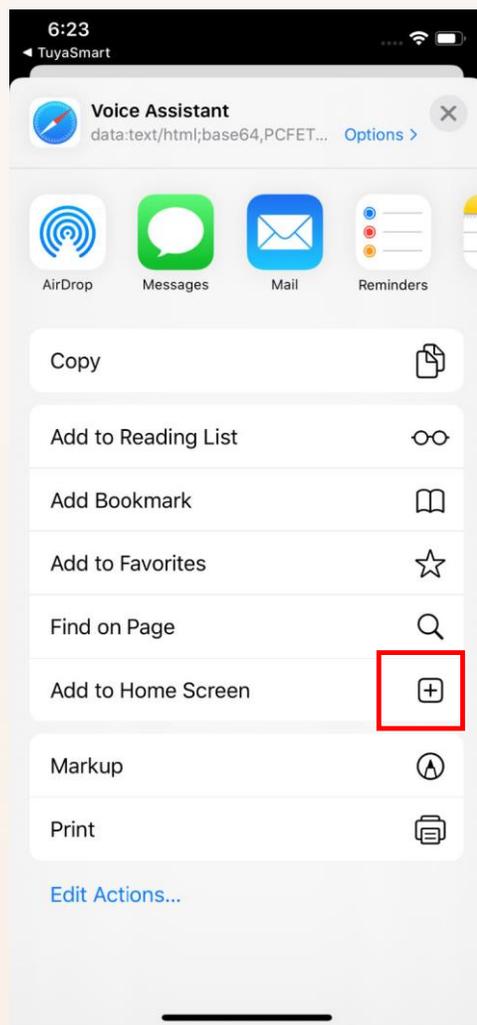

Эдгээр зааврын дагуу утасны нүүр хуудсандаа Дуу Хоолойгоор удирдах туслахын товчлол үүсгэнэ үү.

(Анхаарах зүйл: Зүүн талд харуулсан зургууд нь iOS хэрэглэгчдэд зориулсан заавар юм. Хэрэв та Android утас хэрэглэдэг бол нүүр хуудсандаа товч үүсгэх зөвшөөрлийг идэвхжүүлэх шаардлагатай.)

№.3.3 Орчны цаг уур, чийг, агаарын бохирдлын мэдээлэл

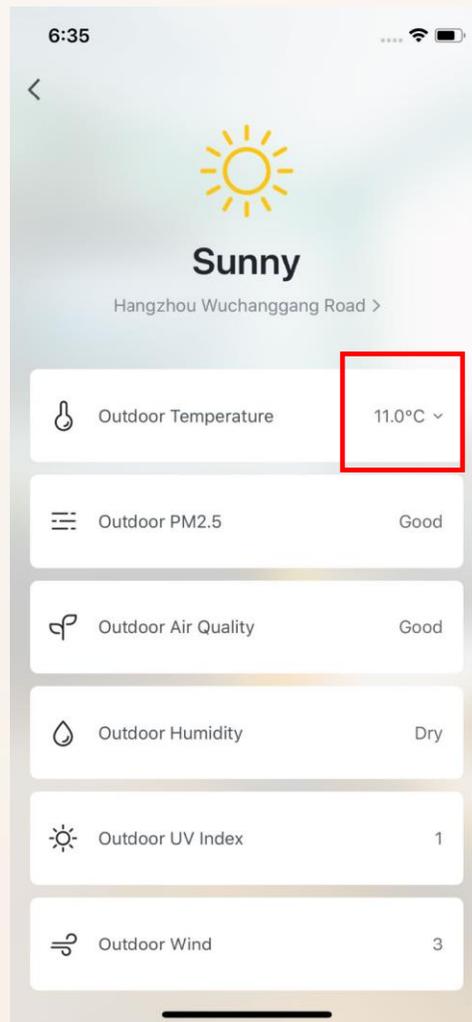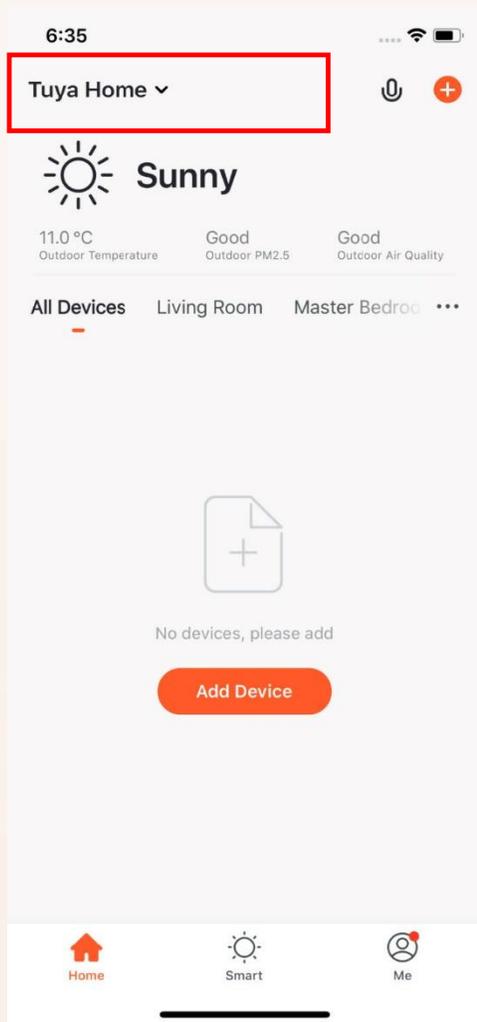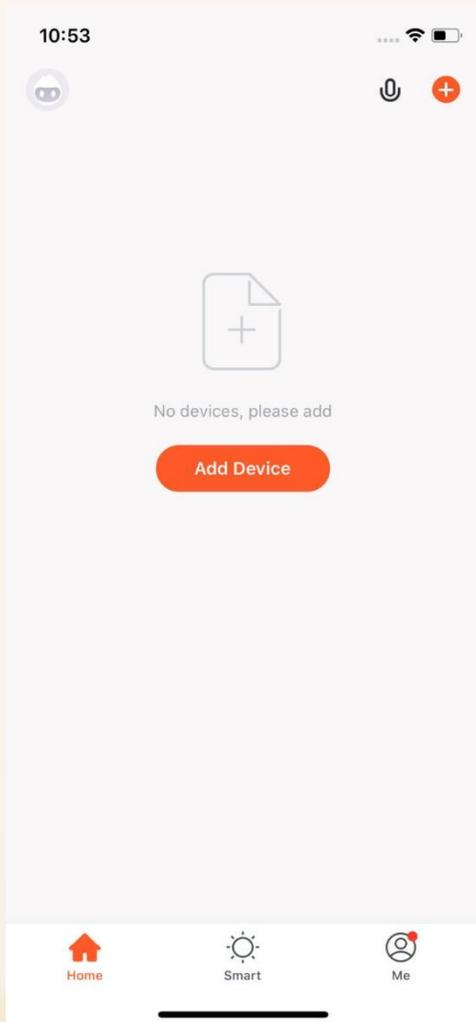




Гэрийн мэдээлэл болон байршлаа бүрэн оруулсны дараа та нүүр хуудсан дээрээ цаг агаар болон орчны мэдээллийг харах боломжтой.

Та мөн **See More** дээр нь дарж илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл харж болно.

Хэрэв та апптайгаа олон төрлийн мэдрэгчтэй төхөөрөмжүүд холбосон бол (Жишээлбэл: агаар цэвэршүүлэгч эсвэл температур мэдрэгч) эдгээр төхөөрөмжүүдээс илрүүлсэн орчны мэдээллийг харуулна.

Та зүйлсийг дарж чирч дараалал өөрчлөх боломжтой. (Зөвхөн гэрийн эзэн болон администраторууд энэ удирдлагыг хийх эрхтэй.)

№.3.4 Төхөөрөмж нэмэх

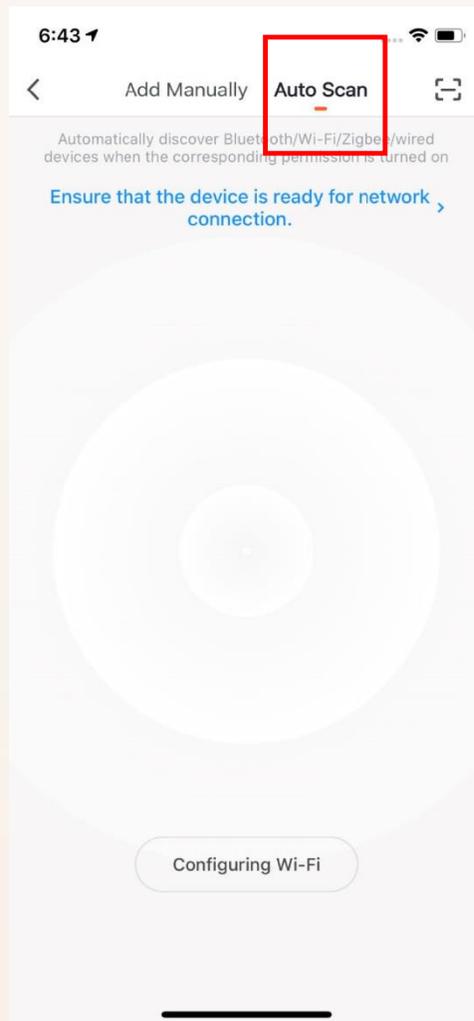
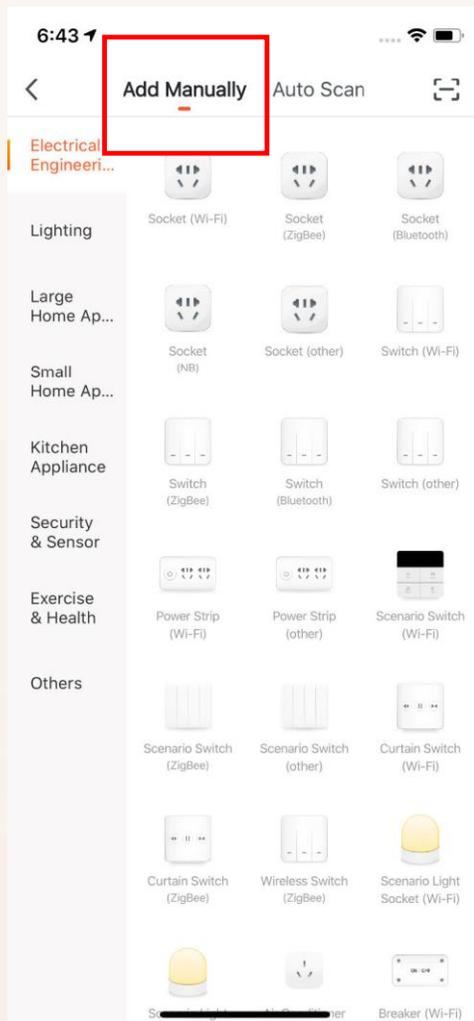
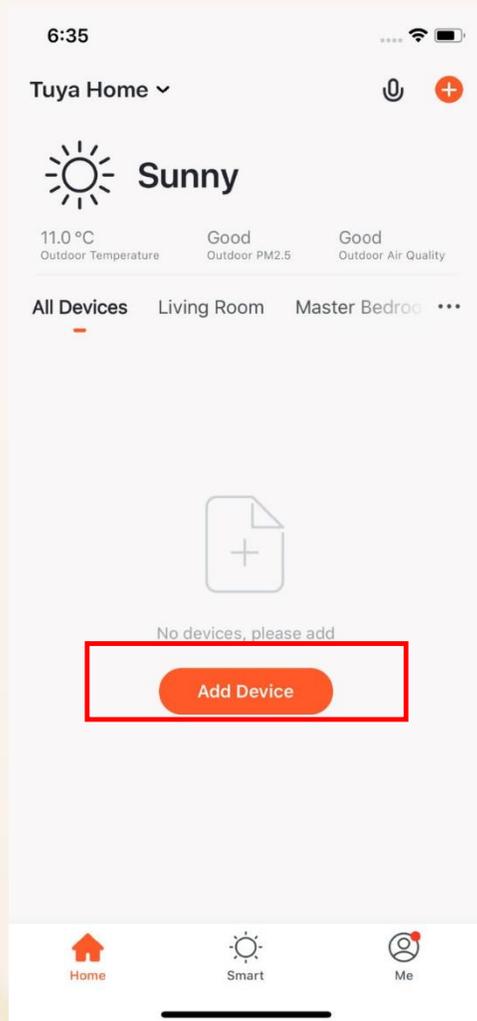


"Төхөөрөмж нэмэх" эсвэл баруун дээд булангийн "+" товчийг дарж төхөөрөмж нэмэх хуудас руу орно уу.

Төхөөрөмж нэмэх хоёр арга байдаг: "Гараар нэмэх" болон "Автомат скан".

(Хэрэв та "Автомат скан" ашиглавал аппд Wi-Fi болон Bluetooth ашиглах зөвшөөрөл өгөх шаардлагатай.)


№.3.4.1 Гараар нэмэх - Wi-Fi төхөөрөмжүүд

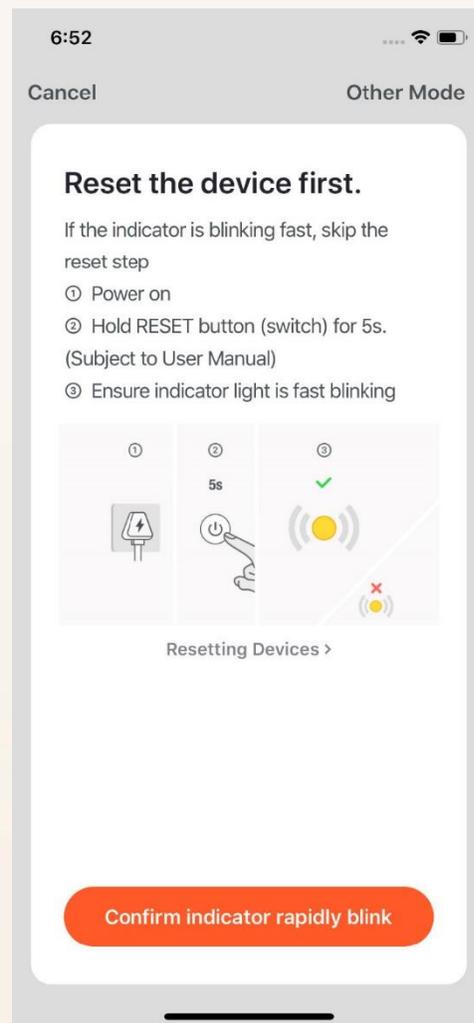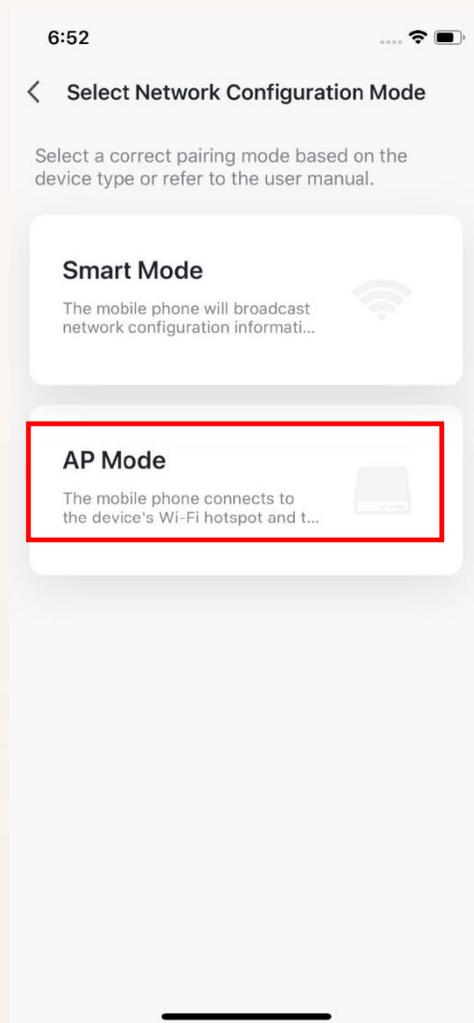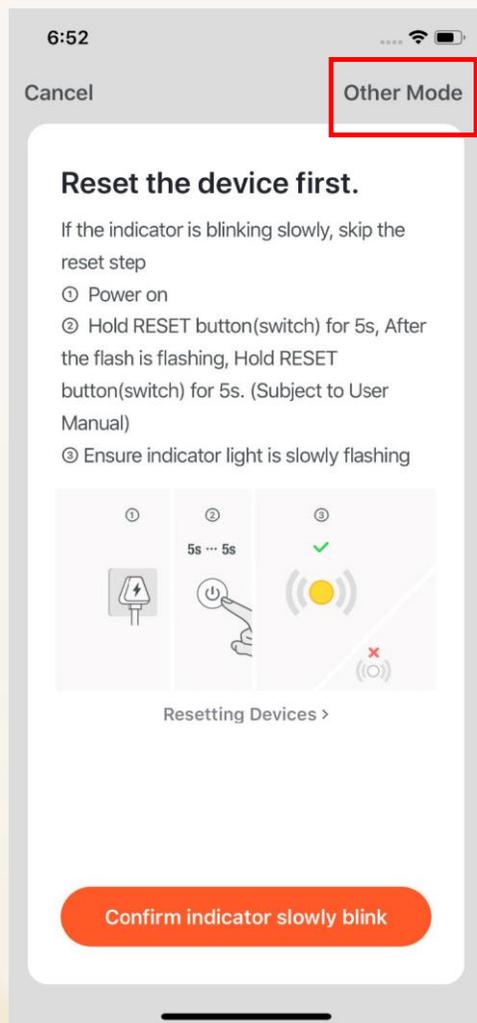

Төхөөрөмжүүдийн (IPC болон NB төхөөрөмжүүдээс бусад) сүлжээний тохиргооны хоёр горим байдаг:



EZ горим болон AP горим. Та баруун дээд булангийн "Бусад горим" товчийг дарж горимуудыг сонгож болно.

№.3.4.1 Гараар нэмэх - Wi-Fi EZ горим

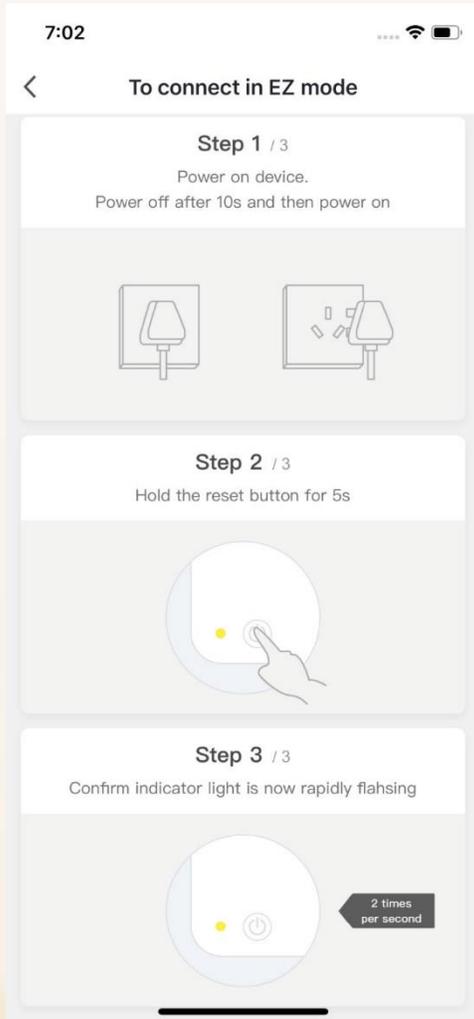

Хэрэв та EZ горимыг ашиглан төхөөрөмжүүдээ холбохыг хүсвэл эдгээр гурван алхмыг дагаж, заагч гэрлийг хурдан анивчих горимд тохируулна уу.


№.3.4.1 Гараар нэмэх - Wi-Fi AP горим

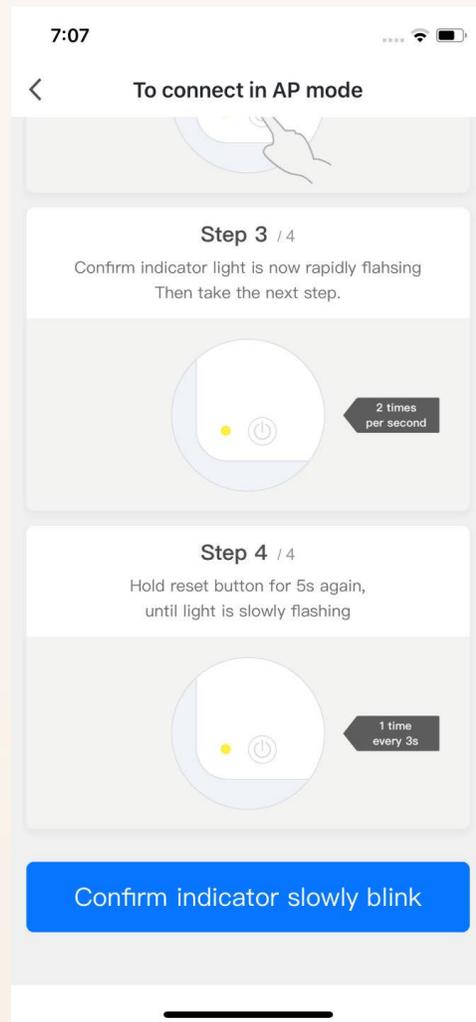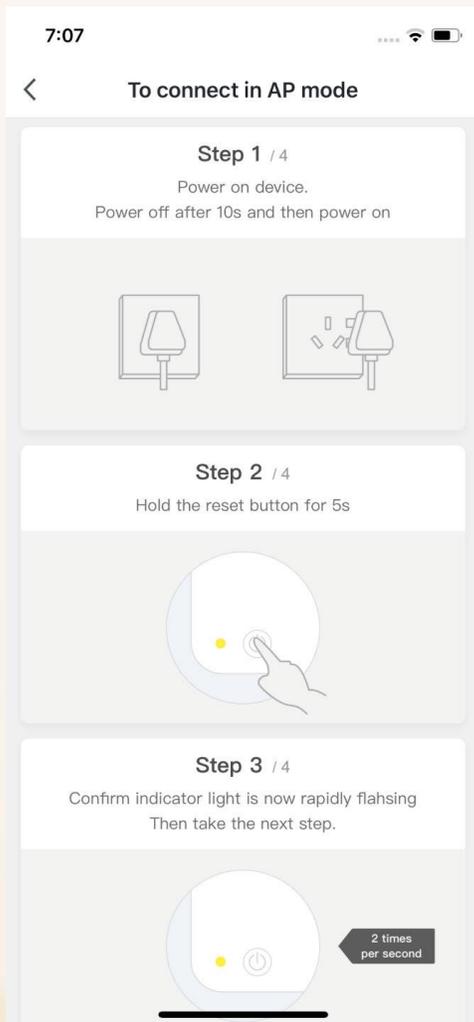

Хэрэв та AP горимыг ашиглан төхөөрөмжүүдээ холбохыг хүсвэл энэ хуудсан дээрх дөрвөн алхмыг дагаж заагч гэрлийг удаан анивчих горимд тохируулна уу.






№.3.4.1 Гараар нэмэх - Wi-Fi төхөөрөмжүүд - Wi-Fi-тай холбох

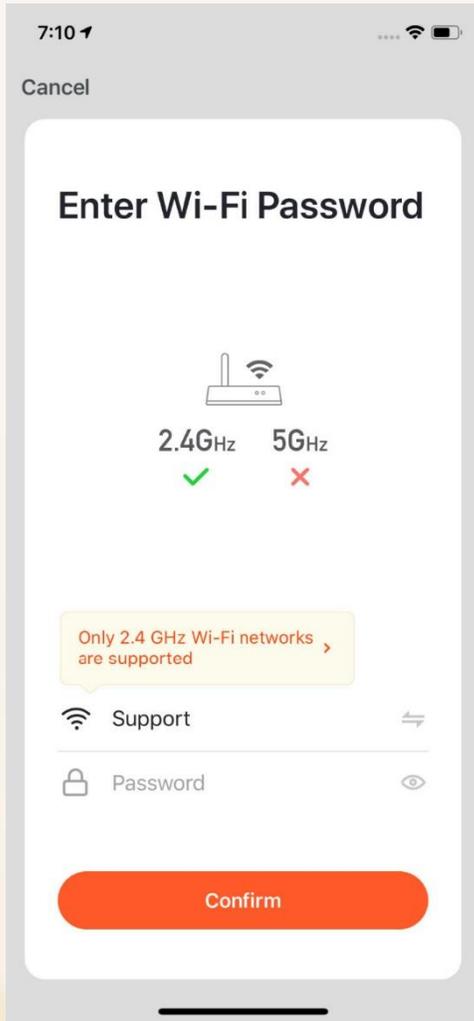

"Баталгаажуулах" товчийг дарсны дараа та Wi-Fi нууц үгээ оруулах хуудас руу орно. (Зөвхөн 2.4G Wi-Fi дэмжигдэнэ.)

Хэрэв та сүлжээний давтамжийн хүрээг мэдэхгүй бол "Зөвхөн 2.4G Wi-Fi дэмжигдэнэ" гэсэн хэсгийг дарж тусламж авна уу.

№.3.4.1 Гараар нэмэх - Wi-Fi төхөөрөмжүүд - Сүлжээний тохиргоо

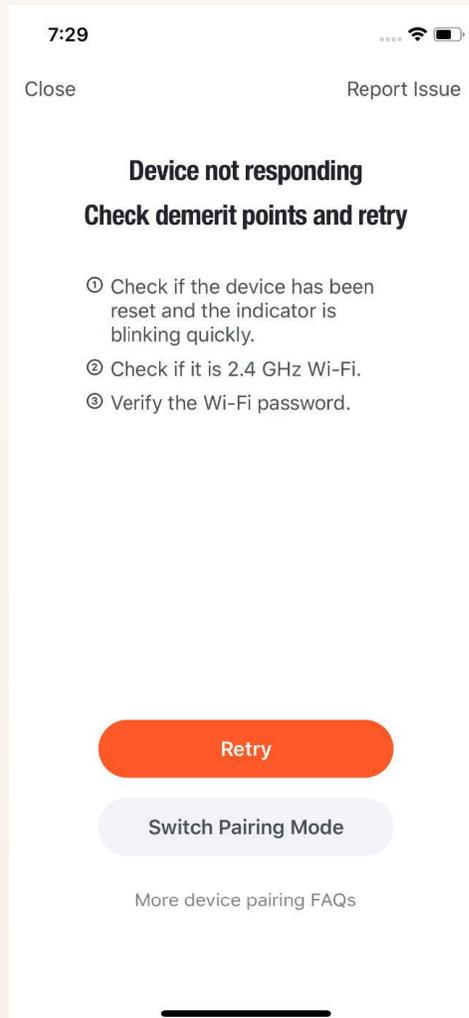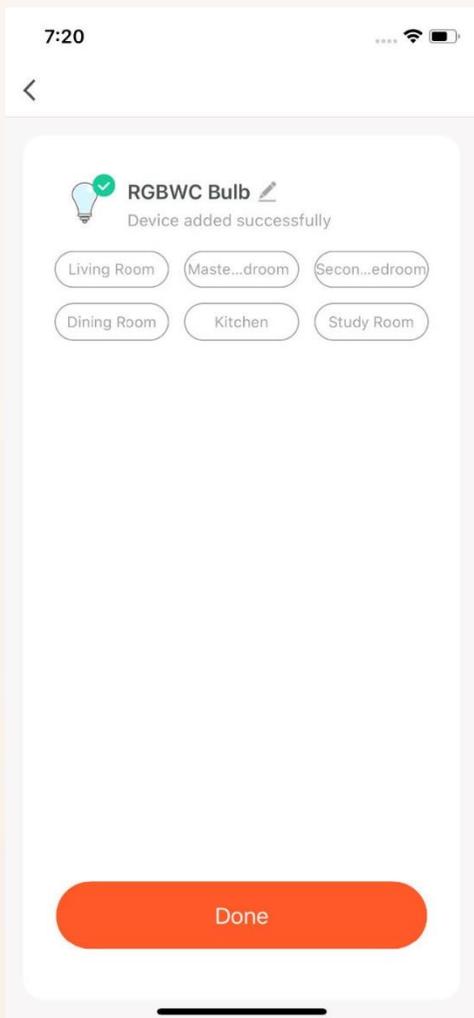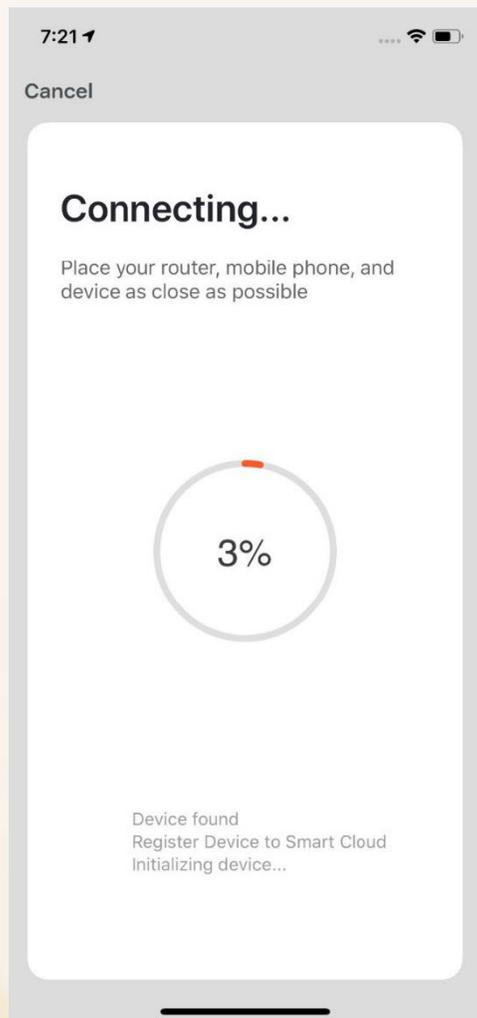



Хэрэв та EZ горимыг ашиглан төхөөрөмжүүдээ холбохыг хүсвэл зүүн талын эхний хоёр зурагт харуулсан үйл явц явагдана.

Та төхөөрөмжүүдийн нэрийг өөрчлөх (хамгийн ихдээ 64 тэмдэгт) болон төхөөрөмжүүдийг өрөөнд хуваарилах боломжтой.

Хэрэв төхөөрөмжийг холбож чадахгүй бол апп зүүн талын гуравдахь зургийг харуулна. Та зааврын дагуу асуудлыг шийдвэрлэж болно.



№.3.4.1 Гараар нэмэх - Wi-Fi төхөөрөмжүүд - Сүлжээний тохиргоо

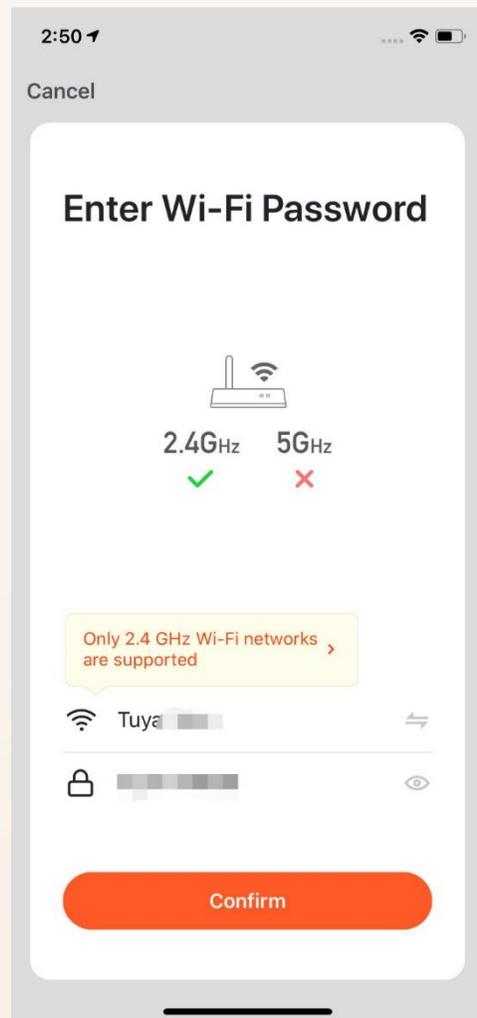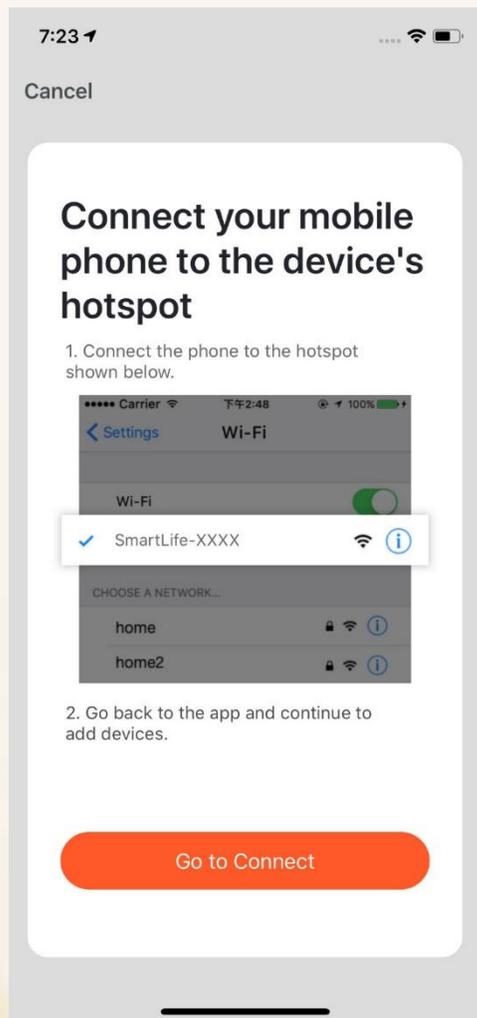

Хэрэв та AP горимыг ашиглан төхөөрөмжөө холбохыг хүсвэл утсаа "SmartLife" гэж эхэлсэн нэртэй Wi-Fi-тай холбох хэрэгтэй.

"Баталгаажуулах" товчийг дарахад утас Wi-Fi тохиргооны хуудас руу шилжинэ.

№.3.4.1 Гараар нэмэх - Wi-Fi төхөөрөмжүүд - Сүлжээний тохиргоо







Утасны Wi-Fi тохиргооны хуудсыг нээж, "SmartLife"-аар эхэлсэн нэртэй сүлжээг олоод түүнтэй холбогдоно уу.

Wi-Fi-тай амжилттай холбогдсоны дараа апп руу буцаж сүлжээний тохиргоог эхлүүлнэ үү.

(Wi-Fi нь 2.4G байх ёстой. Мөн зарим сүлжээний нэр заавал "SmartLife"-аар эхлэхгүй байж болох бөгөөд өөрчлөгдсөн байж болно.)

№.3.4.1 Гараар нэмэх - Wi-Fi төхөөрөмжүүд - Сүлжээний тохиргоо

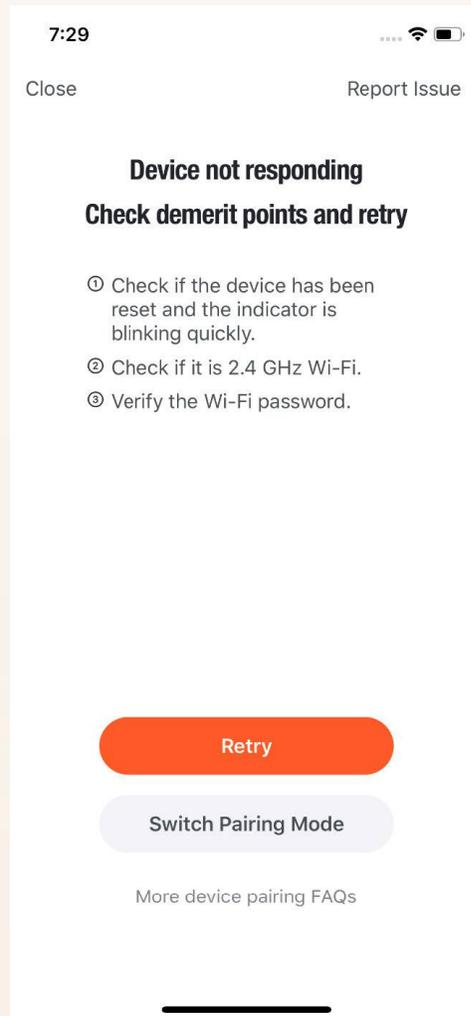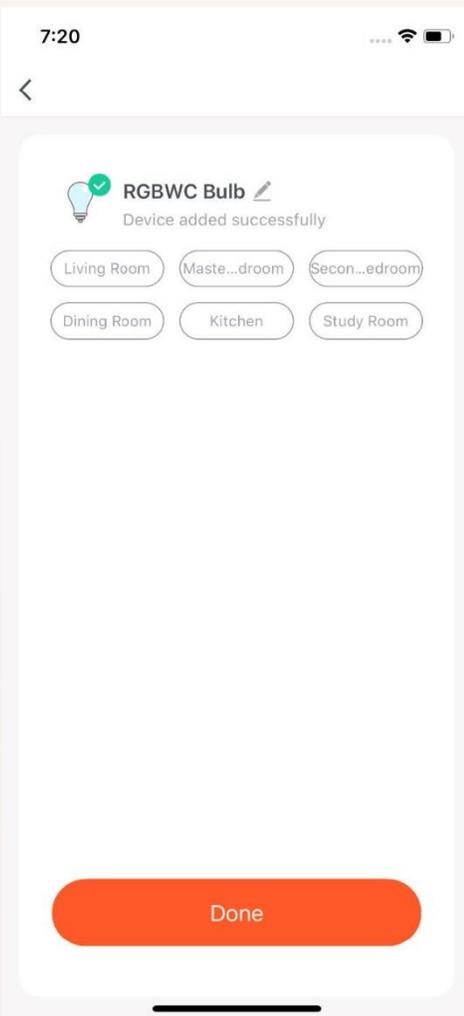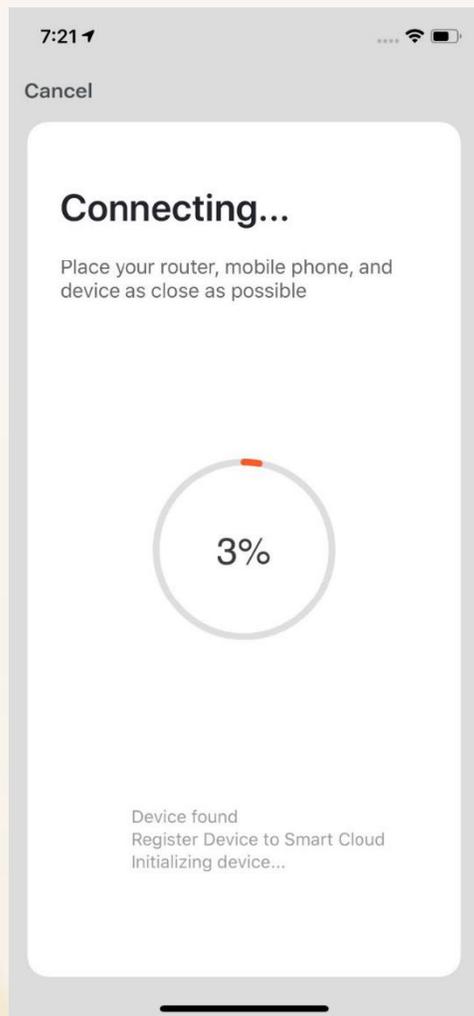




Төхөөрөмжийн сүлжээтэй холбогдоод апп дахь сүлжээний тохиргооны хуудас руу буцаж үргэлжлүүлнэ үү.

Хуудас нь зүүн талын зурагт харуулсантай адил харагдана.

Төхөөрөмжүүд амжилттай холбогдсоны дараа та тэдгээрийн нэрийг өөрчлөх (хамгийн ихдээ 64 тэмдэгт) болон өрөөнд хуваарилах боломжтой.

Хэрэв апп төхөөрөмжийг холбож чадахгүй бол зүүн талын гуравдахь зураг гарч ирнэ. Та зааврын дагуу асуудлыг шийдвэрлэж болно.

№.3.4.2 Гараар нэмэх - ZigBee төхөөрөмжүүд

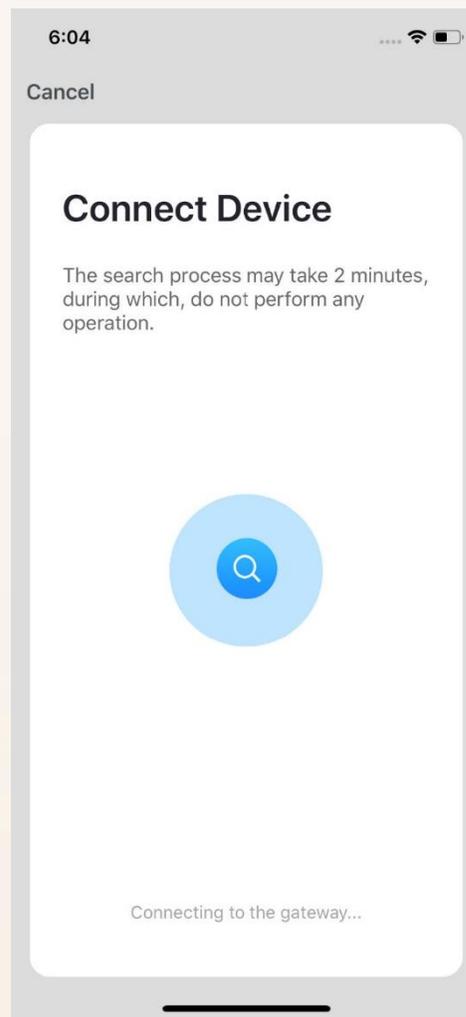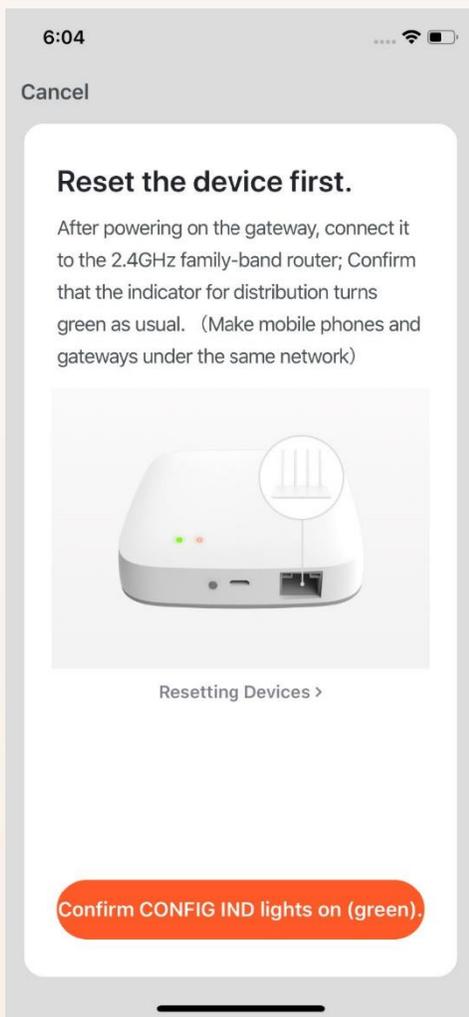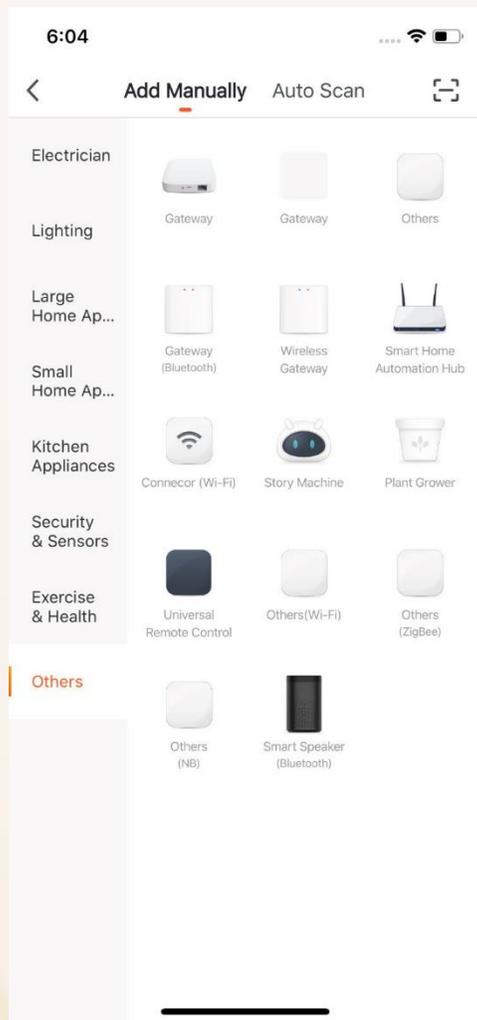

Та ZigBee төхөөрөмжүүдийг холбохоос өмнө Gateway төхөөрөмжөө холбох шаардлагатай.




Тиймээс "Гараар нэмэх >> Бусад" дээр дарж Gateway сонгоно уу.

Gateway-г асааж рутертай холбоно уу.

Утас болон Gateway нэг л LAN-д холбогдсон эсэхийг шалгана уу.




(Wi-Fi нь 2.4G байх ёстой.)

№.3.4.2 Гараар нэмэх - ZigBee төхөөрөмжүүд

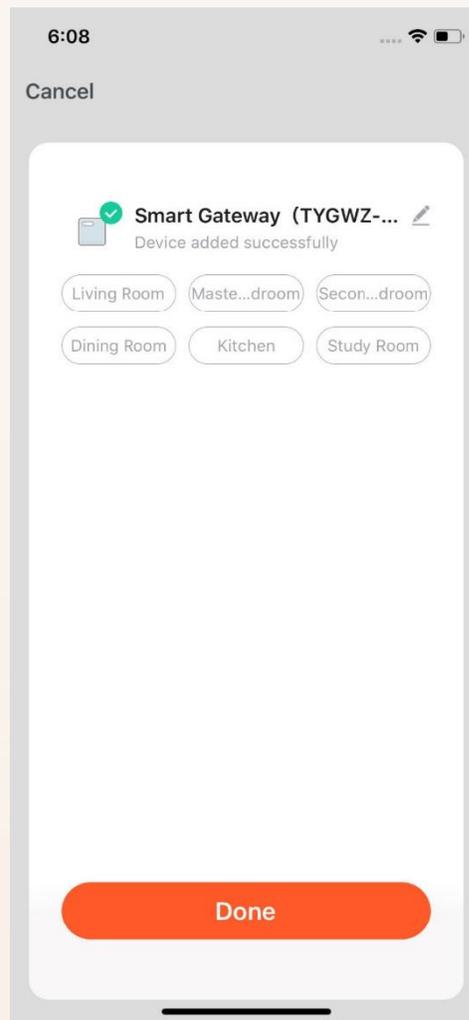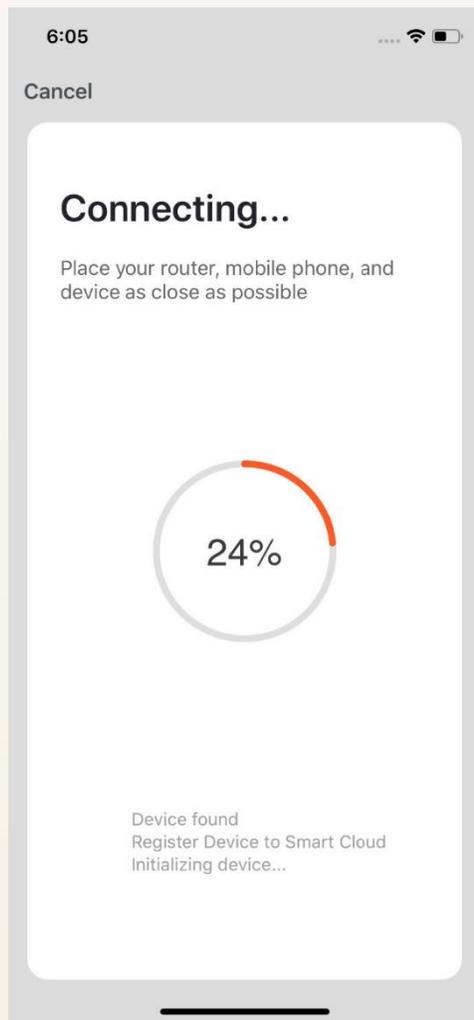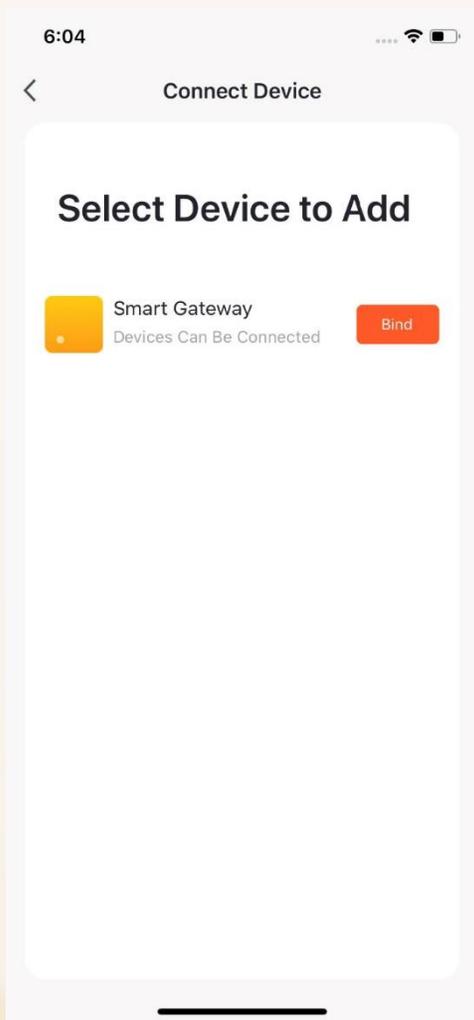

Зааврын дагуу Gatewayг амжилттай нэмсний дараа холбогдох ZigBee төхөөрөмжүүдийг холбож эхэлж болно.

№.3.4.2 Гараар нэмэх - ZigBee төхөөрөмжүүд

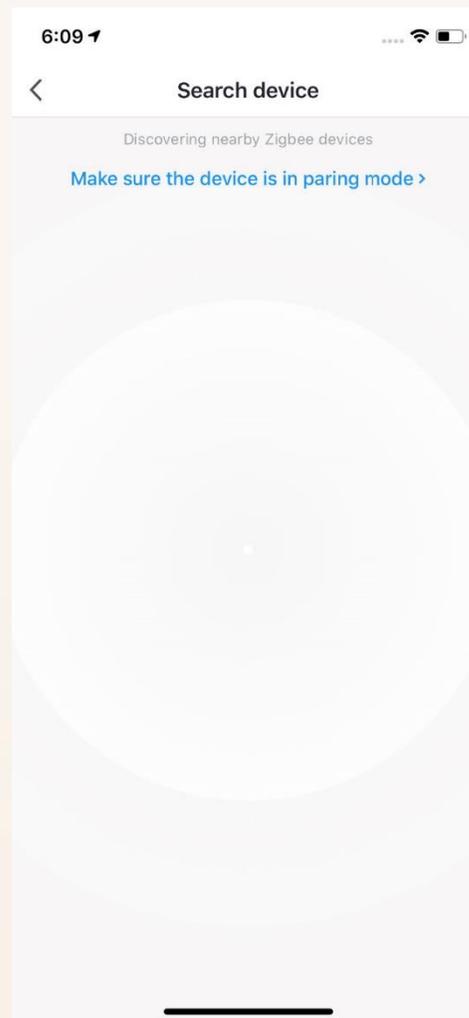
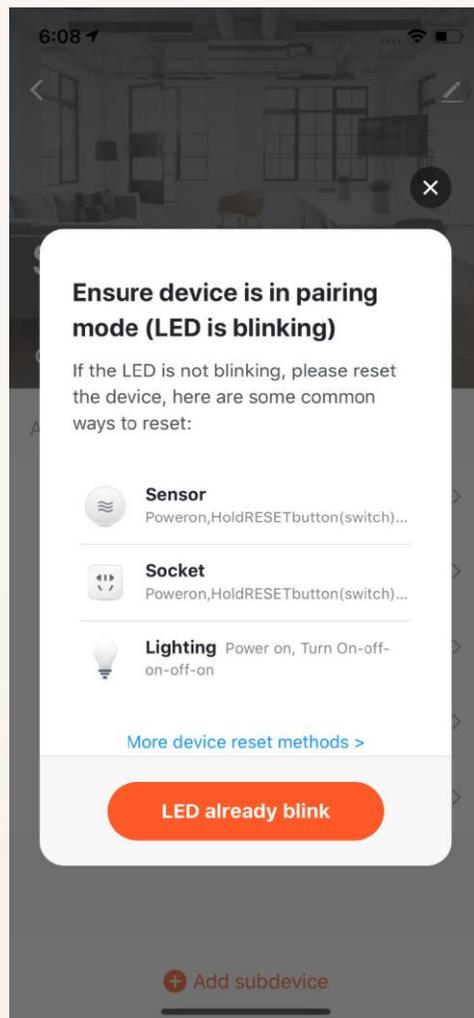
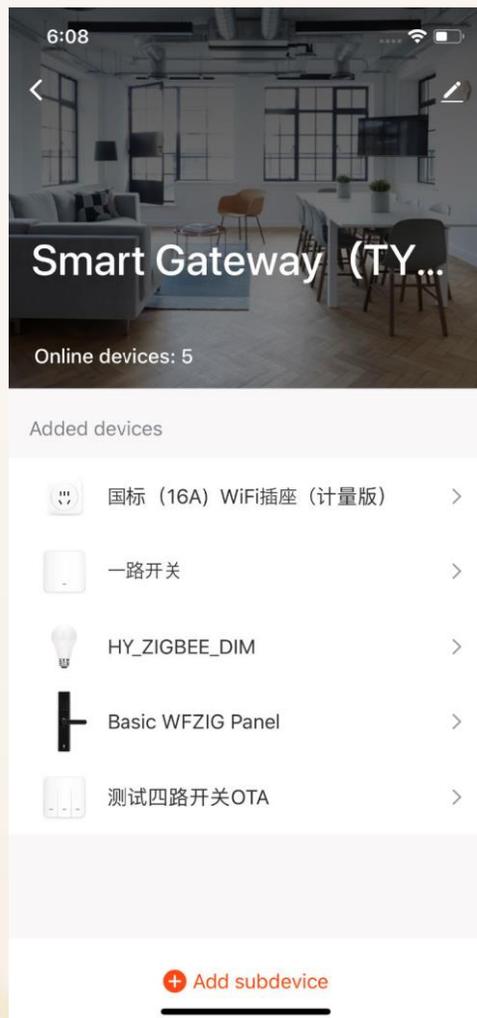


Gatewayг нэмсний дараа та Gatewayн хуудас руу орж "Төхөөрөмж нэмэх" товчийг дарна уу.

Энэ Gatewayд аль хэдийн холбогдсон бусад төхөөрөмжүүд харагдана. Та тэдгээрийг мөн бүртгэлдээ нэмэх боломжтой.

Аппын хамгийн сүүлийн хувилбарт "Төхөөрөмж хайх" функц байгаа тул та Gatewayдээ нэгэн зэрэг олон төхөөрөмж нэмэх боломжтой болсон.




№.3.4.3 Гараар нэмэх - IPC төхөөрөмжүүд - Утастай сүлжээний тохиргоо

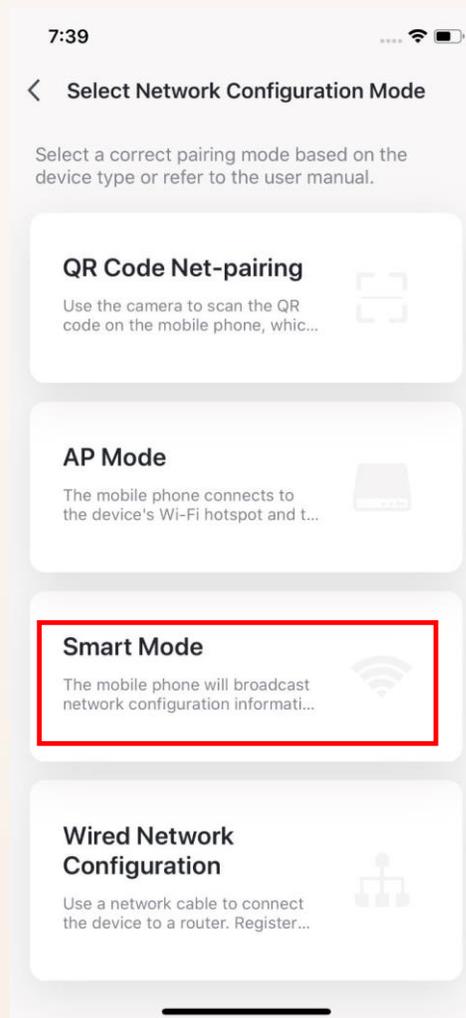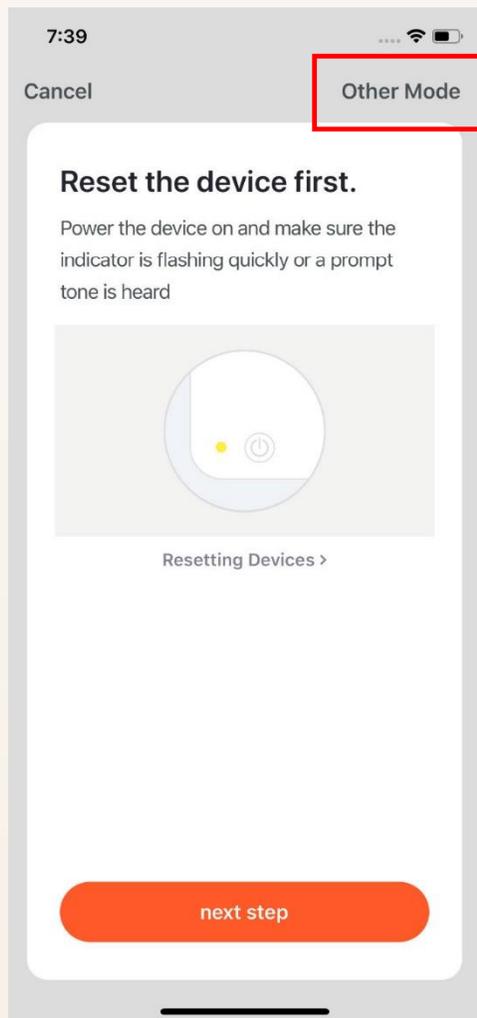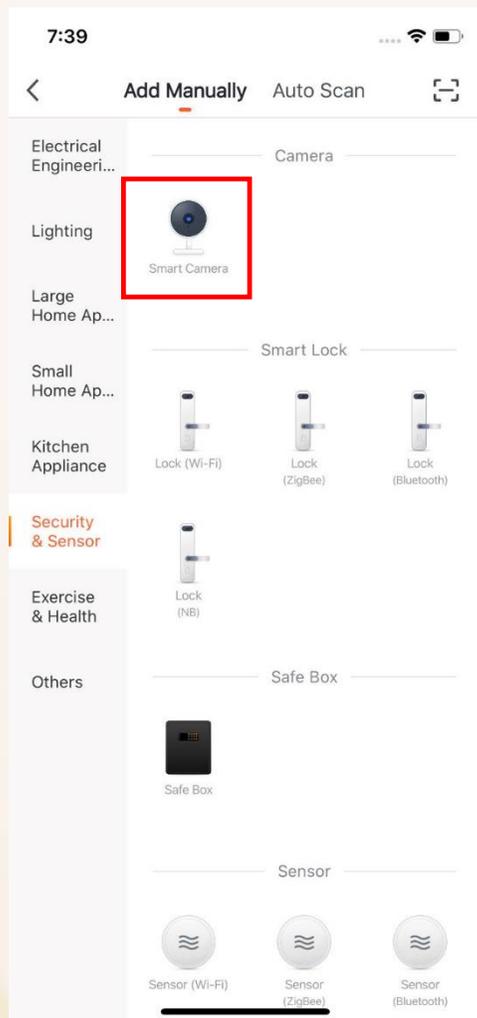

Ихэнх төхөөрөмжүүд Ухаалаг горим (үндсэн горим) болон AP горимоор апптай холбогдох боломжтой.

Зарим төхөөрөмжүүд (жишээлбэл IPC төхөөрөмжүүд болон Gatewayнүүд) нь мөн утастай сүлжээний тохиргооны горимтой байдаг.

№.3.4.3 Гараар нэмэх - IPC төхөөрөмжүүд - Утастай сүлжээний тохиргоо

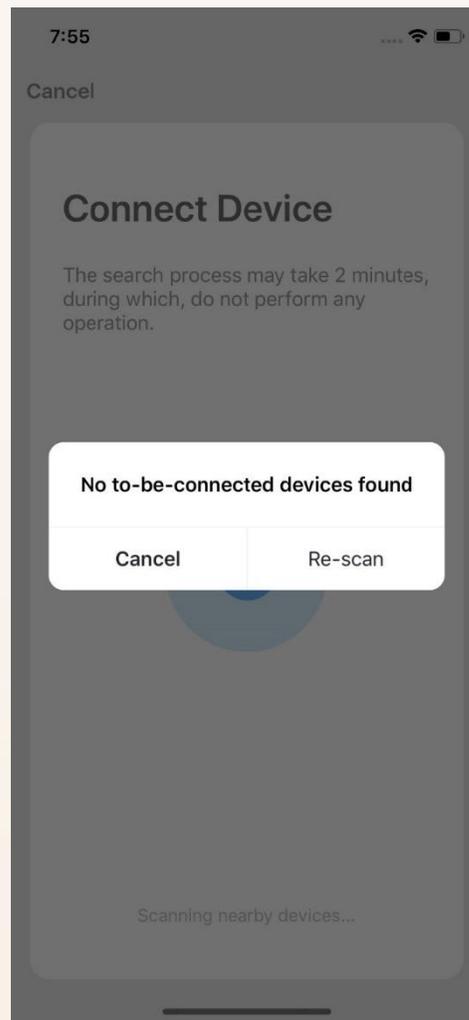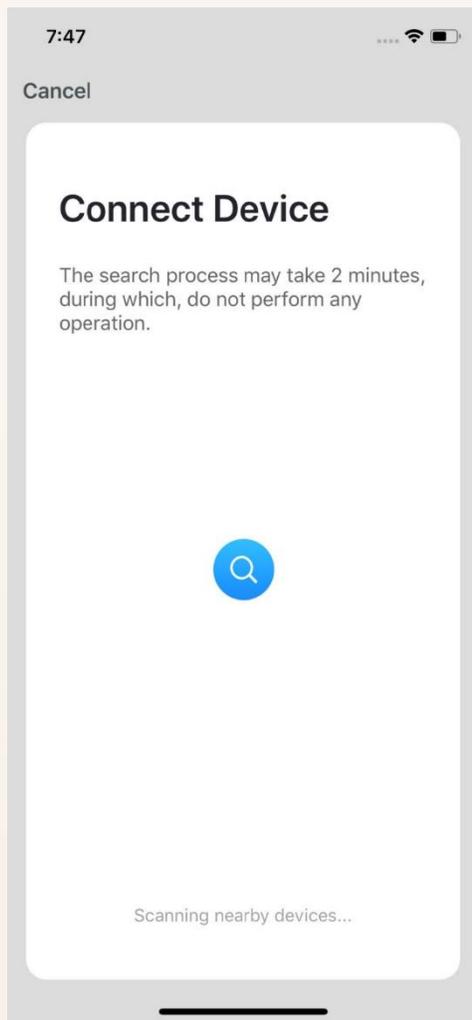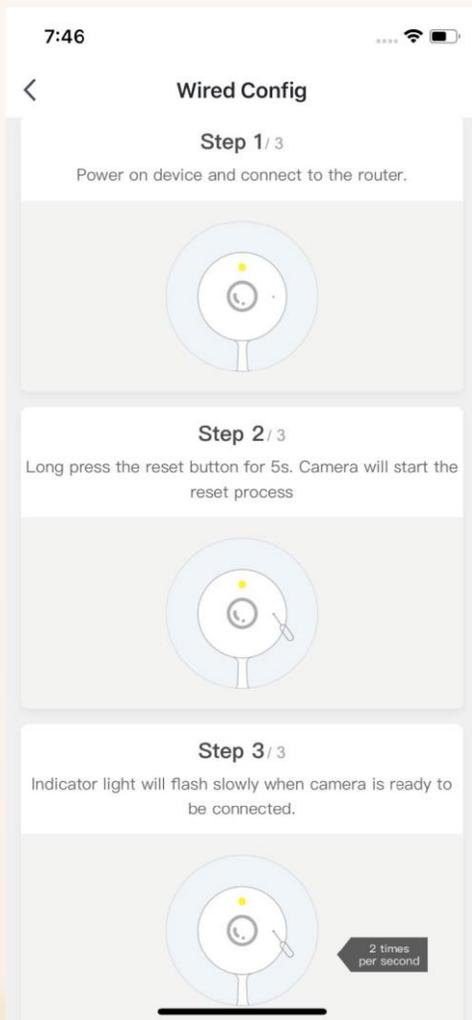

Утастай сүлжээний тохиргооны горимыг ашиглахын тулд хамгийн зүүн талын зурагт үзүүлсэн алхмуудыг дагана уу.



Заагч гэрэл удаан анивчихыг эсвэл заагч дууг сонсохыг хүлээх үед төхөөрөмж холбогдохоор бэлэн болно.

"Баталгаажуулах" товчийг дарж хайлтын хуудас руу орно уу. Хайлт хэдэн минут үргэлжилж болно. Энэ үед апп-ыг нээлттэй байлгана уу.

Төхөөрөмж холбогдсоны дараа та түүний нэрийг өөрчлөх (хамгийн ихдээ 64 тэмдэгт) болон өрөөнд хуваарилах боломжтой.

Хэрэв апп төхөөрөмж(үүд)-ийг холбож чадахгүй бол зүүн талын зургийг харуулна.

№.3.4.4 Төхөөрөмж хайх

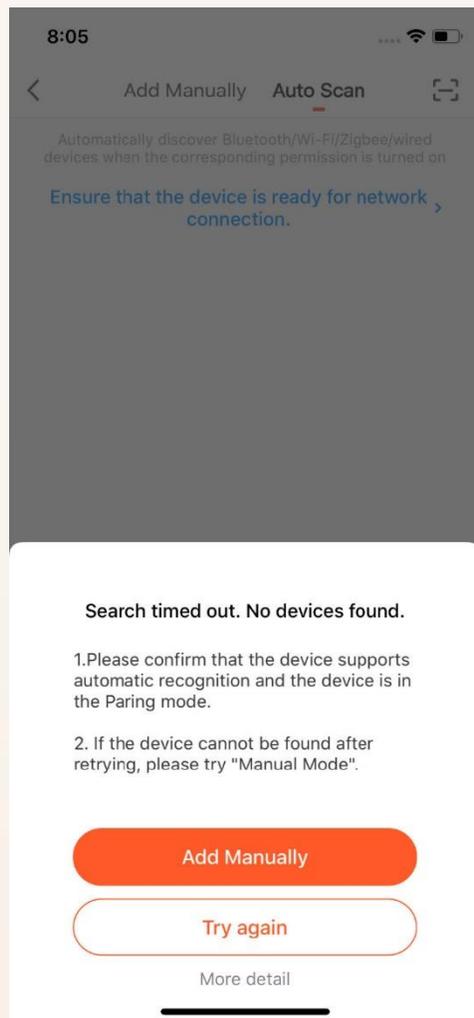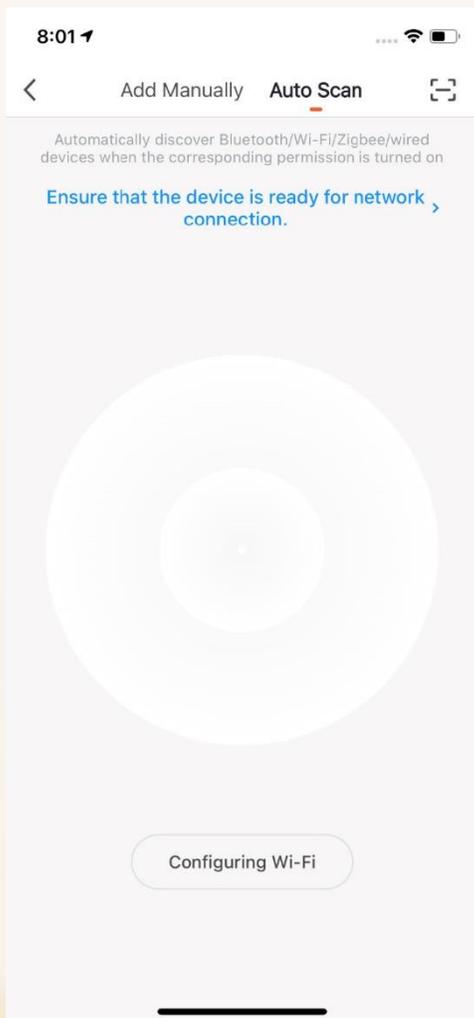

Та Автомат сканыг ашиглан Wi-Fi төхөөрөмжүүд, Bluetooth Gateway төхөөрөмжүүд, Bluetooth Mesh төхөөрөмжүүд, Zigbee Gateway төхөөрөмжүүд болон таны Gatewayд холбогдсон бусад Zigbee төхөөрөмжүүдийг хайх боломжтой.


Та эдгээр бүх төхөөрөмжүүдийг нэг товшилтоор нэмэх боломжтой.

Хэрэв хайлтын хугацаа дууссан бөгөөд ямар ч төхөөрөмж олдоогүй бол асуудлыг шийдвэрлэх зааврыг дагана уу.

Эсвэл та тэдгээрийг гараар нэмэх сонголт хийж болно.



№.3.4.4 Төхөөрөмж хайх - Зөвшөөрөл хүсэх

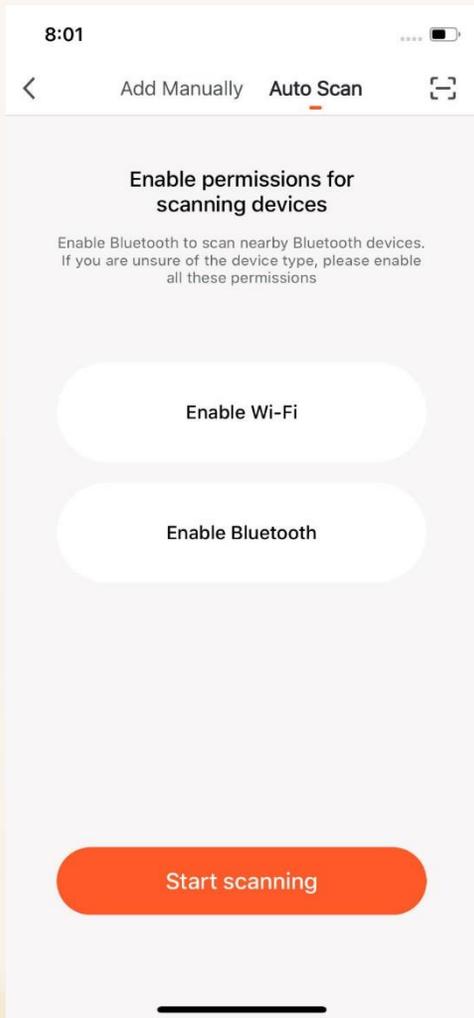





"Автомат скан" ашиглахын тулд та утасныхаа Wi-Fi болон Bluetooth-ийг идэвхжүүлэх шаардлагатай.

Хэрэв та Wi-Fi-г идэвхжүүлээгүй бол Wi-Fi төхөөрөмжүүд хайгдахгүй.

Хэрэв та Bluetooth-ийг идэвхжүүлээгүй бол таны утасны ойролцоох Bluetooth төхөөрөмжүүд хайгдахгүй.





№.3.4.4 Төхөөрөмж хайх - Гараар нэмэх төхөөрөмжийн EZ горим

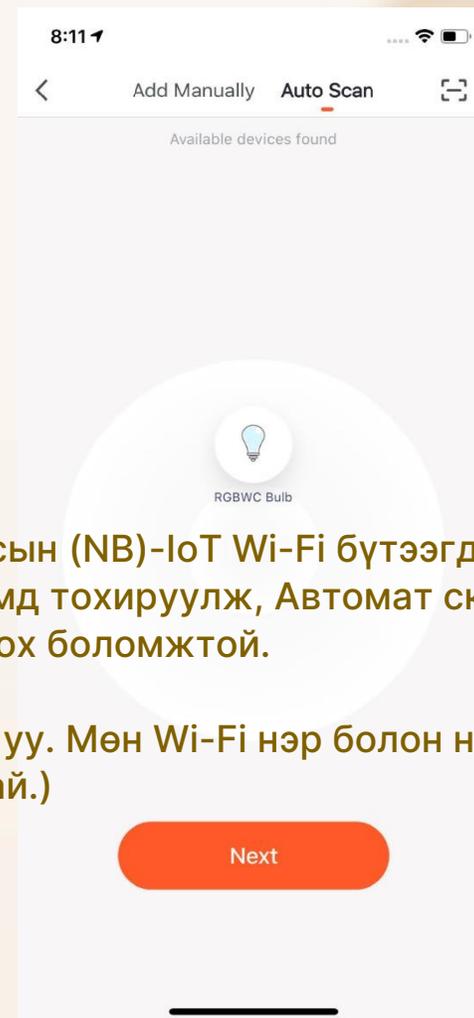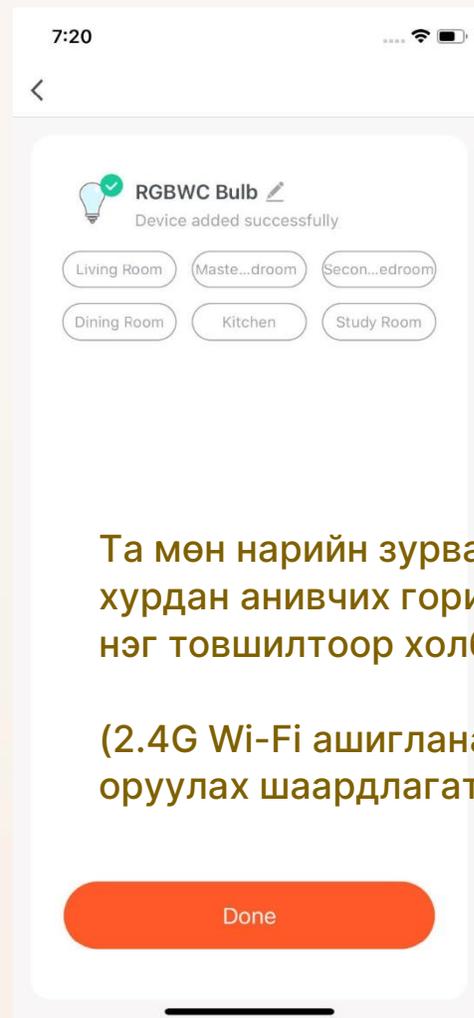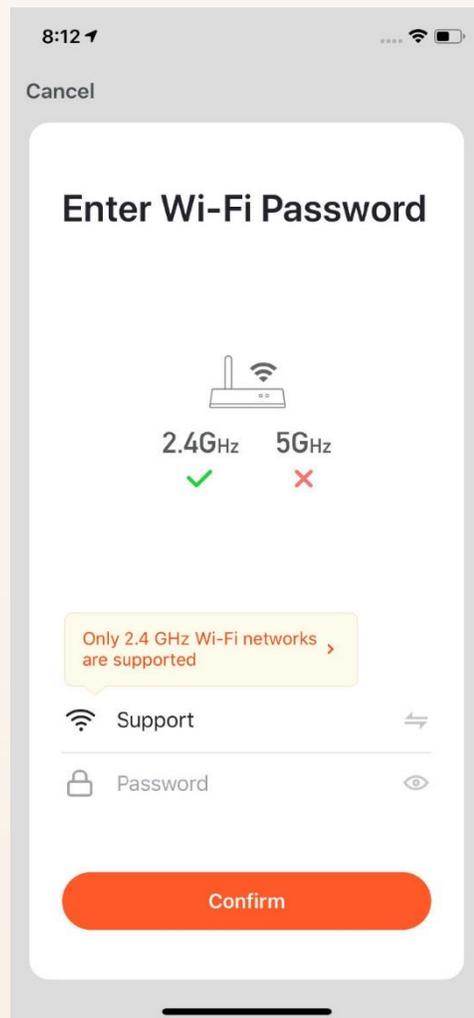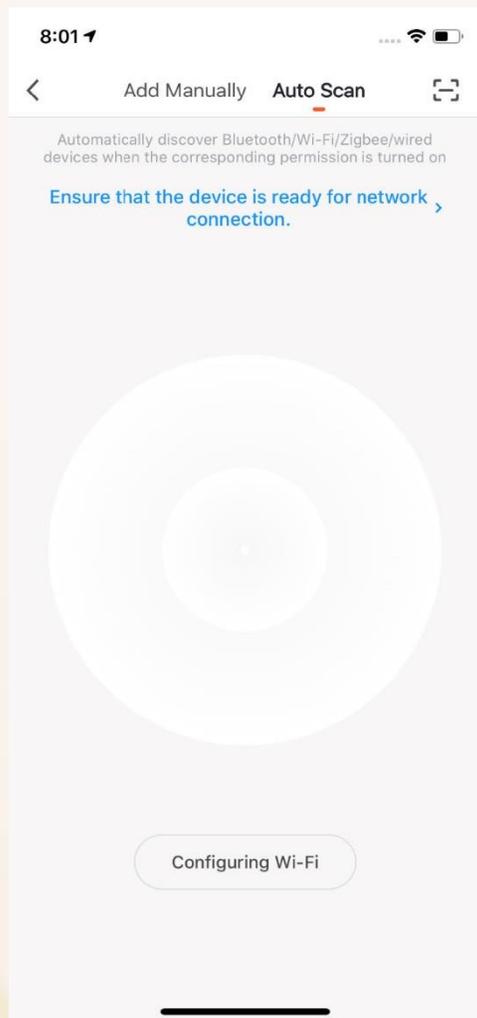

Та мөн нарийн зурвасын (NB)-IoT Wi-Fi бүтээгдэхүүнүүдийг хурдан анивчих горимд тохируулж, Автомат сканыг ашиглан нэг товшилтоор холбох боломжтой.

(2.4G Wi-Fi ашиглана уу. Мөн Wi-Fi нэр болон нууц үгийг аппд оруулах шаардлагатай.)

№.3.4.5 Төхөөрөмж холбохоор сканнердах: NB бүтээгдэхүүний QR кодыг сканнердах эсвэл кодыг оруулах

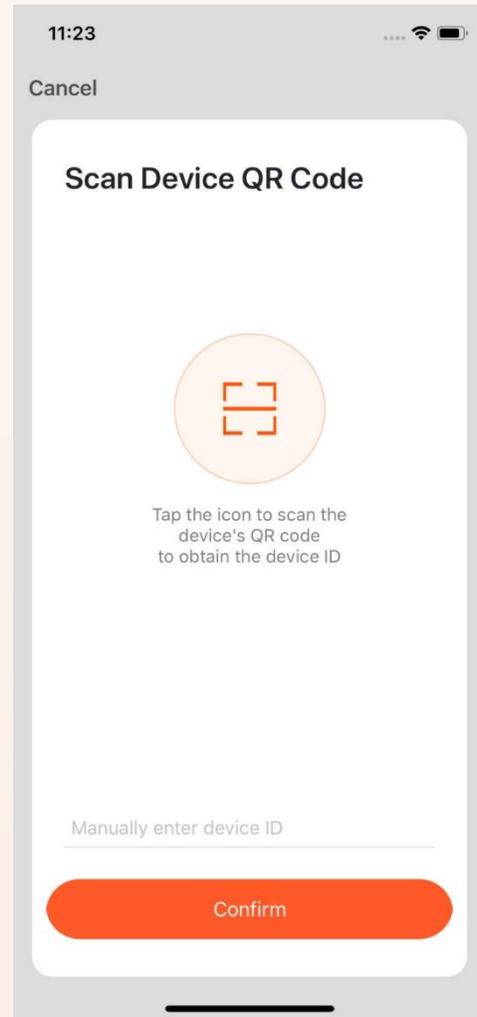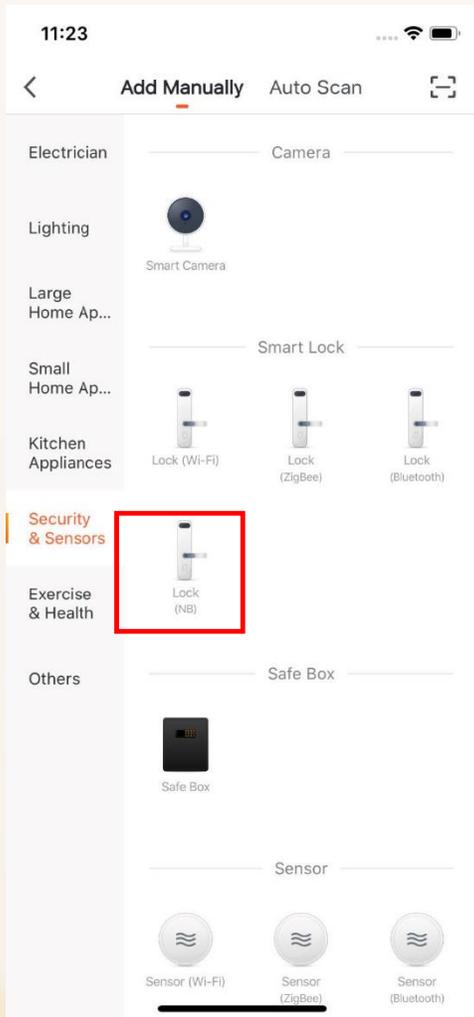


Холбохыг хүссэн NB бүтээгдэхүүнээ сонгоод баруун дээд булангийн скан хийх дүрс дээр дарж төхөөрөмжийн QR кодыг уншуулна уу.

Эсвэл та төхөөрөмжийн шошгон дээрх IMEI дугаарыг шууд оруулж "Баталгаажуулах" товчийг дарж төхөөрөмжийг апптай холбох боломжтой.

(Скан хийхдээ апп утасны камерыг ашиглах зөвшөөрөл хэрэгтэй.)

№.3.5 Төхөөрөмж/Өрөөний жагсаалт

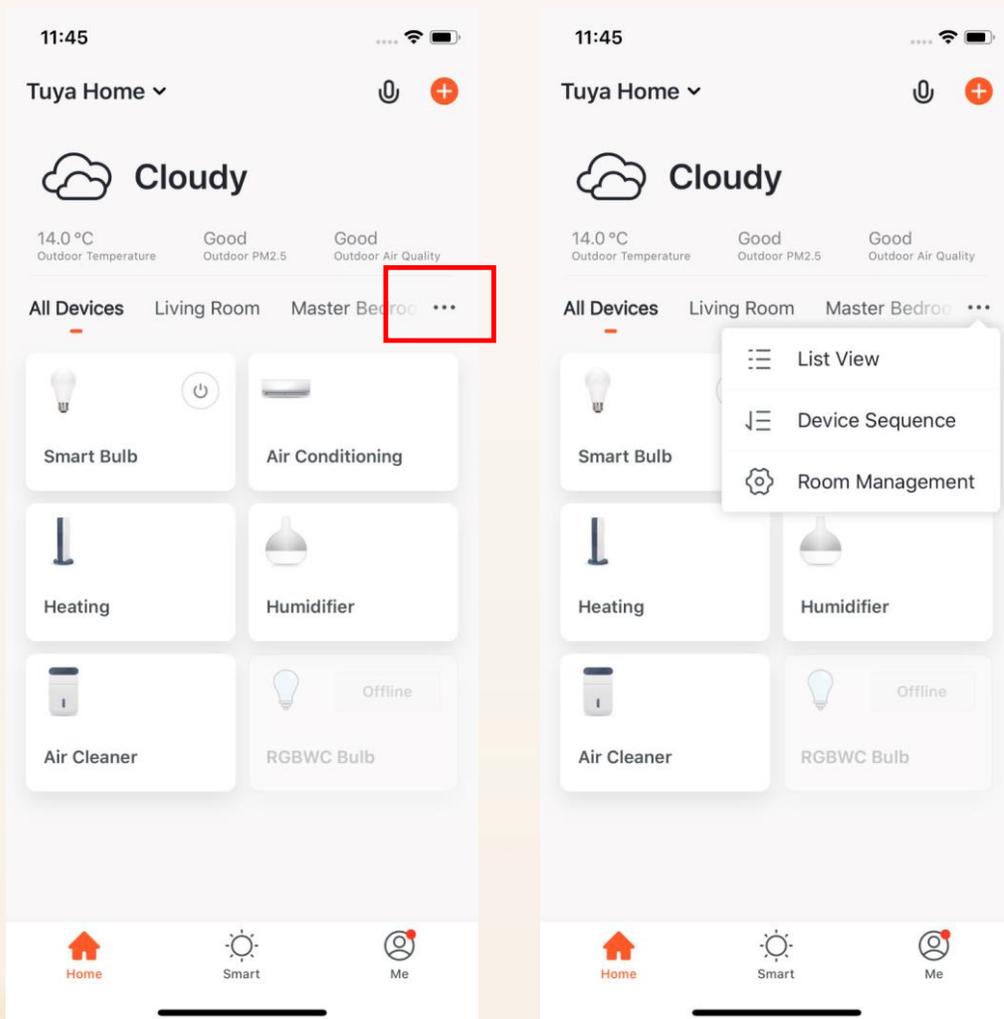


Төхөөрөмжийн хуудас:

Та энэ хуудсан дээр бүх төхөөрөмжүүд болон өрөөний нэрсийг харах боломжтой.

Баруун талд байрлах "..." товчийг дарж төхөөрөмжүүдийг жагсаалт эсвэл сүлжээ хэлбэрээр харах сонголт хийнэ үү.

Мөн та "Төхөөрөмжийн жагсаалт" дээр дарж төхөөрөмжийн дарааллыг удирдах боломжтой бөгөөд "Өрөөний удирдлага" хэсгээр дамжуулан өрөөнүүдийг засварлах боломжтой.




№.3.5.1 Төхөөрөмж/Өрөөний дараалал

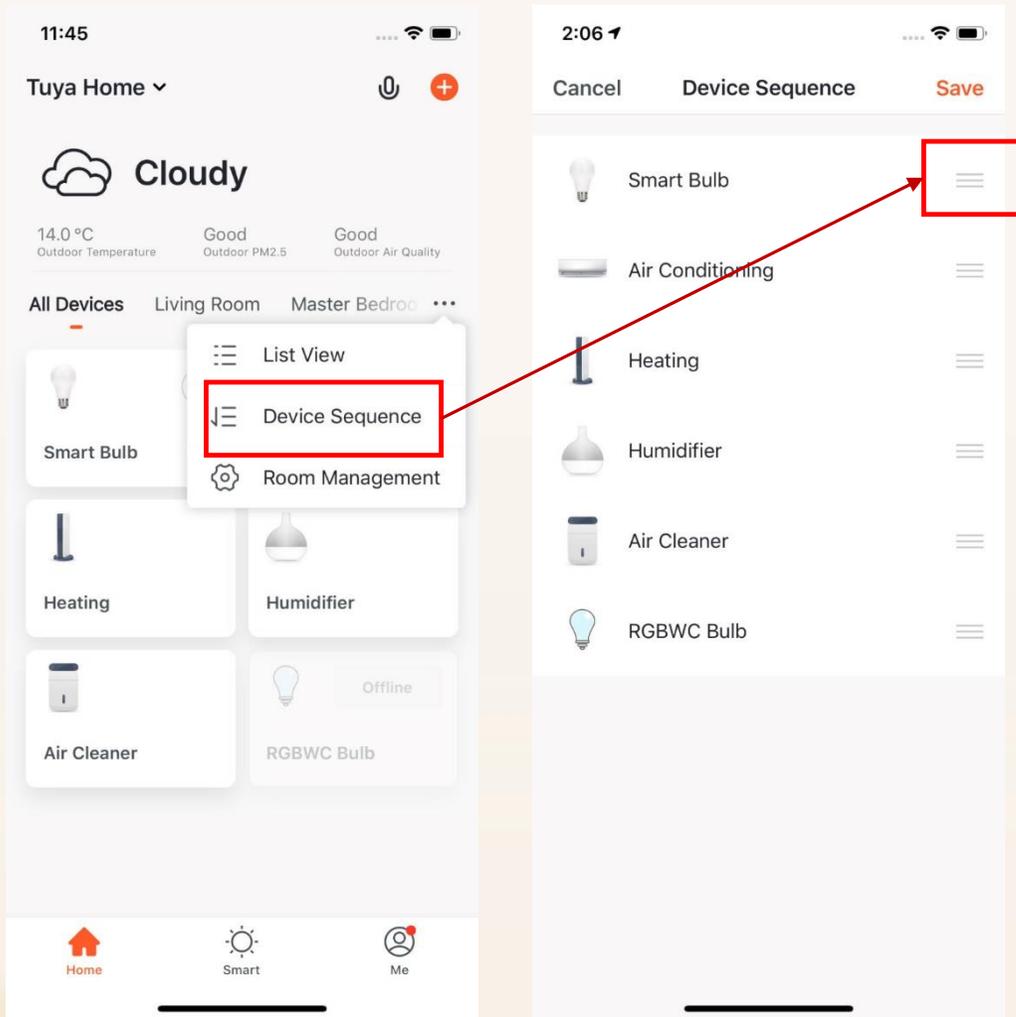

Төхөөрөмжүүдийн дарааллыг өөрчлөхийн тулд нүүр хуудас дээрх "..." дээр дарж, дараа нь "Төхөөрөмжийн дараалал" дээр дарна уу.

Одоо та "≡" чирж төхөөрөмжүүдийнхээ дарааллыг тохируулах боломжтой.

№.3.5.1 Төхөөрөмж/Өрөөний дараалал

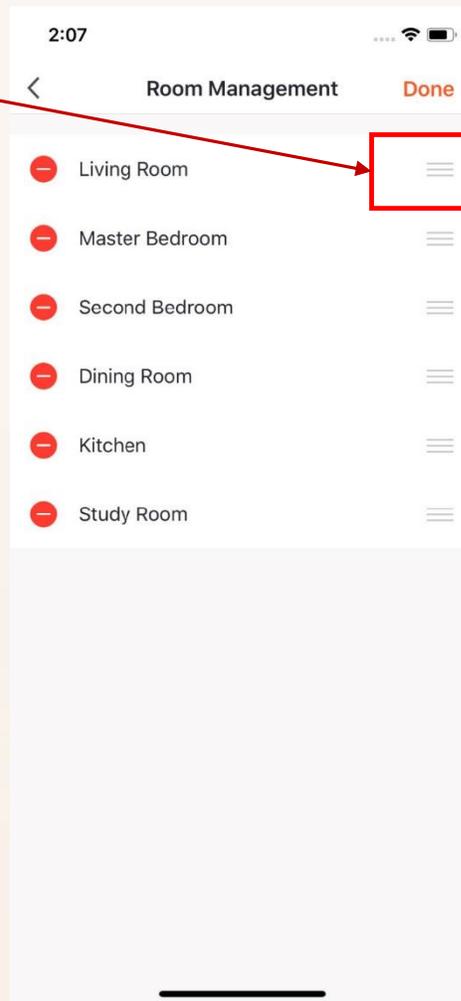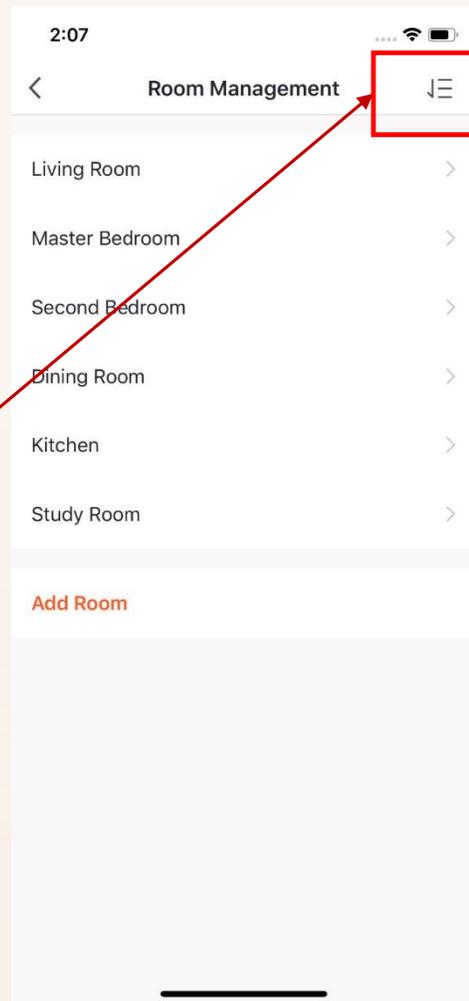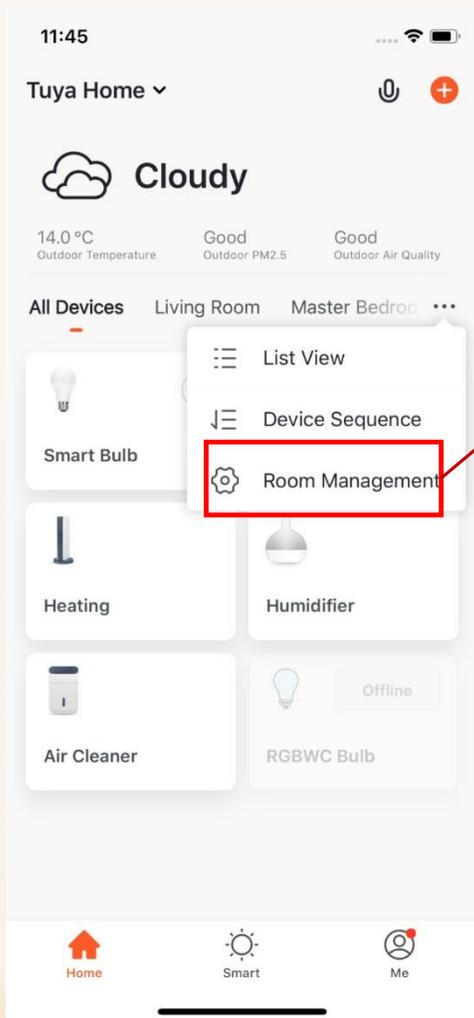

Өрөөнүүдээ удирдахын тулд нүүр хуудас дээрх


"..." дээр дарж,

"Өрөөний удирдлага" сонгоод, дараа нь дэлгэцийн баруун дээд өнцөгт гарч ирэх дүрс дээр дарна уу.

Одоо та "≡" чирж өрөөнүүдийнхээ дарааллыг тохируулах боломжтой бөгөөд

"-" дарж өрөөг устгах боломжтой.

№.3.5.2 Төхөөрөмж/Өрөөний жагсаалт

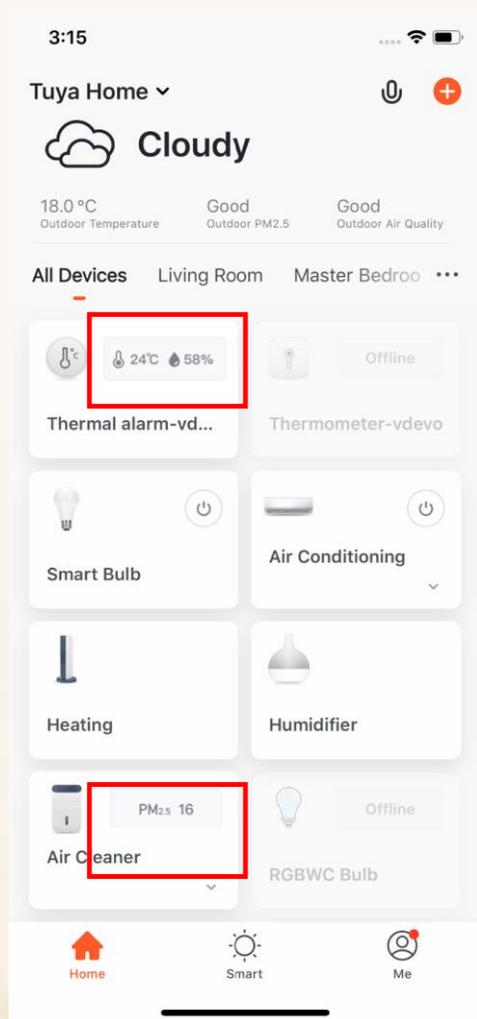


Төхөөрөмж Онлайн/Оффлайн: хэрэв төхөөрөмж оффлайн байвал дүрс бүдэг, онлайн байвал тод байна.

Зарим төхөөрөмжүүд – жишээлбэл, температур мэдрэгчтэй төхөөрөмжүүд болох агаар сэлгэгч, усны халаагч зэрэг нь нүүр хуудсан дээр чухал өгөгдлийн мэдээллийг харуулна.

Төхөөрөмж асаалттай үед температурын өгөгдөл төхөөрөмжийн дүрс дээр шууд харагдах бөгөөд дээр нь дарах шаардлагагүй.




№.3.5.3 Нийтлэг хэрэглээний функцуудын хялбар үйлдлүүд

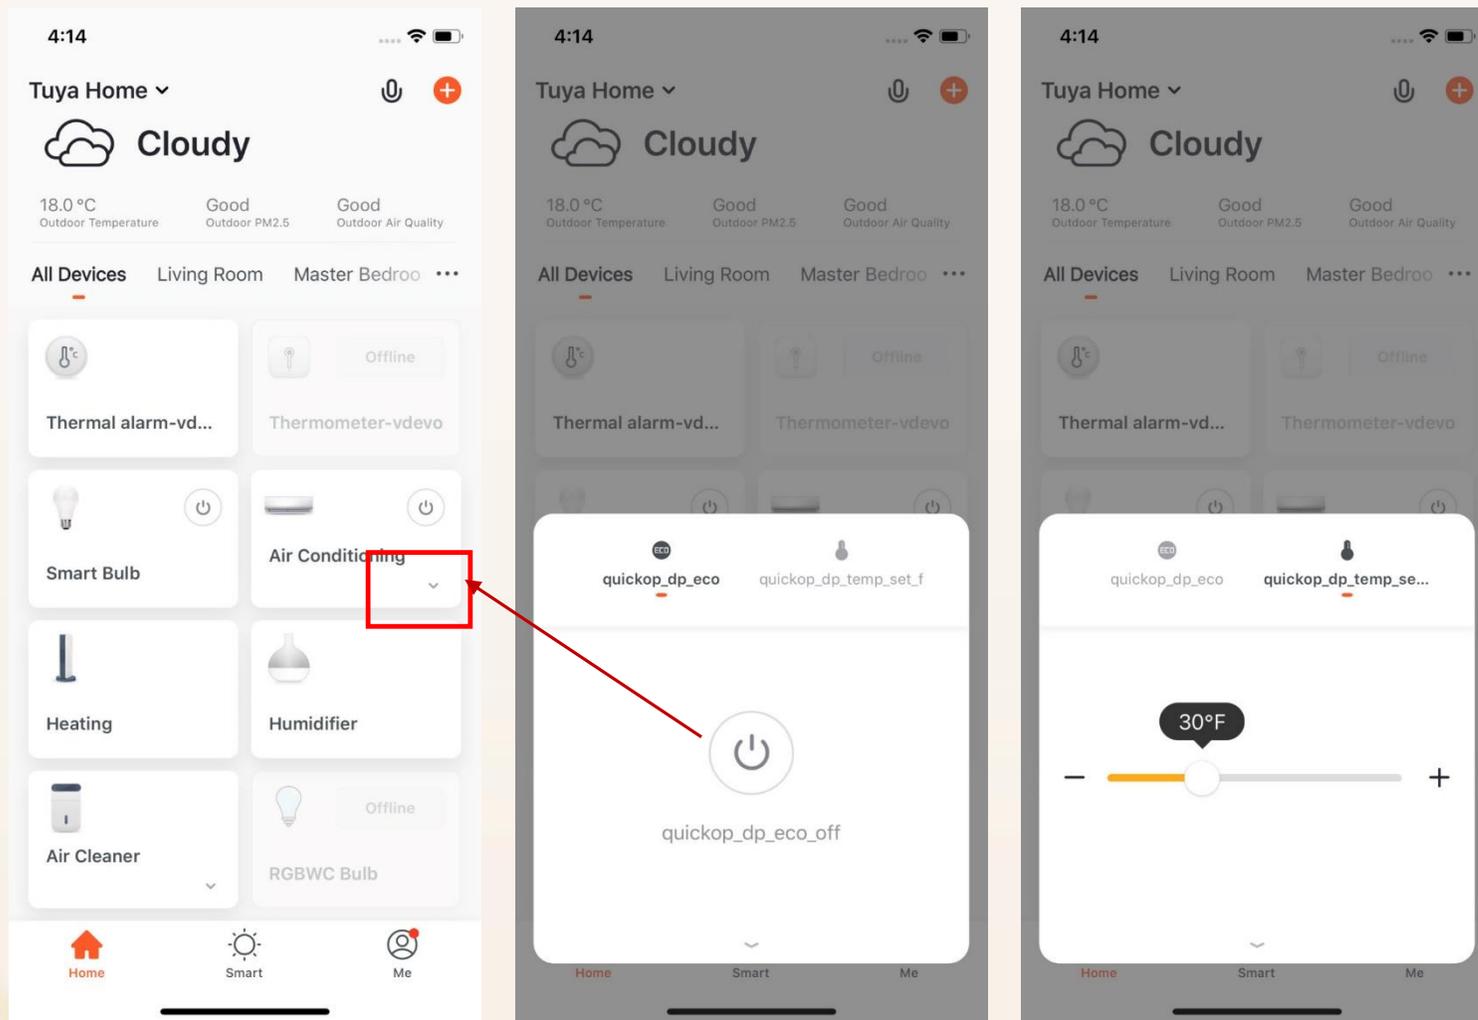

Сүлжээ харагдацад төхөөрөмжийн дүрсийн доод баруун булан дахь жижиг сум дээр дарж илүү олон нийтлэг функцуудыг нээнэ үү,

жишээлбэл агаар сэлгэгчийн асаах/унтраах товч болон температур тохируулга.


№.3.5.3 Нийтлэг хэрэглээний функцуудын хялбар үйлдлүүд

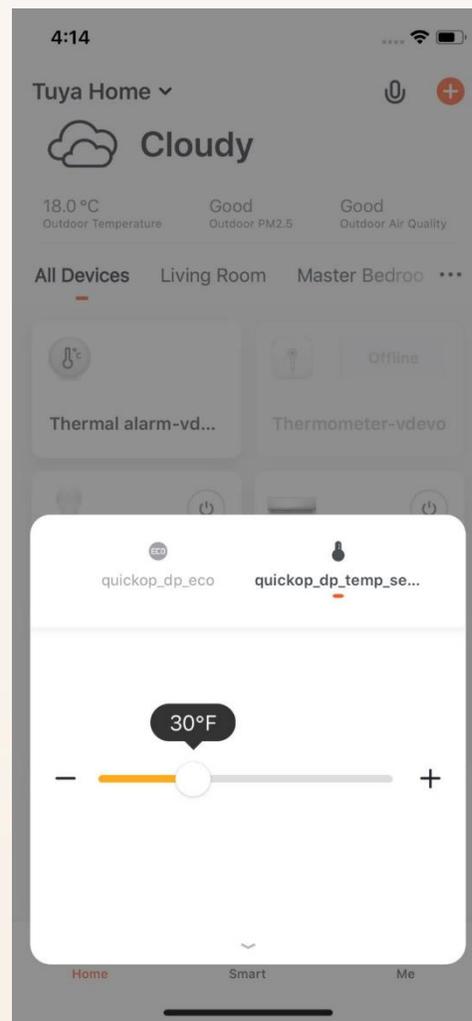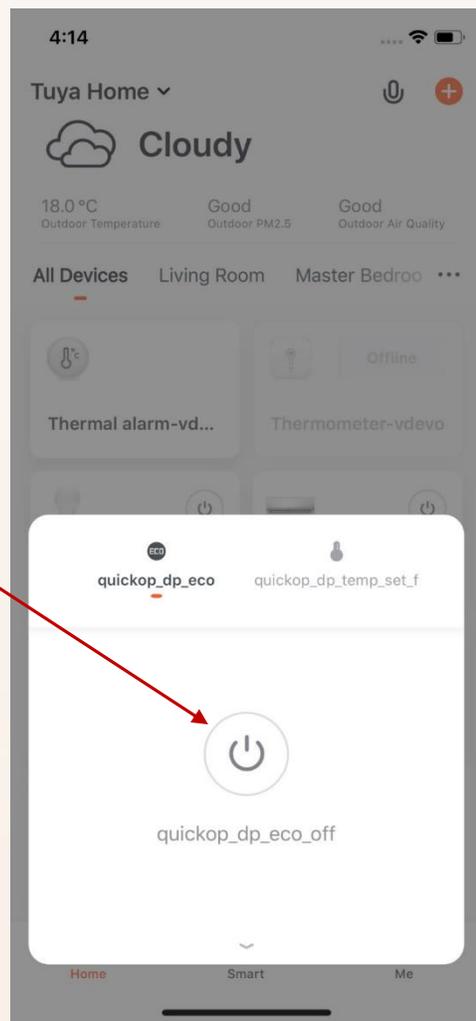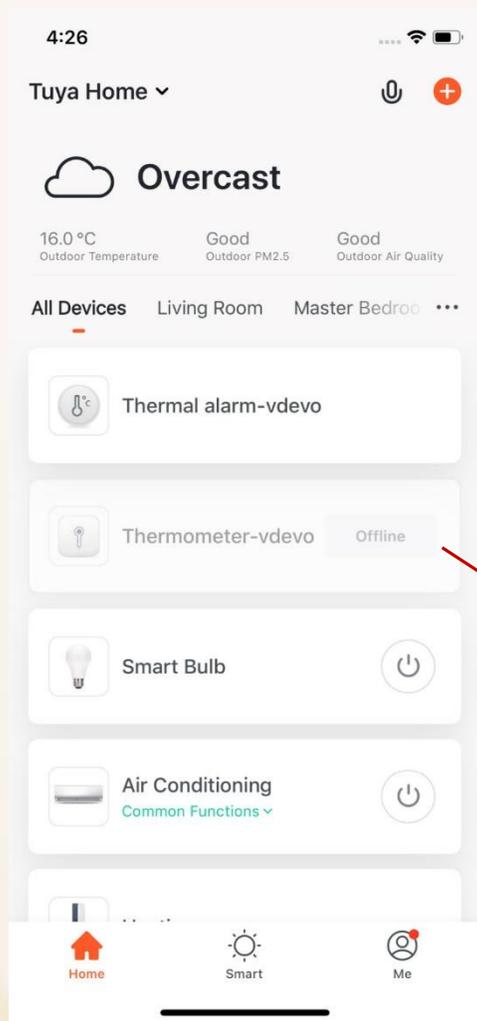

Жагсаалт харагдацад төхөөрөмжийн дүрсийн доор байрлах "Нийтлэг функцууд" дээр дарж илүү олон төхөөрөмжийн функцуудыг нээнэ үү,

жишээлбэл агаар сэлгэгчийн асаах/унтраах товч болон температур тохируулга.

№.4 Төхөөрөмжийн удирдлага

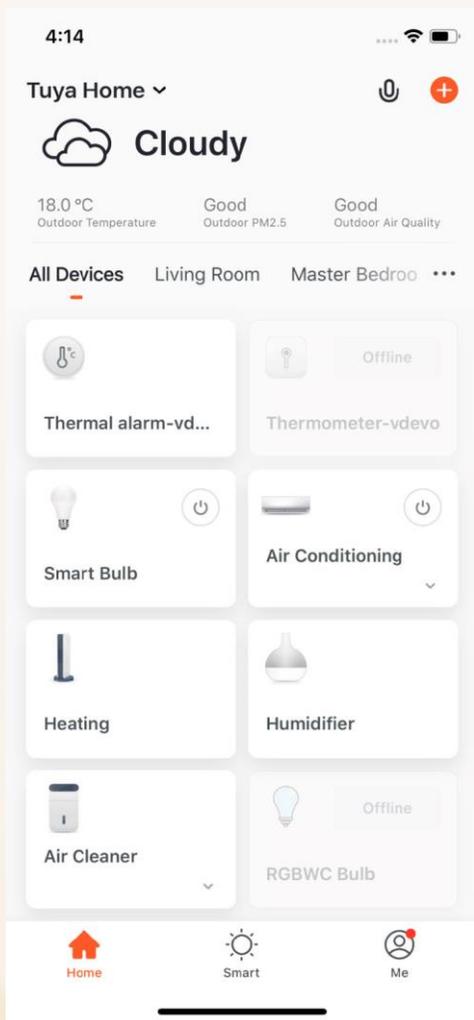


Төхөөрөмж амжилттай холбогдсоны дараа "Бүх төхөөрөмжүүд" хэсэгт төхөөрөмжийн дүрс гарч ирнэ.

Одоо та энэ ухаалаг төхөөрөмжийн удирдлагын самбар руу орохын тулд дүрс дээр дарах боломжтой.
(Удирдлагын самбар нь төхөөрөмж бүрт өөр өөр байна)

Төхөөрөмж офлайн болсон үед дүрс дээр "Оффлайн" гэж гарч ирэх бөгөөд төхөөрөмж ажиллахгүй болно.

№.4.1 Төхөөрөмжийн удирдлага - Ганцаарчилсан удирдлага

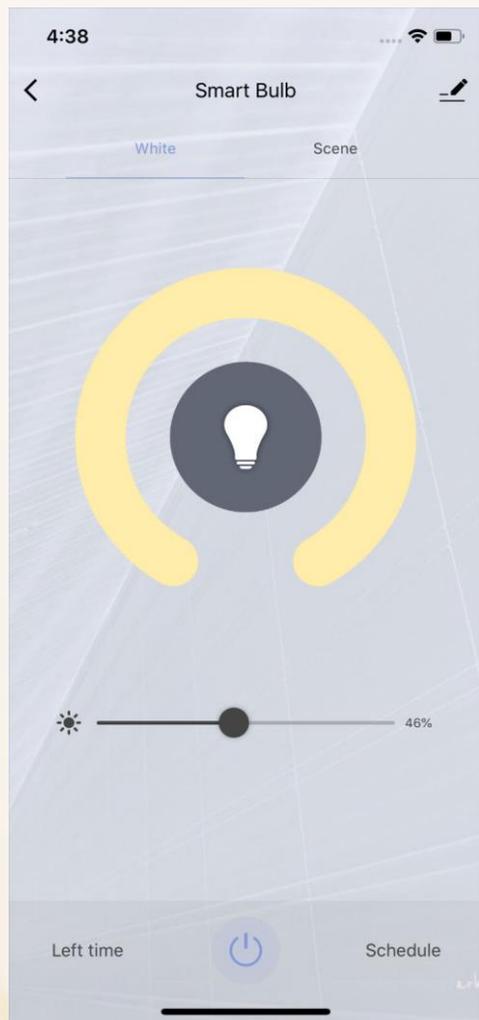

Төхөөрөмжийн дүрс дээр дарж удирдлагын самбар руу орно уу.

Энэ гэрлийг жишээ болгон авъя.

Гэрэл унтраалттай үед та зөвхөн "Хуваарь" болон "Цаг тооцоо" тохируулах боломжтой.


Гэрэл асаалттай үед та "Дүр төрх, Өнгө, Гэрэлтүүлэг болон Хуваарь" тохируулах боломжтой.

Удирдлагын самбарын баруун дээд өнцөг дэх "Edit" дүрс дээр дарж энэ төхөөрөмжийг тусад нь удирдах боломжтой.

№.4.1 Төхөөрөмжийн удирдлага - Төхөөрөмжийн менежмент



UPPERHOUSE
Residence

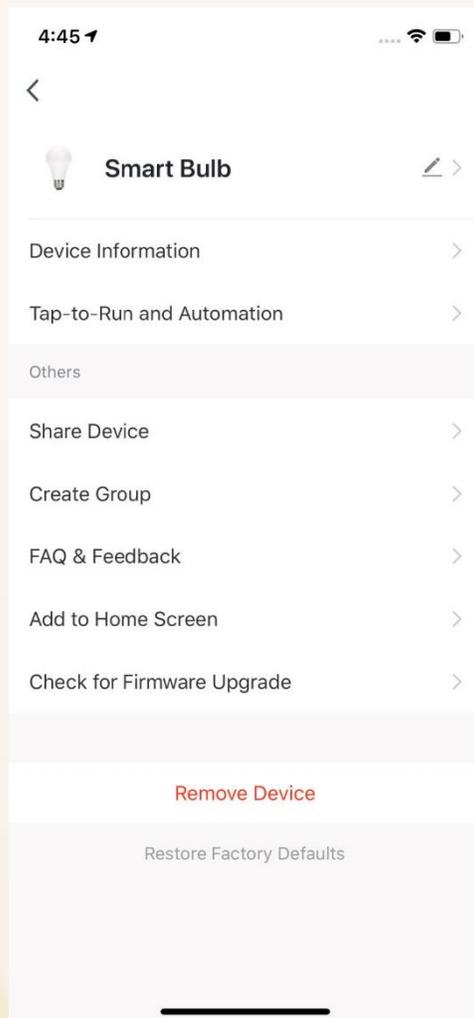


Зурагт үзүүлсэн төхөөрөмж засварлах хуудсыг харна уу:

1. Дүрс дээр дарах: та дүрс, нэр, байршлыг засварлах боломжтой.
2. Төхөөрөмжийн мэдээлэл: та төхөөрөмжийн ID, IP хаяг, MAC хаяг, цагийн бүс, онлайн төлөвийг харах боломжтой.
3. Товшилтоор ажиллуулах болон Автоматжуулалт: та санал болгосон автоматжуулалтын тохиргоог асаах/унтраах эсвэл засварлах боломжтой.
4. Төхөөрөмж хуваалцах: та утасны дугаар эсвэл имэйл оруулж төхөөрөмжүүдээ бусадтай хуваалцах боломжтой (Анхаар: утасны дугаар эсвэл имэйл нь Smart Life app-д бүртгэлтэй байх ёстой).
5. Бүлэг үүсгэх: энэ хуудас руу орсны дараа энэ бүртгэлд нэмэгдсэн ижил төрлийн бүх төхөөрөмжүүд автоматаар харагдана. Тэдгээрт бүлэг үүсгэснээр та ижил төрлийн төхөөрөмжүүдийг хялбархан удирдах боломжтой (Дотоод програм хангамж нь ижил хувилбартай байх ёстой).
6. Түгээмэл асуултууд & Санал хүсэлт: та энэ төхөөрөмжийн түгээмэл асуултуудыг харж тусламж авах боломжтой бөгөөд ямар нэгэн асуудал гарвал санал хүсэлт өгөх боломжтой.
7. Нүүр хуудсанд нэмэх: та төхөөрөмжийн удирдлагын самбар руу шууд нүүр хуудаснаасаа орох боломжтой.
8. Програм хангамжийн шинэчлэлт шалгах: та хамгийн сүүлийн үеийн програм хангамжийн хувилбарыг энд шалгах боломжтой.
9. Төхөөрөмж устгах: та төхөөрөмжийг төхөөрөмжийн жагсаалтаас устгах боломжтой бөгөөд холбогдох "Автоматжуулалт" болон "Товшилтоор ажиллуулах" мөн устгагдана.
10. Үйлдвэрийн тохиргоог сэргээх: төхөөрөмж төхөөрөмжийн жагсаалтаас хасагдах бөгөөд бүх төхөөрөмжийн өгөгдөл устах болно.



Smart Life app
Ready to make your life smarter

№.4.1 Төхөөрөмжийн удирдлага - Төхөөрөмж хуваалцах

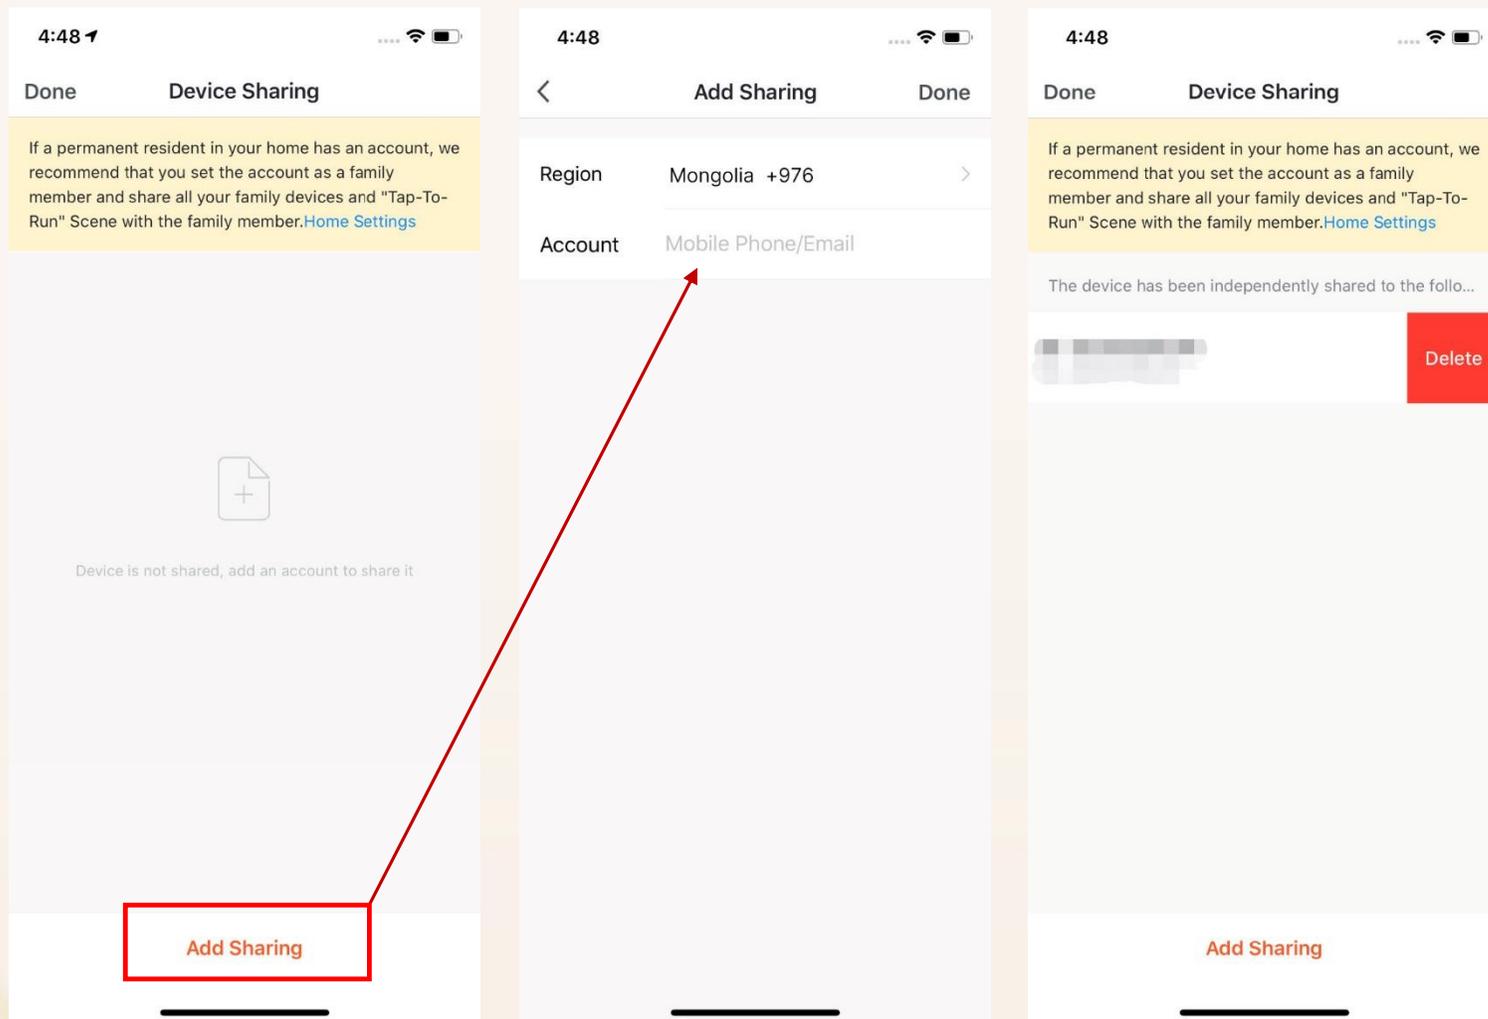




"Төхөөрөмжийн удирдлага" хуудсан дээрх "Төхөөрөмж хуваалцах" дээр дарж төхөөрөмж хуваалцах хуудас руу орно уу.

"Төхөөрөмж хуваалцах" хуудас руу орсны дараа хуудасны доод хэсэгт байрлах "Хуваалцах нэмэх" товчийг дарж бүртгэлийг оруулна уу.

(Та хуваалцах хүмүүст мөн таны бүс дэх Smart Life app бүртгэл байх ёстой; өөр бүс дэх бүртгэлүүд төхөөрөмж хуваалцахыг дэмжихгүй.)

Хэрэв та цаашид хуваалцахыг хүсэхгүй бол Android дээр удаан дарж, Apple дээр зүүн тийш шударх замаар хуваалцсан бүртгэлийг устгаж болно.

№.4.2 Төхөөрөмжийн удирдлага - Бүлгийн удирдлага

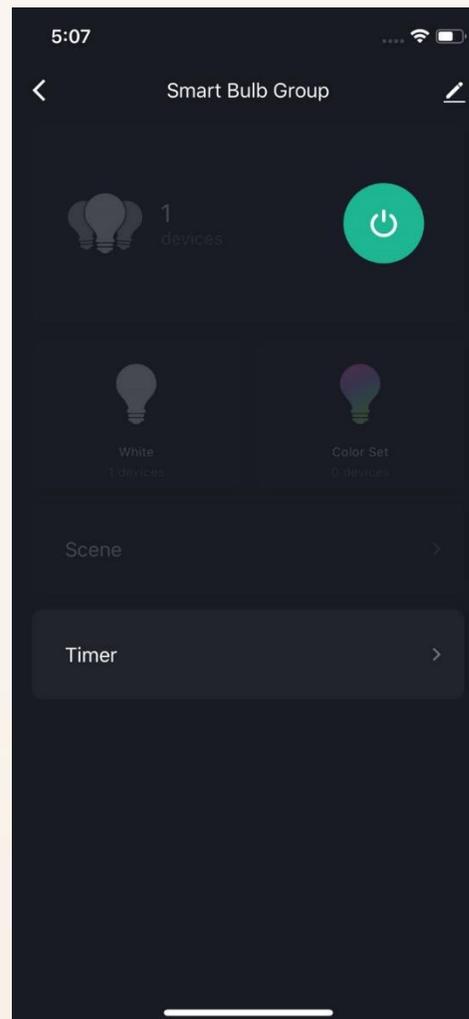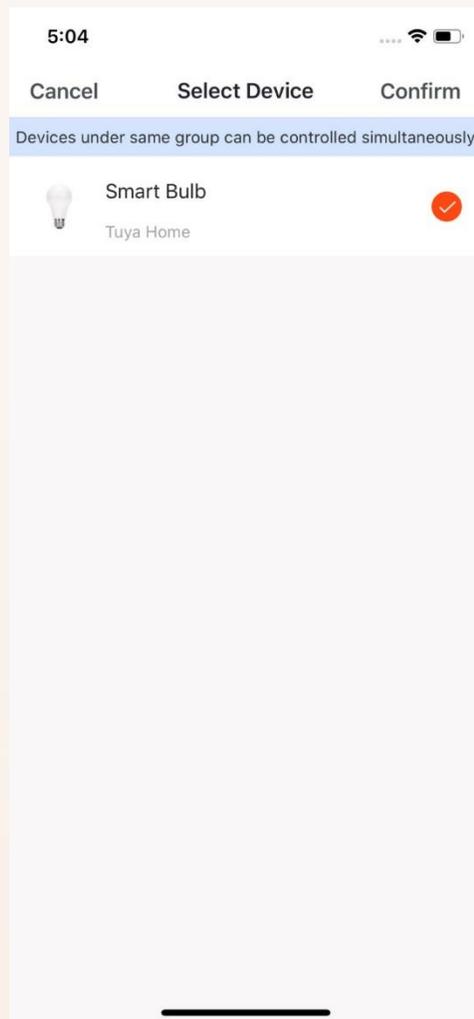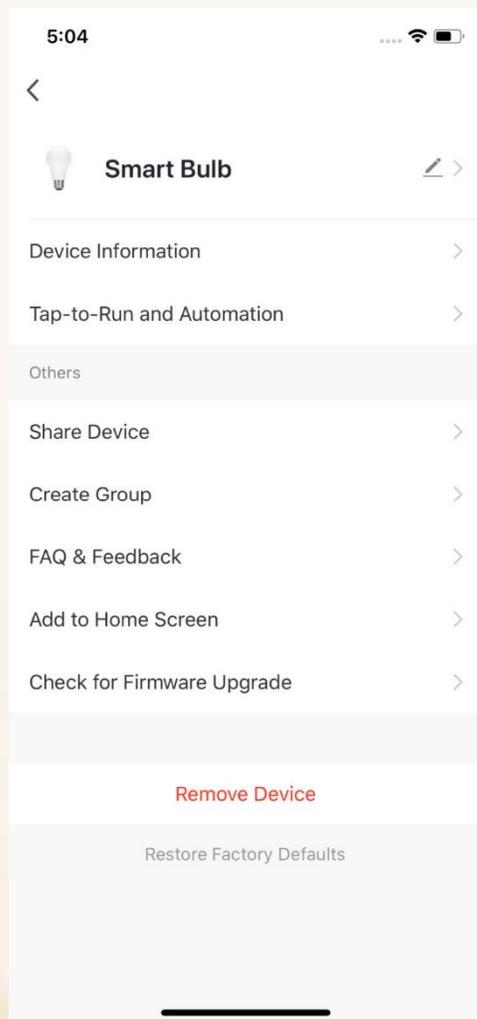

Төхөөрөмж засварлах хуудсан дээрх "Бүлэг үүсгэх" дээр дарна уу.




Хуудсан дээр нэг бүлэгт үүсгэж болох ижил төрлийн төхөөрөмжүүд харагдана.

Төхөөрөмжүүдийг сонгосны дараа "Баталгаажуулах" дээр дарж, дараа нь бүлгийн нэрийг оруулаад "Хадгалах" дээр дарж дуусгана уу.

Бүлэг амжилттай үүссэний дараа автоматаар бүлгийн удирдлагын самбар руу шилжинэ.

Одоо та эдгээр төхөөрөмжүүдийг бүлгээр нь удирдах боломжтой.



№.4.2 Төхөөрөмжийн удирдлага - Бүлгийн удирдлага

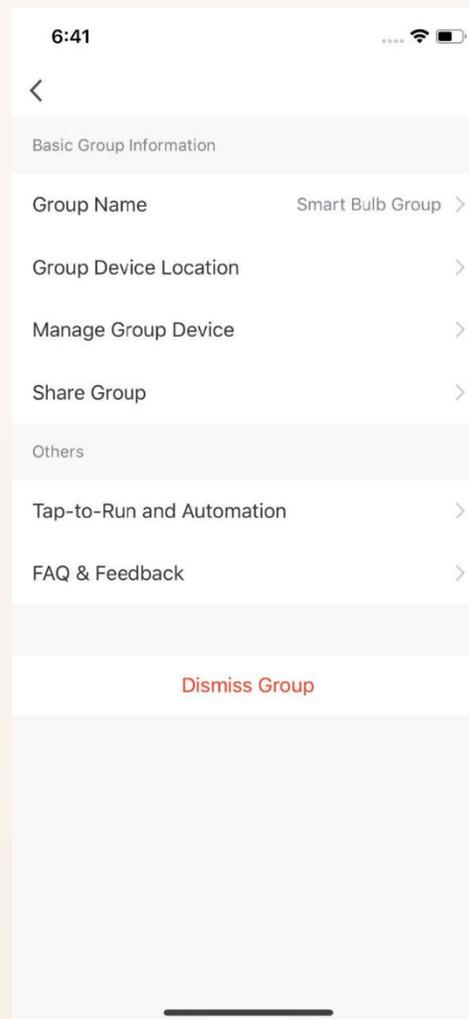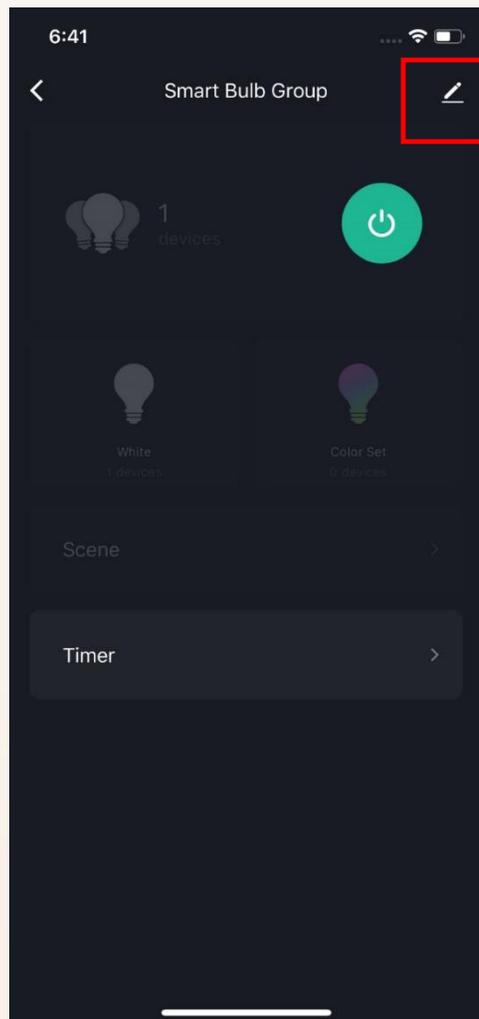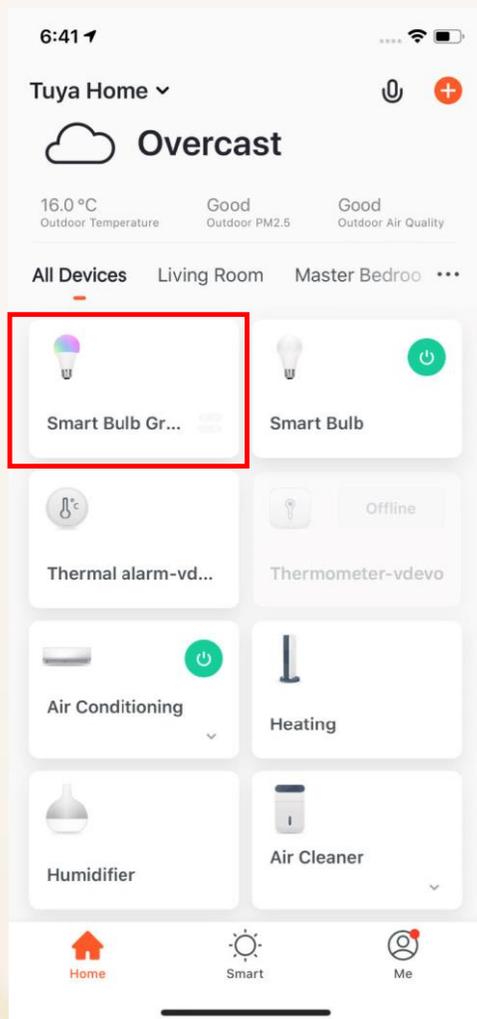

Бүлэг үүссэний дараа "Бүх төхөөрөмжүүд"-д харагдах бөгөөд та нүүр хуудаснаас түүнийг хялбархан удирдах боломжтой.

Бүлгийн удирдлагын самбар руу орсны дараа та баруун дээд өнцөгт байрлах " " дүрс дээр дарж бүлгийн мэдээллийг засварлах боломжтой бөгөөд "Бүлэг цуцлах" товчийг дарж бүлгийг устгах боломжтой.

№.5 Ухаалаг автоматжуулалт

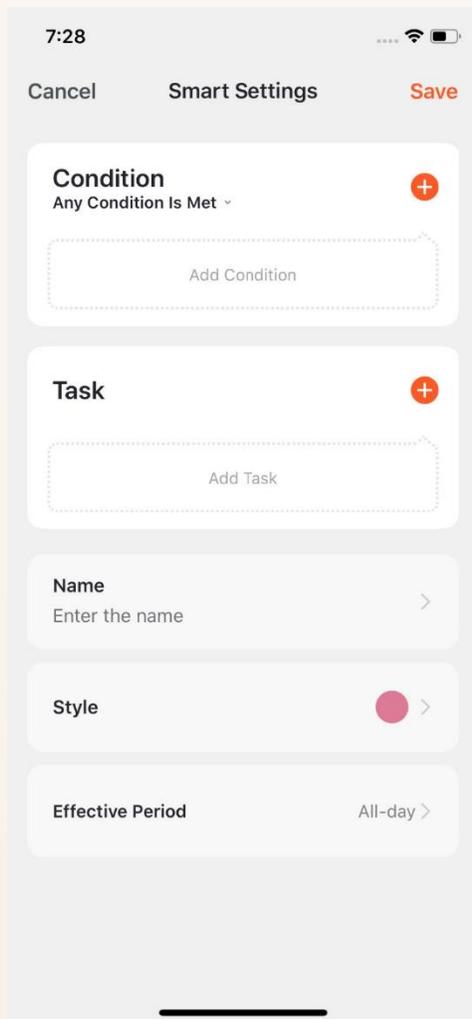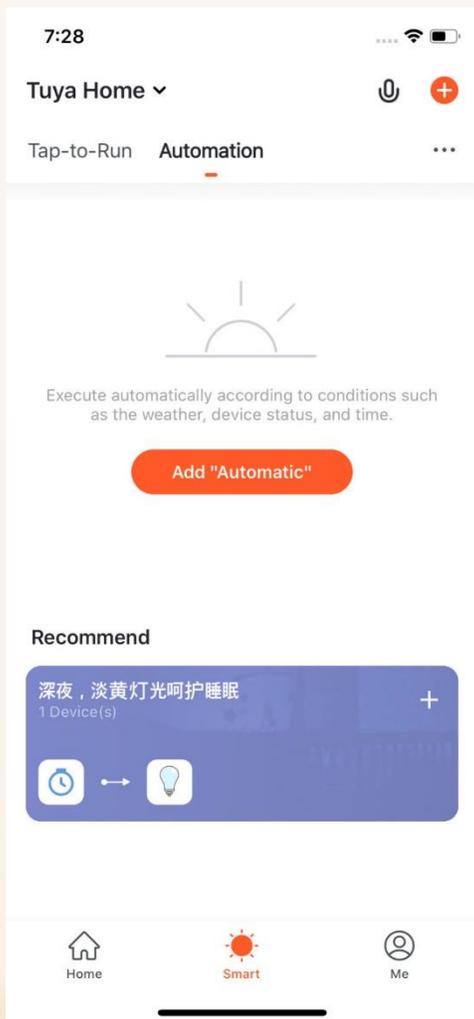



"Ухаалаг" хуудасны "Автоматжуулалт" хэсэгт "Автоматжуулалт нэмэх" эсвэл баруун дээд өнцөг дэх "+" товчийг дарж "Ухаалаг тохиргоо" хуудас руу орно уу.

"Нөхцөл нэмэх" дээр дарж та олон нөхцөл нэмэх боломжтой ("Гүйцэтгэхээр дарах"-тай бусад нөхцөлийг нэмэх боломжгүй), мөн олон даалгавар нэмэх боломжтой (та мөн "Товшилтоор ажиллуулах"-ыг сонгож болно).

Дараа нь та энэ автоматжуулалтын нэрийг засварлаж, түүнд Автомат үйлдлийн цагийн тохиргоо тохируулж болно.

Апп таны холбосон төхөөрөмжийн дагуу зарим "Автоматжуулалт" болон "Товшилтоор ажиллуулах"-ыг ухаалгаар санал болгодог тул та тэдгээрийг хурдан нэмэх боломжтой.

№.5.1 Ухаалаг автоматжуулалт - Нөхцөл нэмэх

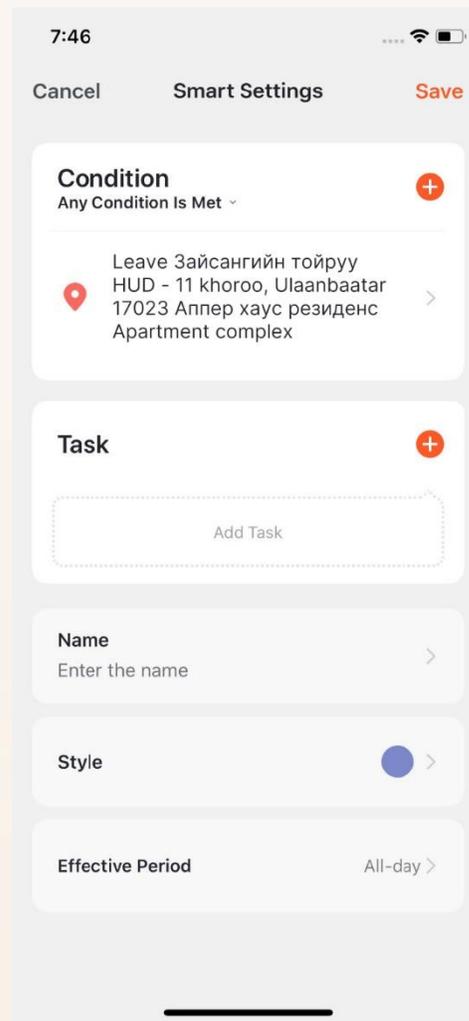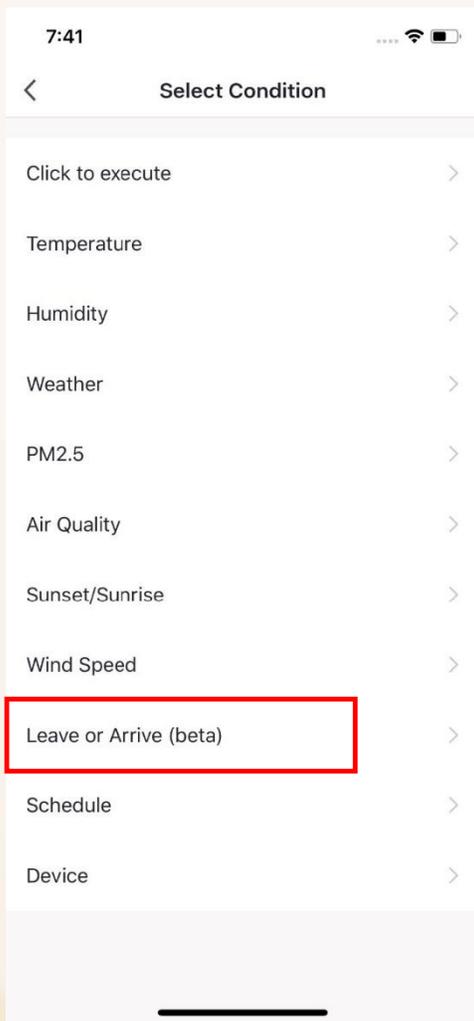



Та аливаа ухаалаг автоматжуулалтад нөхцөл нэмэх боломжтой.

"Явах эсвэл Ирэх"-ийг жишээ болгон авъя, та явж байгаа эсвэл ирж байгаа үед зарим тодорхой үйлдлүүдийг эхлүүлэхээр тохируулж болно. (Энэ функцийг ашиглахын тулд та аппд байршлаа мэдэх зөвшөөрөл өгөх хэрэгтэй. Энэ функц одоогоор Android дээр боломжгүй байна.)

"Явах эсвэл Ирэх" дээр дарж, байршлаа сонгоод, дараа нь "Дараах" дээр дарж тохиргоог дуусгана уу.

Энэ тохиргоо нь таныг байршлаасаа 110-1023 метрийн зайд байхад төхөөрөмжүүдээ удирдах, даалгаваруудаа гүйцэтгэх боломжийг олгоно.

№.5.1 Ухаалаг автоматжуулалт - Даалгавар нэмэх

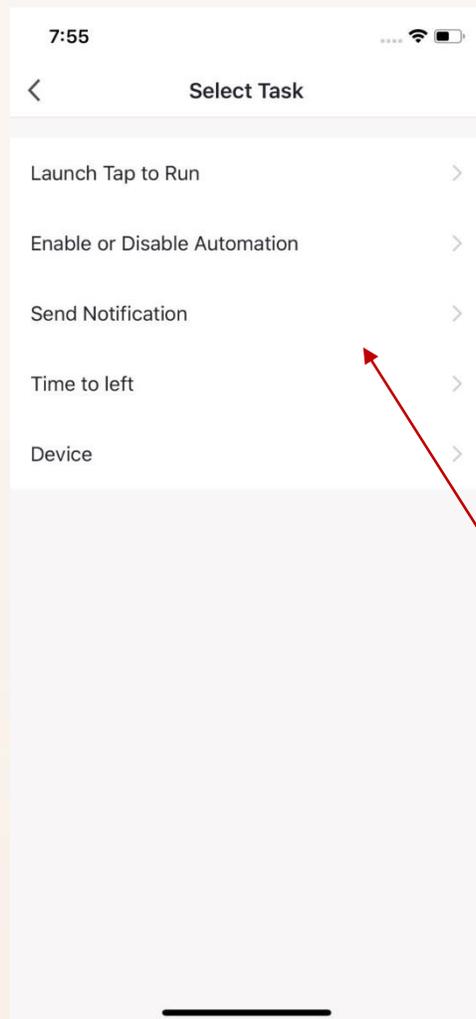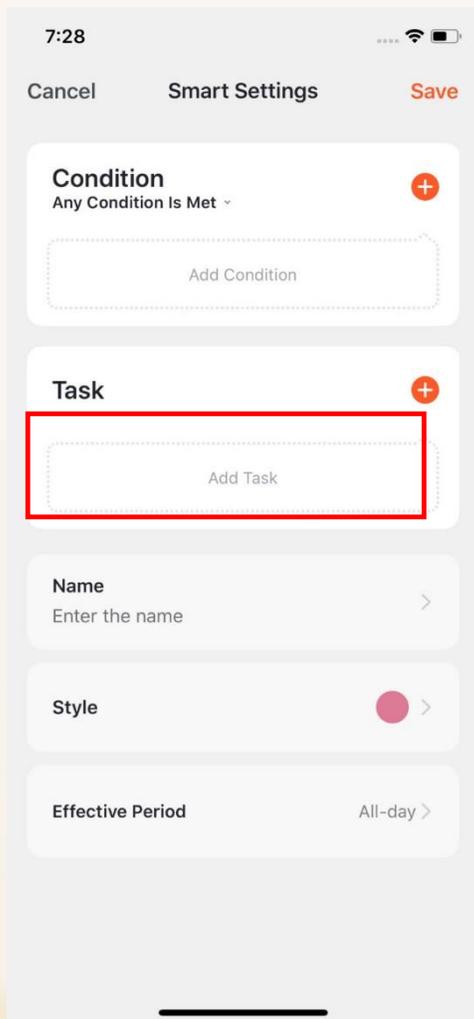



"Даалгавар нэмэх" эсвэл баруун дээд өнцөг дэх "+" товчийг дарж "Даалгавар сонгох" хуудас руу орно уу.

Энэ "Даалгавар" нь тодорхой нөхцөл доор төхөөрөмжийн унтраалга эсвэл автоматжуулалтын гүйцэтгэл байж болно.

Даалгаваруудад дараах зүйлс орно: -

"Товшилтоор ажиллуулах эхлүүлэх", "Автоматжуулалтыг идэвхжүүлэх эсвэл идэвхгүй болгох",
"Мэдэгдэл илгээх",
"Үлдсэн хугацаа" болон
"Төхөөрөмж".

№.5.1 Ухаалаг автоматжуулалт - Автомат үйлдлийн цагийн тохиргоо

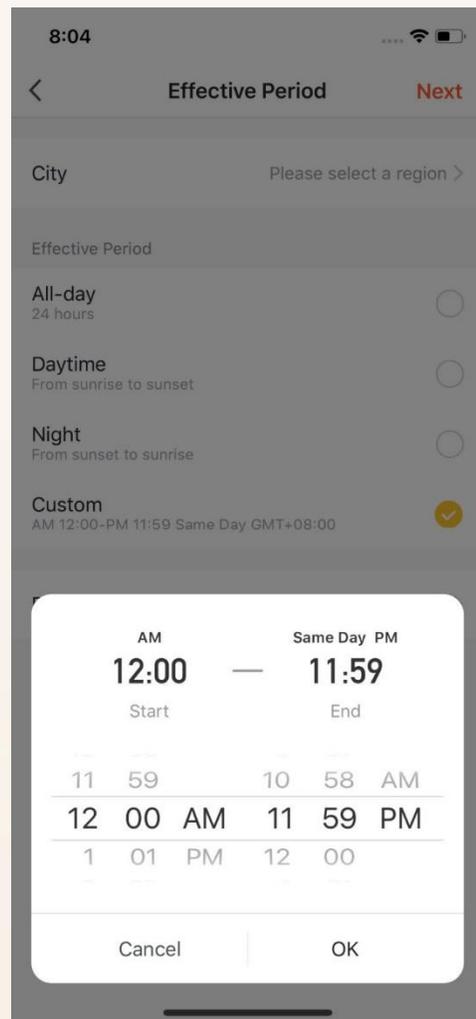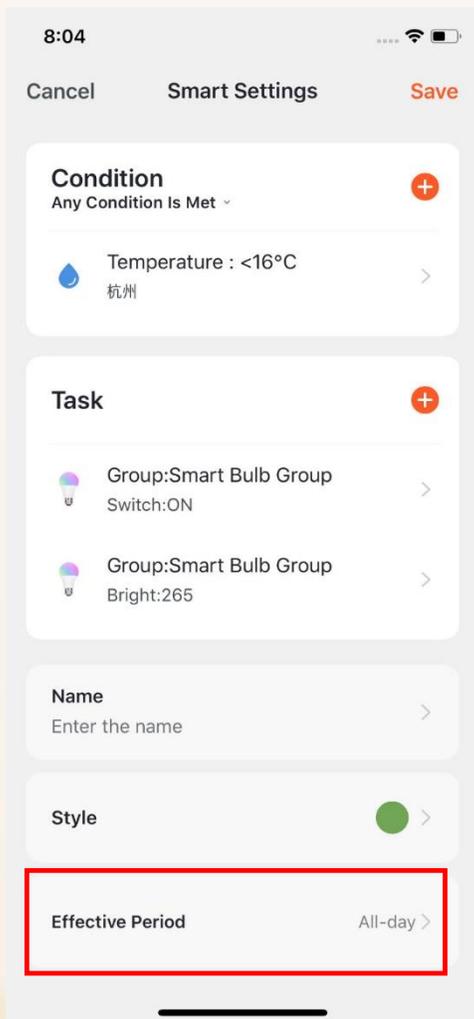


Та аливаа ухаалаг автоматжуулалтын Автомат үйлдлийн цагийн тохиргоог сонгох боломжтой.

Жишээлбэл, хэрэв та шөнийн гэрэл хөдөлгөөн илрүүлэх үед асахыг хүсвэл "Автомат үйлдлийн цагийн тохиргоо"-нд "Шөнө"-ийг сонгож болно.

Ингэснээр автоматжуулалт нь өдөр унтраалттай, шөнө асаалттай байна.

№.5.1 Ухаалаг автоматжуулалт - Жишээнүүд



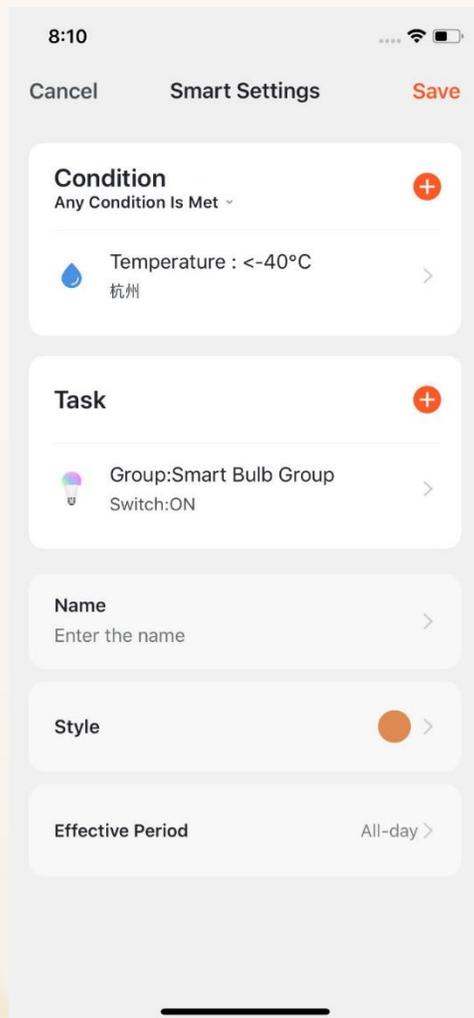


Зүүн талын зурагт нөхцөл болон даалгавар бүхий бүрэн гүйцэд "автоматжуулалт" тохиргоог харуулсан байна.

Ухаалаг автоматжуулалтын тохиргооны дөрвөн үндсэн төрөл байдаг:

1. Төхөөрөмжүүдийг холбох: Жишээлбэл, та агаар сэлгэгч асах үед үнэртэй тос дусаагч болон агаар цэвэршүүлэгч асахаар тохируулж болно.
2. Орчин болон төхөөрөмжийг холбох: Жишээлбэл, та агаарын температур 29 градусаас давах бүрт агаар сэлгэгч асахаар тохируулж болно.
3. Цаг тохируулах: Жишээлбэл, та хөшгөө өглөө бүр 8 цагт нээгдэхээр програмчлах боломжтой.
4. Ойртолт/Байршил: Жишээлбэл, та гэртээ ойртох тодорхой зайд ирэхэд агаар сэлгэгч эсвэл усны халаагч асахаар тохируулж болно.

№.5.2 Ухаалаг Сценари

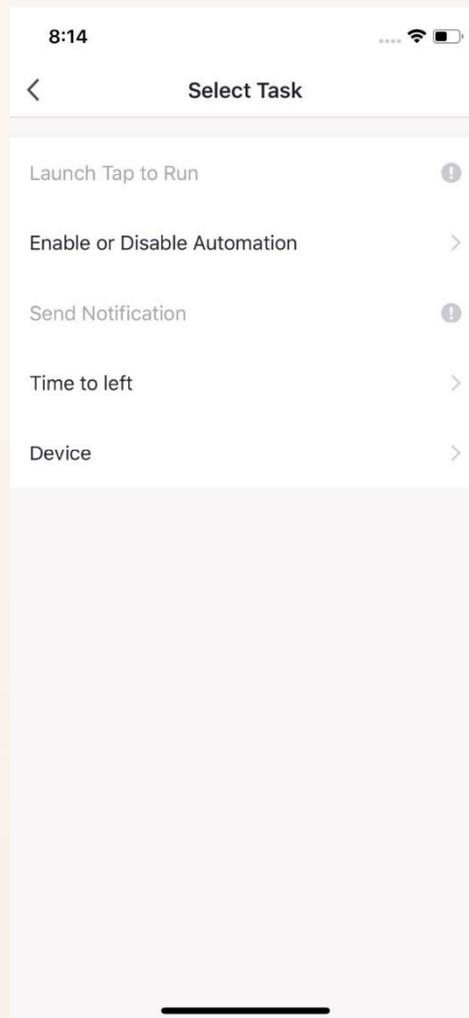
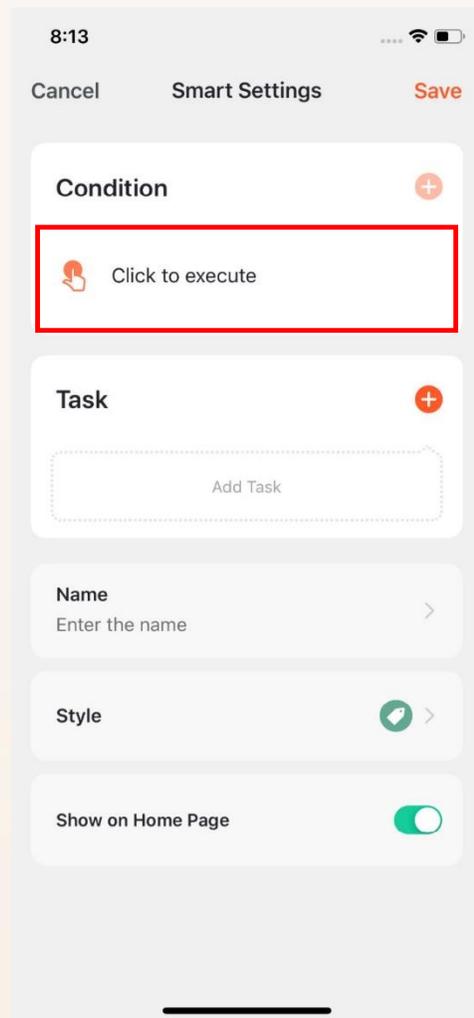
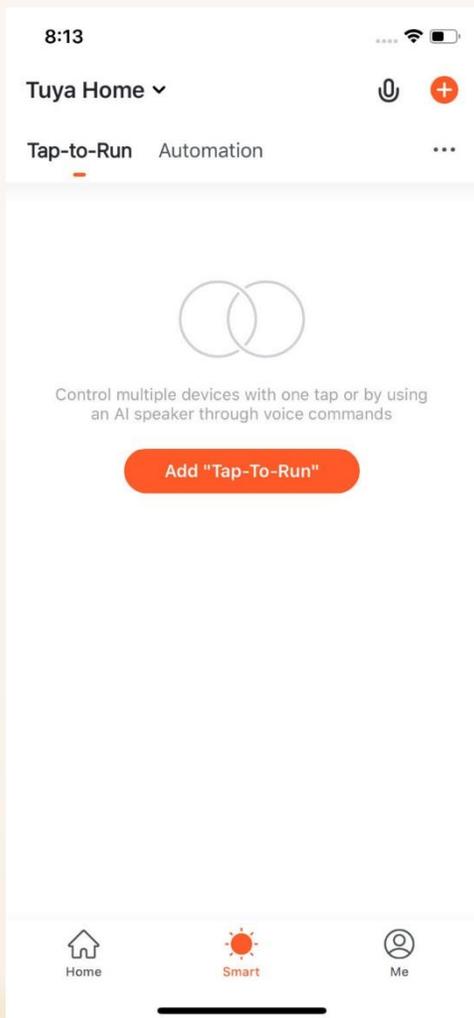


"Ухаалаг" хуудасны "Товшилтоор ажиллуулах" хэсэгт "Товшилтоор ажиллуулах нэмэх" эсвэл баруун дээд өнцөг дэх "+" товчийг дарж тохиргооны хуудас руу орно уу.

Та "Гүйцэтгэхээр дарах"-ыг нөхцөл болгон заавал сонгох ёстой.

Та "Товшилтоор ажиллуулах эхлүүлэх" эсвэл "Мэдэгдэл илгээх"-ийг даалгавар болгон нэмэх боломжгүй.

№.5.2 Ухаалаг Сценари

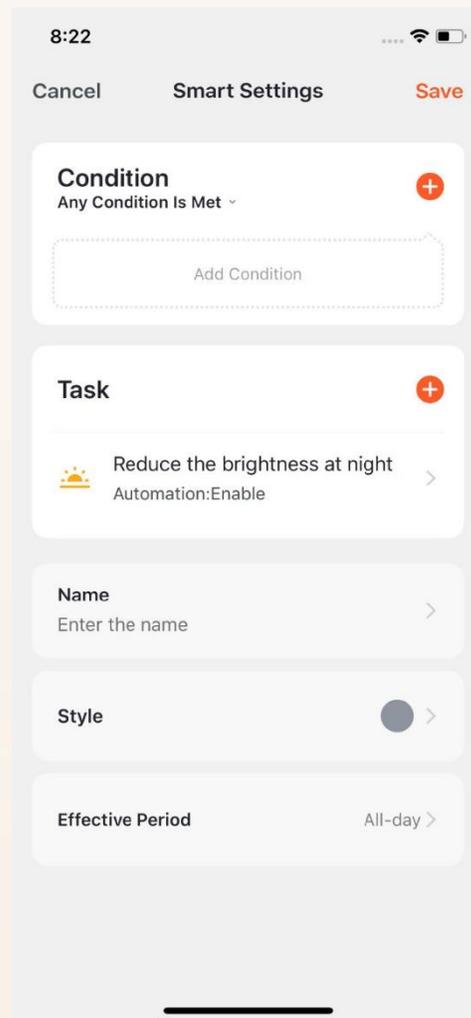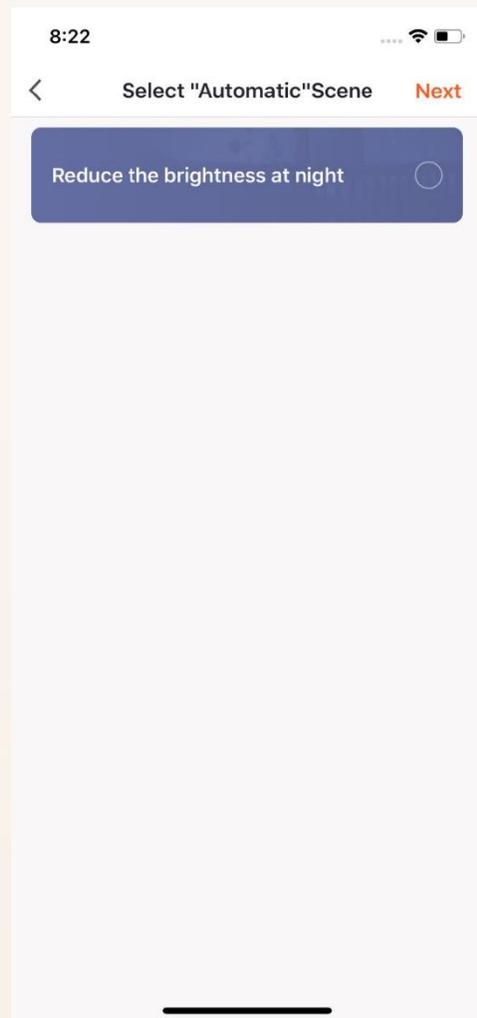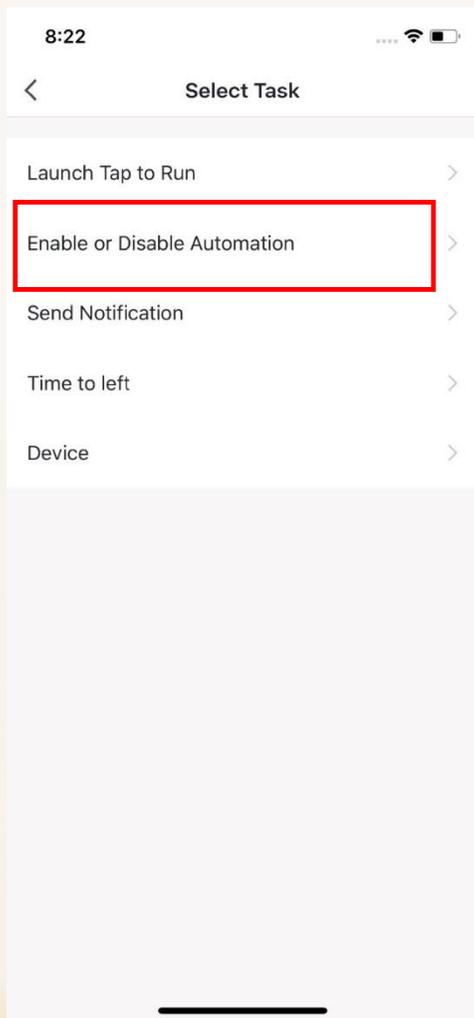

"Автоматжуулалтыг идэвхжүүлэх эсвэл идэвхгүй болгох"-ыг даалгавар болгон сонгох үед та урьдчилан "Автоматжуулалт" хувилбарыг тохируулсан байх хэрэгтэй.

"Автоматжуулалтыг идэвхжүүлэх эсвэл идэвхгүй болгох" дээр дарсны дараа дэлгэц дээр одоо байгаа автоматжуулалтууд харагдана.

"Идэвхжүүлэх" эсвэл "Идэвхгүй болгох"-ыг сонгоод "Дараах" дээр дарна уу.




Дараа нь "Хадгалах" дээр дарж хувилбарынхаа нэрийг оруулж тохиргоог дуусгана уу.

Шинэ Zigbee Gateway нь орон нутгийн "Товшилтоор ажиллуулах" ухаалаг Сценариыг дэмждэг – өөрөөр хэлбэл, хэрэв ухаалаг хувилбар доторх бүх төхөөрөмжүүд шинэ Zigbee Gatewayд байгаа бол хувилбарыг оффлайн горимд гүйцэтгэх боломжтой.

Иймээс таны сүлжээ оффлайн байсан ч гэсэн шинэ Zigbee Gatewayд холбогдсон төхөөрөмжүүд болон даалгаварууд хувилбарыг гүйцэтгэсээр байх болно.



№.5.3 Ухаалаг Сценари - Нэмэх/Засварлах/Устгах

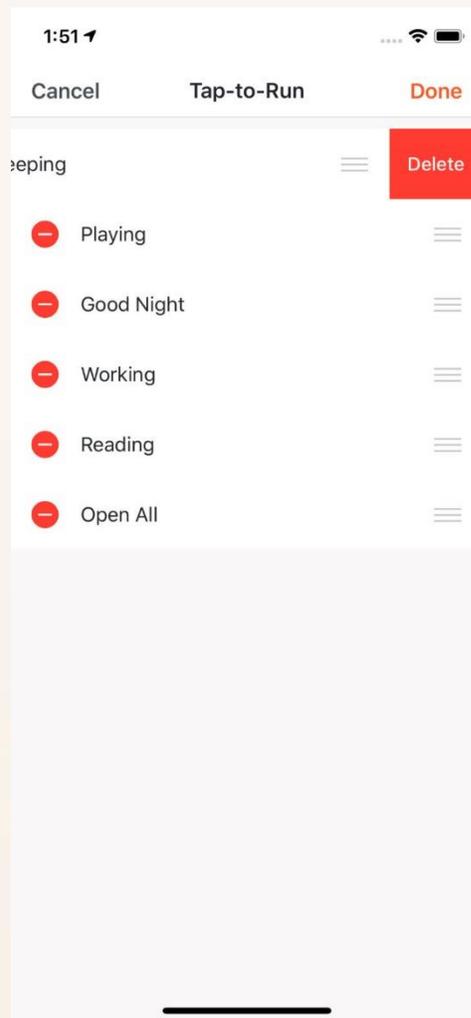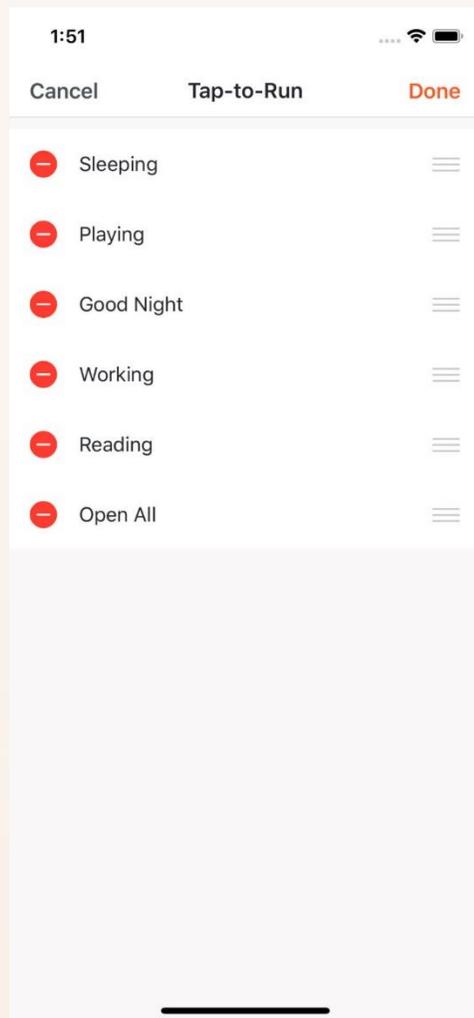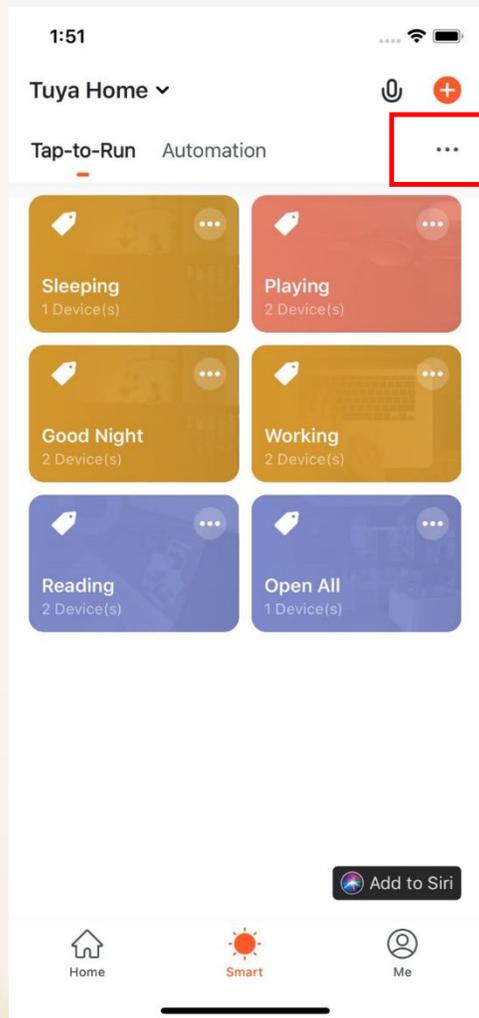




Таны тохируулсан "Товшилтоор ажиллуулах" болон "Автоматжуулалт" нь "Ухаалаг" хуудсан дээр харагдана.

Баруун дээд өнцөг дэх "... " дээр дарснаар та тэдгээрийг засварлах эсвэл дарааллыг нь өөрчлөх боломжтой болно.

Засварлах хуудас руу орохын тулд дарна уу, дараа нь та дарааллыг өөрчлөх эсвэл зүүн тийш шударх замаар хувилбар эсвэл автоматжуулалтаа устгах боломжтой.

(Apple төхөөрөмжүүд дээр устгахын тулд "-" дээр дарна уу.)

№.5.3 Ухаалаг Сценари - Нэмэх/Засварлах/Устгах

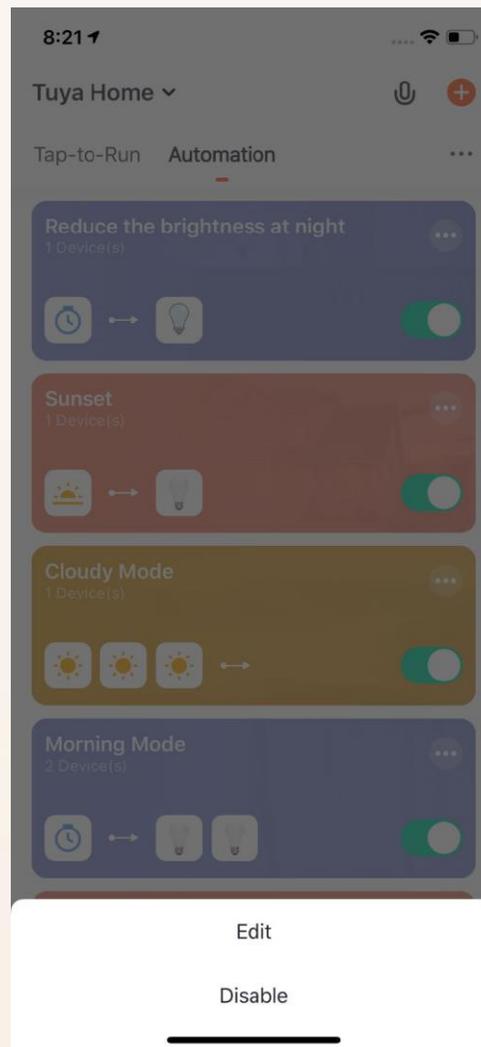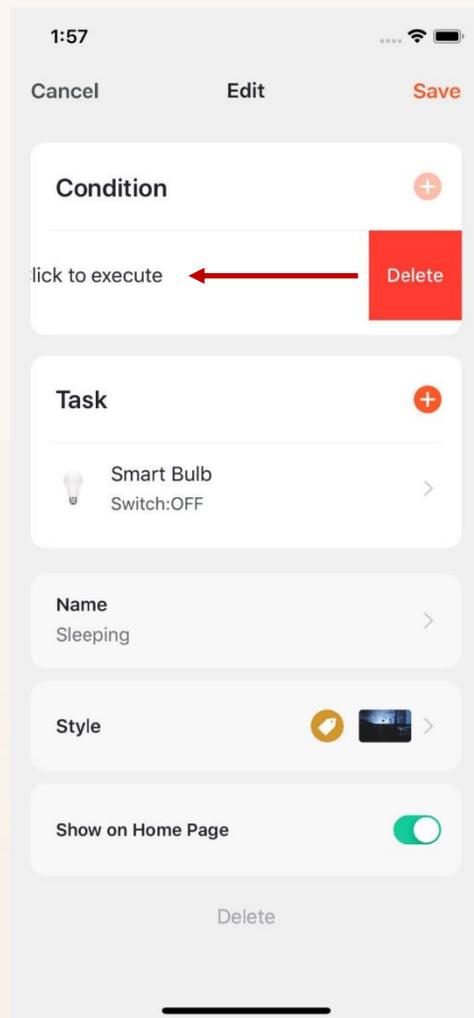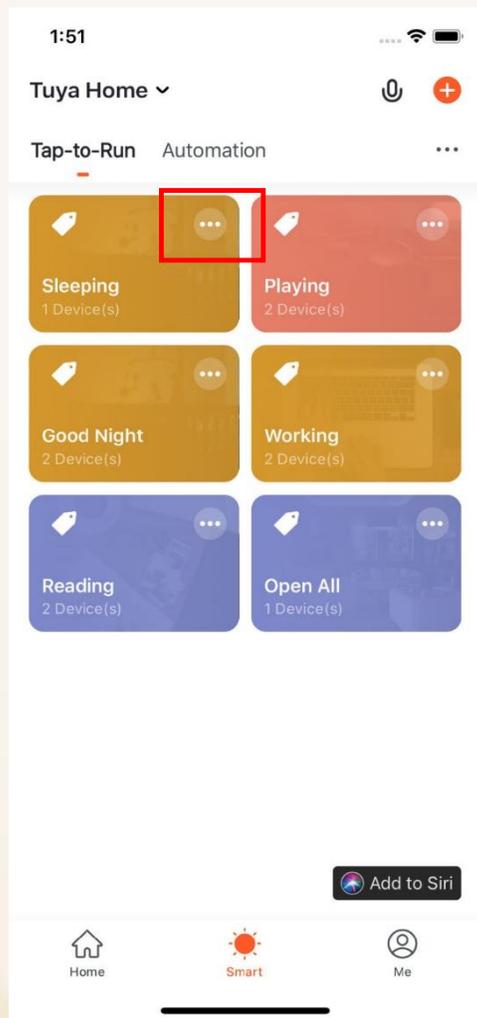

"Товшилтоор ажиллуулах" эсвэл "Автоматжуулалт"-ын баруун дээд өнцөг дэх "... " дээр дарж засварлах хуудас руу орно уу.




Аливаа "Нөхцөл" эсвэл "Даалгавар"-ыг устгахын тулд зүүн тийш шударна уу.

Шинэ "Нөхцөл" эсвэл "Даалгавар" нэмэхийн тулд "+" дээр дарна уу.

Бүх "Товшилтоор ажиллуулах" эсвэл "Автоматжуулалт"-ыг устгахын тулд хуудасны доод хэсэгт байрлах "Устгах" дээр дарна уу.

"Автоматжуулалт" дээрээ дарснаар та түүнийг шууд засварлах эсвэл устгах сонголт хийх боломжтой.

№.5.3 Ухаалаг Сценари - Нэмэх/Засварлах/Устгах

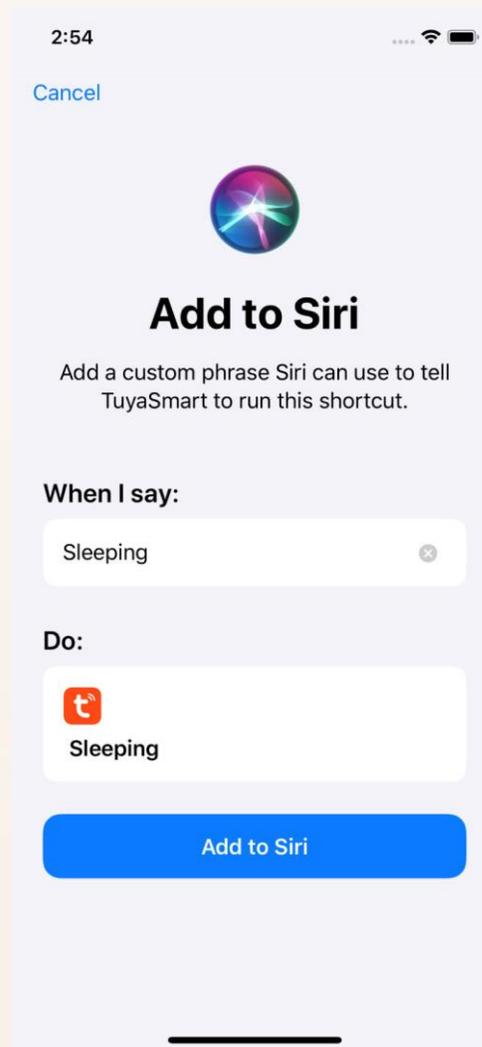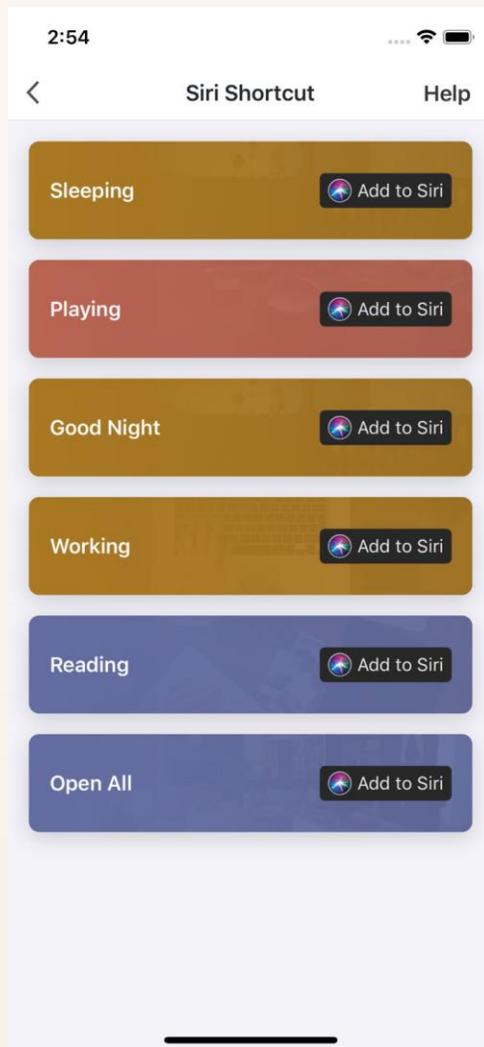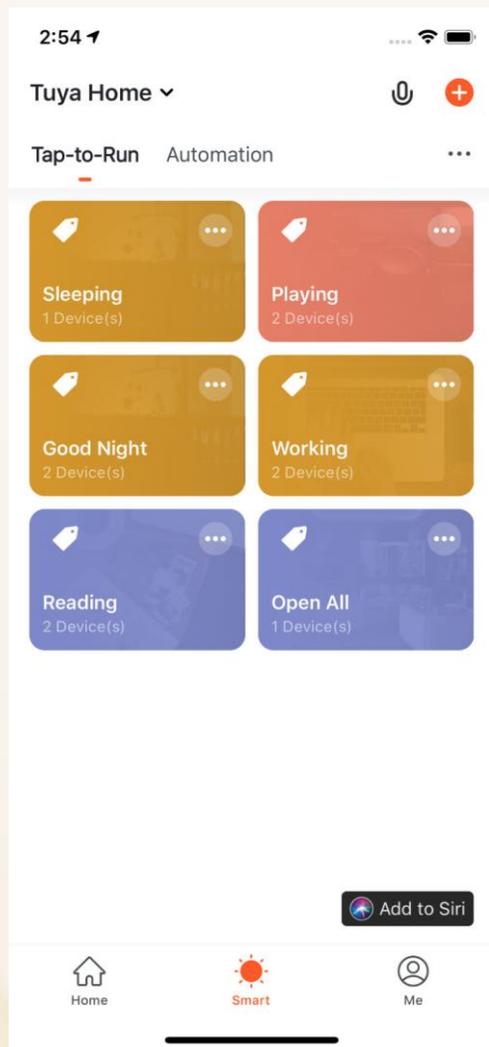

"Ухаалаг" хуудасны доод баруун өнцөг дэх "Siri-д нэмэх" дээр дарж "Siri товчлол" хуудас руу орно уу.

Та аливаа "Товшилтоор ажиллуулах"-ыг Siri-д нэмэх боломжтой.

"Siri-д нэмэх" хуудсан дээр та Siri-г "Товшилтоор ажиллуулах" эхлүүлэх өөрийн тохируулсан хэллэгийг тохируулах боломжтой

(Энэ функц нь зөвхөн iOS 12.0 болон түүнээс дээш боломжтой.)

№.5.4 Ухаалаг Сценарийг LAN-д гүйцэтгэх




Бид саяхан "Хувилбарыг LAN-д гүйцэтгэх" функцийг нэмсэн бөгөөд энэ нь танд ухаалаг Сценарийг оффлайн ажиллуулах боломжийг олгодог. LAN нь төхөөрөмжийн үйлдлүүдийн дарааллын дагуу төхөөрөмжүүдийг удирдана.

№.6 Миний гэр

Гэрийн удирдлага
солих / Нэмэх

Цаг агаарыг тохируулахын тулд дарна
уу. Та мэдээллийн дарааллыг өөрчлөх
боломжтой бөгөөд эхний гурав нь нүүр
хуудсан дээр харагдана.

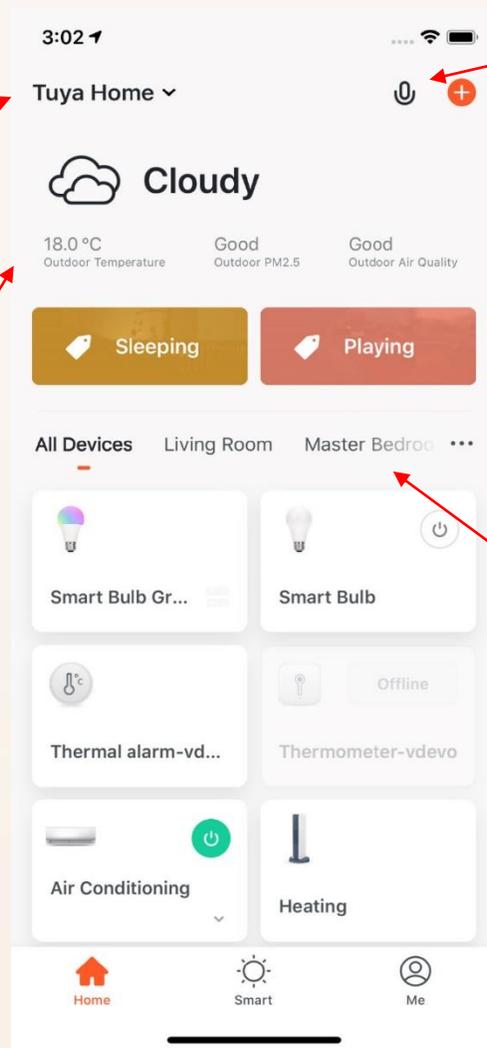


Дуу хоолойн
удирдлага

Өөр төрлийн ухаалаг
төхөөрөмжүүд
нэмэх

Амьдралын нөхцөл байдлаа
хурдан бөгөөд хялбархан
өөрчлөхийн тулд "Товшилтоор
ажиллуулах" дээрээ дарна уу.

Өөр өөр өрөөнүүд
дэх төхөөрөмжүүдээ
шалгахын тулд
өрөөнүүдээ солино
уу.

№.7 “Me” товч/ Хувийн мэдээллийн тохиргоо

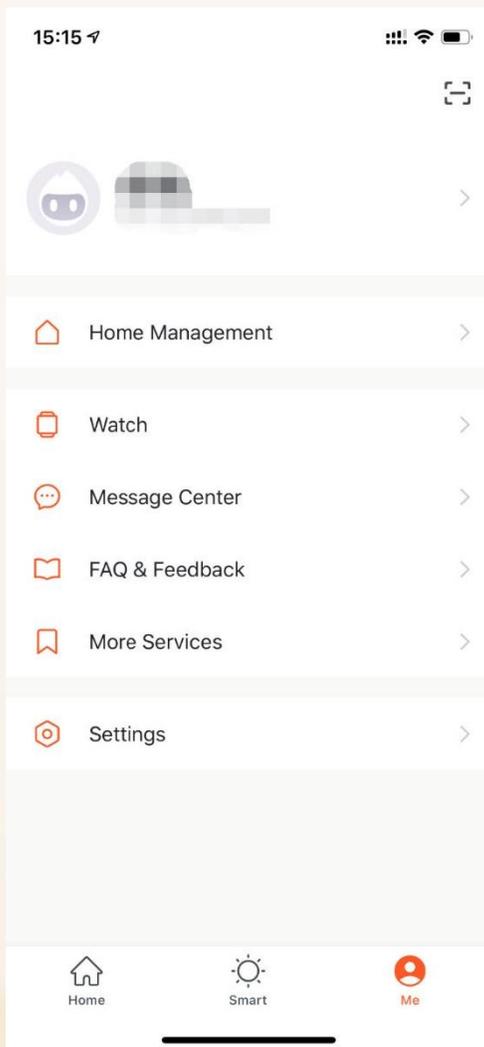

Гэрийн удирдлага: гэр болон гэрийн гишүүдийг удирдах.

Цаг: Энэ нь зөвхөн таны iPhone Apple Watch-тай холбогдсон үед харагдана.

Та Apple Watch-аараа дамжуулан төхөөрөмжүүдээ удирдах болон "Товшилтоор ажиллуулах"-ыг гүйцэтгэх боломжтой.

Мессеж төв:

Үүнд гурван төрлийн мессеж багтана:

Дохио, Гэр, болон Мэдэгдэл; та тэдгээрт өөр өөр Бүү саад бол хуваарь тохируулах боломжтой.

Түгээмэл асуултууд & Санал хүсэлт:


Үүнд Бүх асуултууд, Сүлжээний оношилгоо, Асуудал мэдээлэх, Түгээмэл асуултууд, болон Миний санал хүсэлт багтана.

Нэмэлт үйлчилгээнүүд:

Үүнд AI-Шүүсэн мэдэгдлүүд, Камеруудын үүлэн хадгалалт, Утасны мэдэгдлүүд, болон найман гуравдагч талын нэвтрэх үйлчилгээнүүд багтана.




Тохиргоо: Үүнд Дуу, Апп мэдэгдлүүд, Тухай, Сүлжээний оношилгоо, Лог байршуулах, Кэш цэвэрлэх болон Гарах (Лог байршуулах нь зөвхөн iOS системд боломжтой).

№.7 "Me" товч/ Ухаалаг цаг тохиргоо

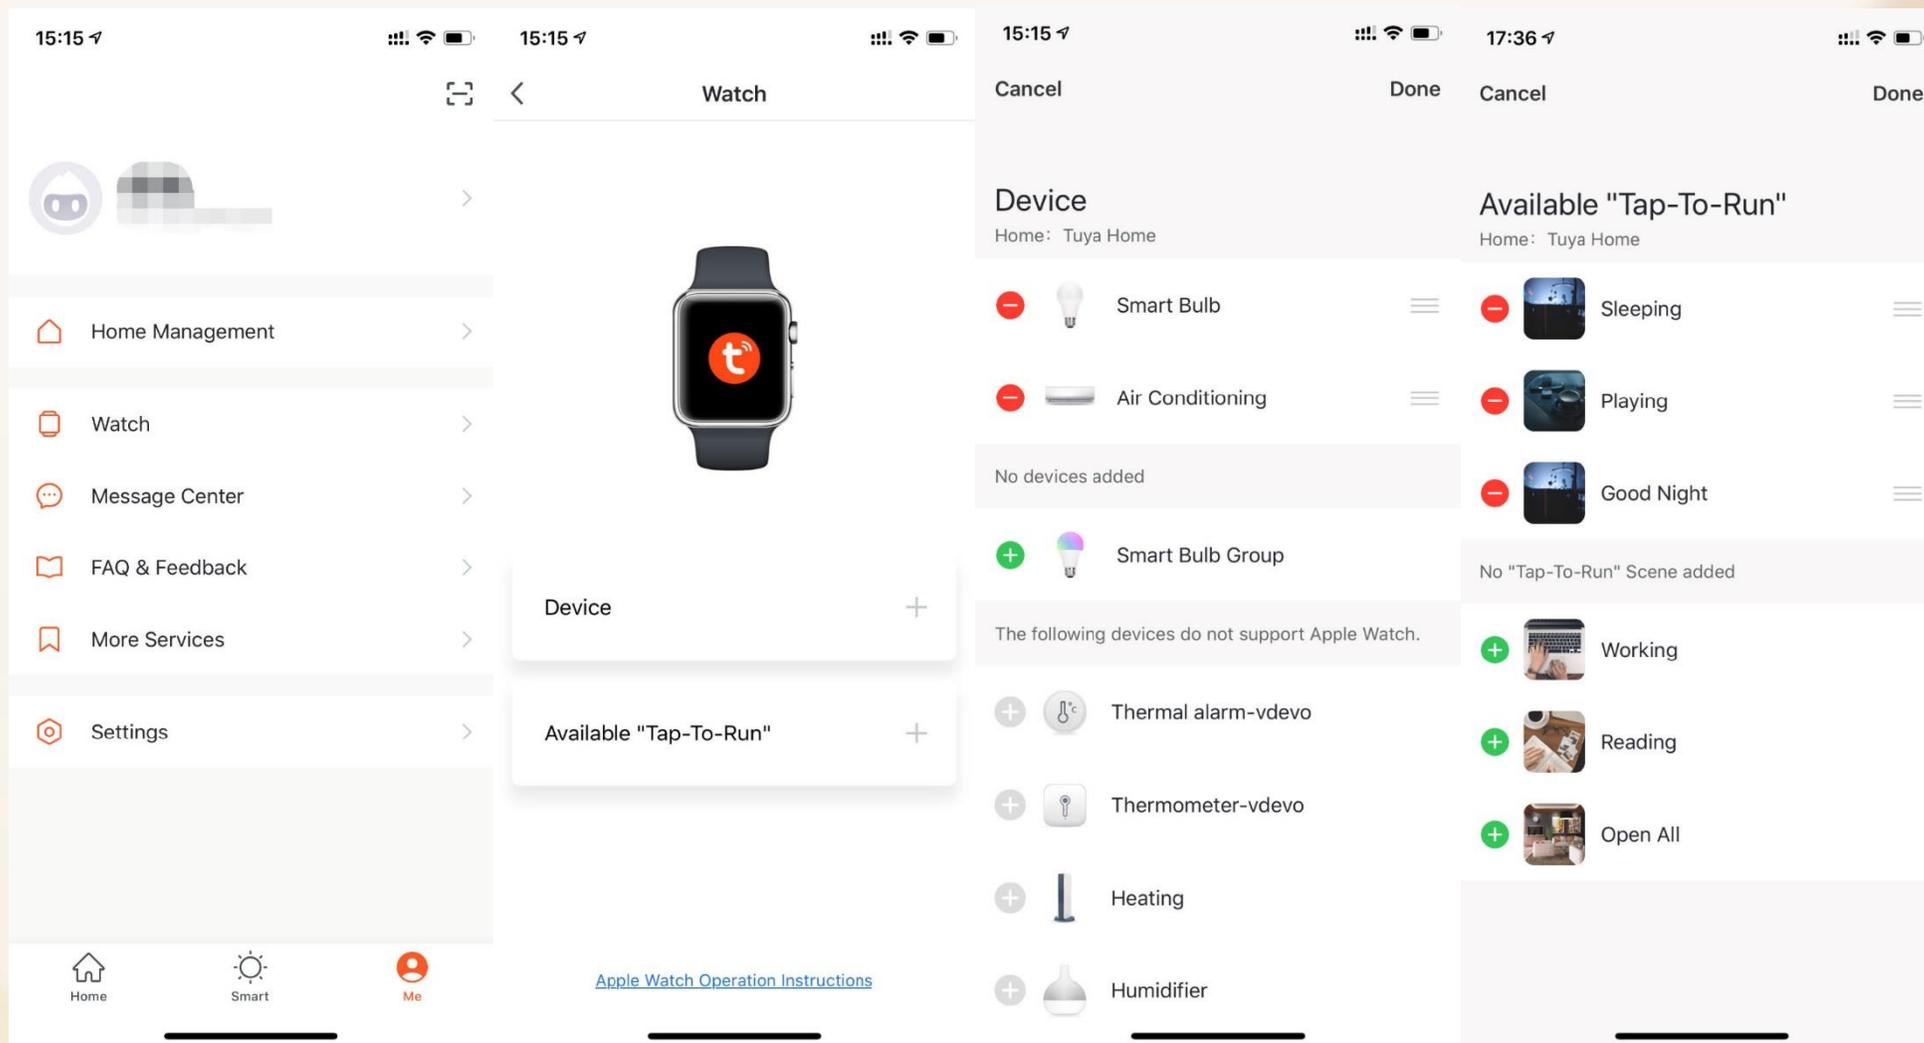

Me хуудас дээрх "Цаг" дээр дарж "Цаг" ажиллуулах хуудас руу орно уу. "Төхөөрөмж" дээр дарж бүх ухаалаг төхөөрөмжүүдээ харна уу. "+" дээр дарж төхөөрөмжүүд нэмэх боломжтой. Зарим төхөөрөмжүүд таны цагаар дэмжигдэхгүй байж болзошгүй. "Боломжтой Товшилтоор ажиллуулах" дээр дарж "Товшилтоор ажиллуулах"-аа нэмнэ үү. Таны "Мессеж төв" дэх бүх мэдэгдлүүд мөн таны цаг руу очих болно.

№.7.2 “Me” товч / Апп мэдэгдлийн тохиргоо

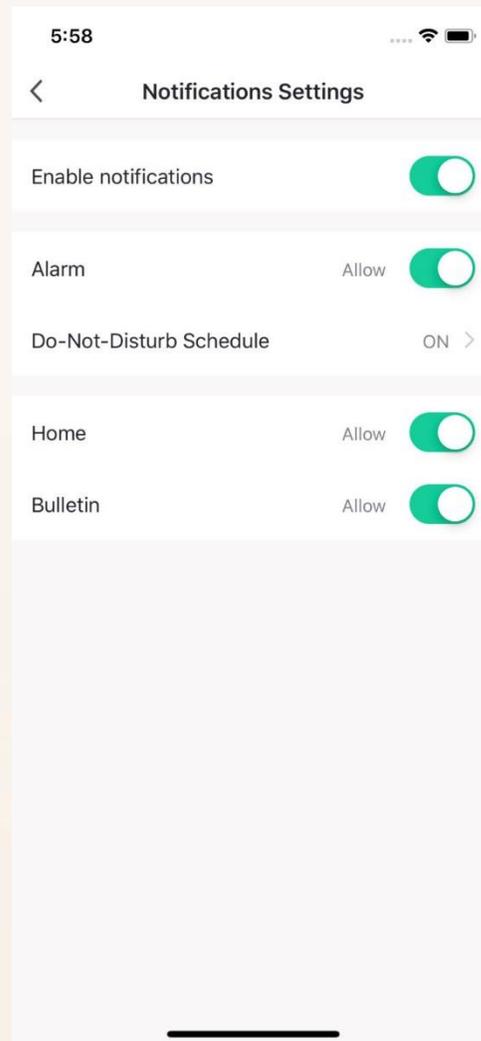
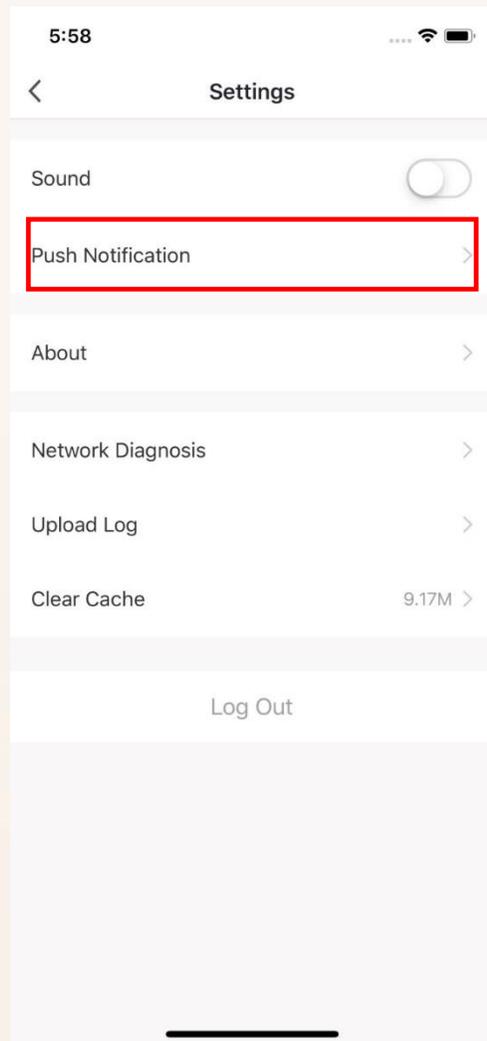
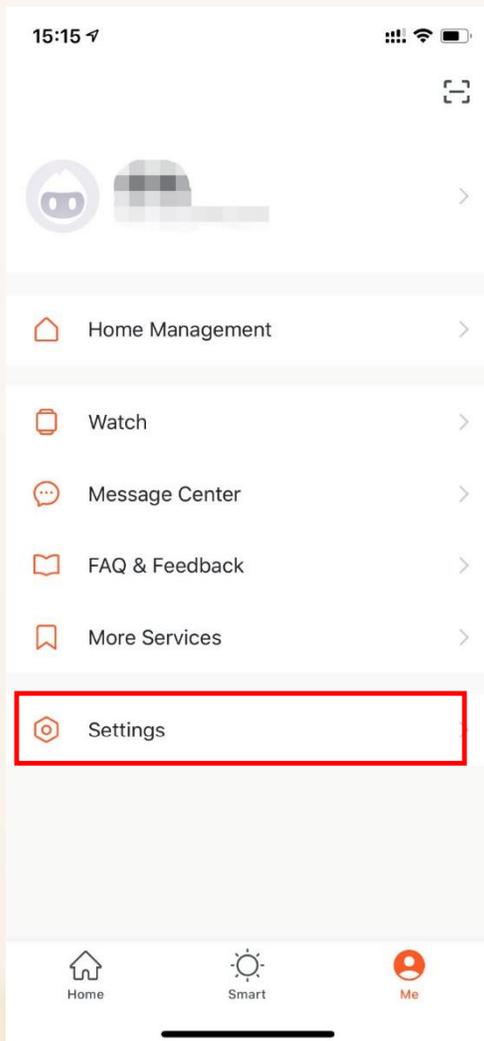


Мэдэгдлүүдийг тохируулах
хоёр арга байдаг:

эхнийх нь “Me”,
дараа нь "Тохиргоо",
дараа нь "Апп мэдэгдлүүд"

гэсэн дарааллаар орох.


№.7.2 “Me” товч / Апп мэдэгдлийн тохиргоо

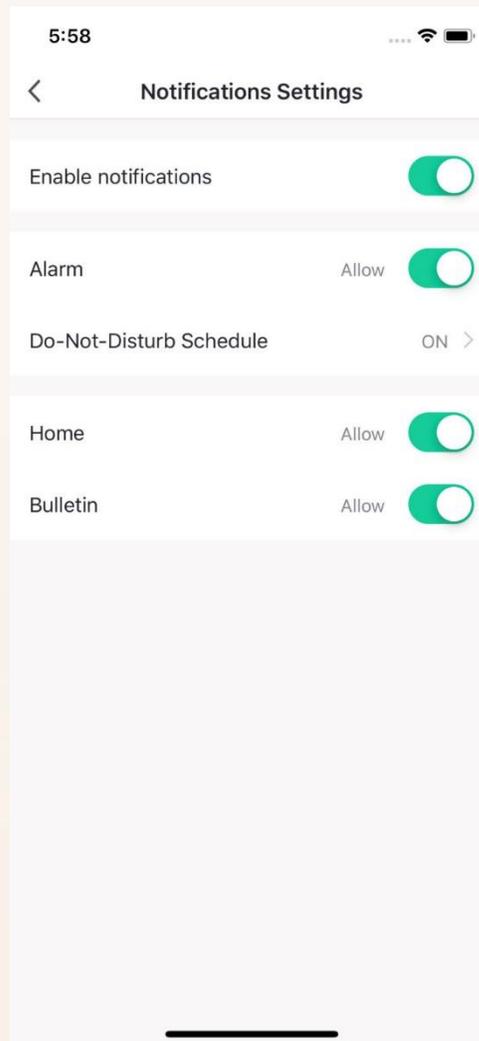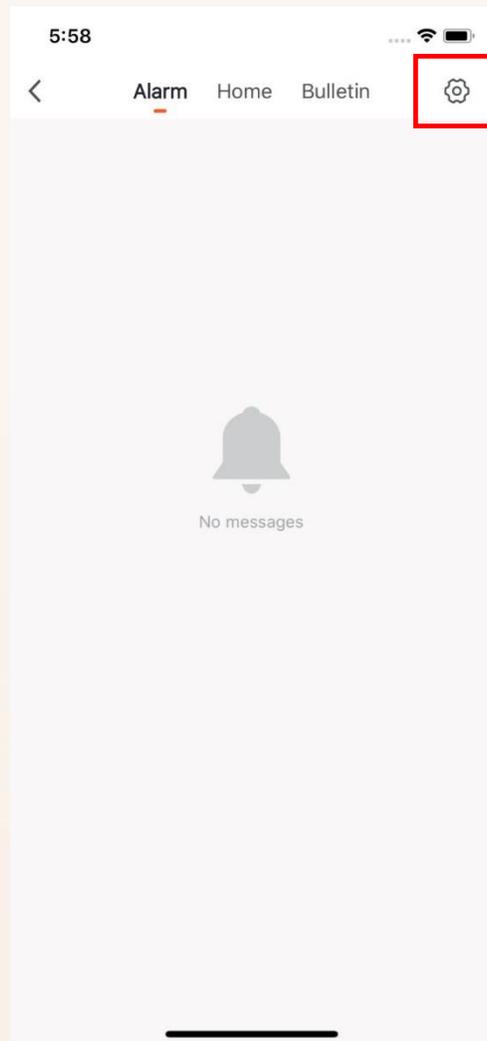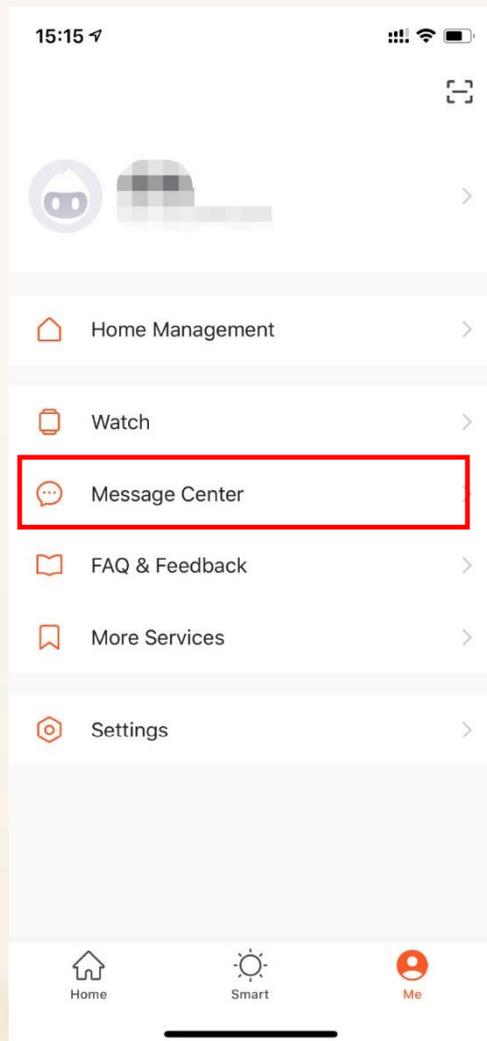

Хоёр дахь нь “Me”,

дараа нь "Мессеж төв",
дараа нь баруун дээд өнцөг
дэх араа дүрс дээр дарах
замаар орох.


№.7.2 “Me” товч / Апп мэдэгдлийн тохиргоо

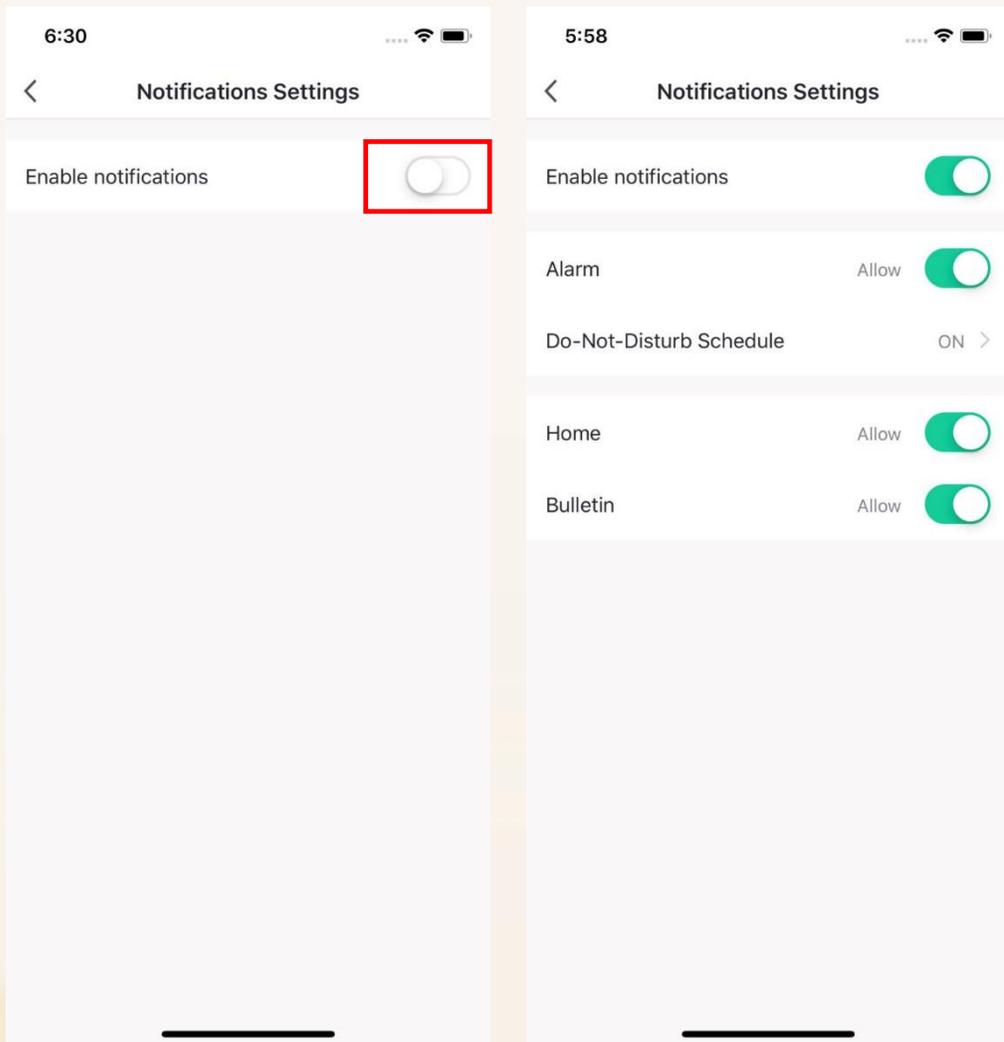

Та мэдэгдлүүдийг унтрааснаар Дохио, Гэр, болон Мэдэгдэл зэрэг мессежүүдийг идэвхгүй болгох боломжтой.

Мэдэгдлүүдийг идэвхжүүлсэн үед та тэдгээрийг тус тусад нь тохируулах боломжтой.

№.7.3 “Me” товч / Мессеж төв

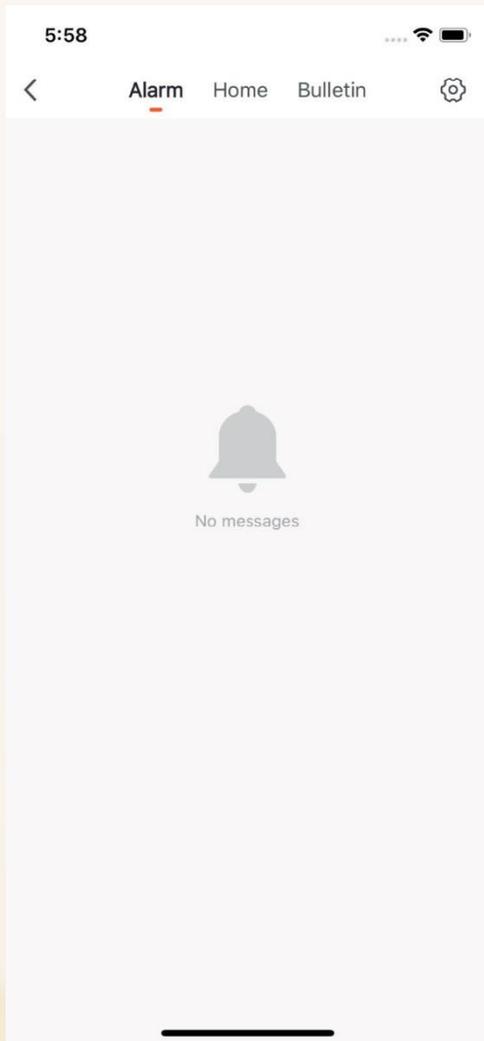



"Дохио" нь төхөөрөмжийн дохионууд, автоматжуулалтын мэдэгдлүүд, болон гүйцэтгэгдээгүй цаг тооцоонуудыг багтаана.

"Гэр" нь гэрийн гишүүдийг нэмэх/хасах, гэрүүдийг устгах, нэг гишүүнийг администратор болгох, төхөөрөмжүүд нэмэх, болон төхөөрөмжүүд хуваалцах зэрэг үйлдлүүдийг багтаана.

"Мэдэгдэл" нь хэрэглэгчдийн санал хүсэлт, албан ёсны мэдэгдлүүд, болон бусад зүйлсийг багтаана.



№.7.3 “Me” товч / Мессеж төв


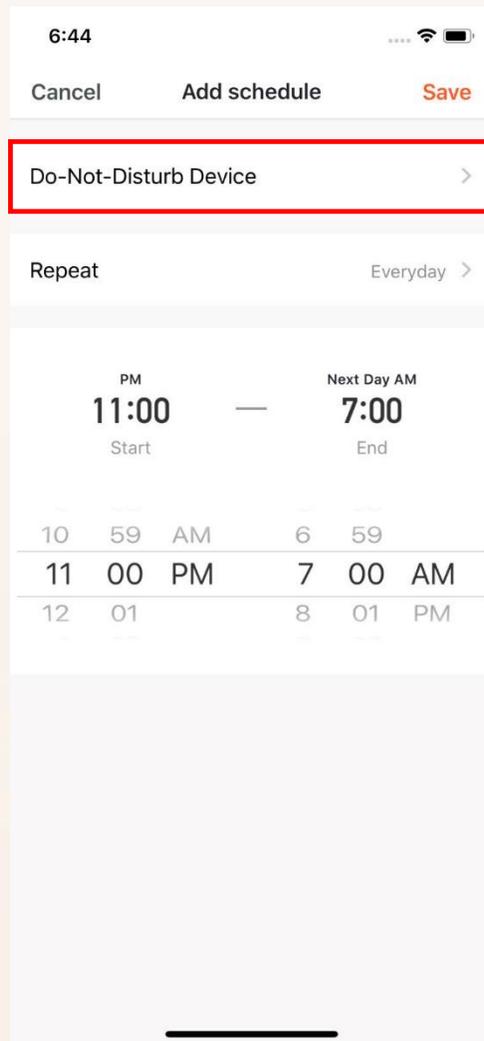
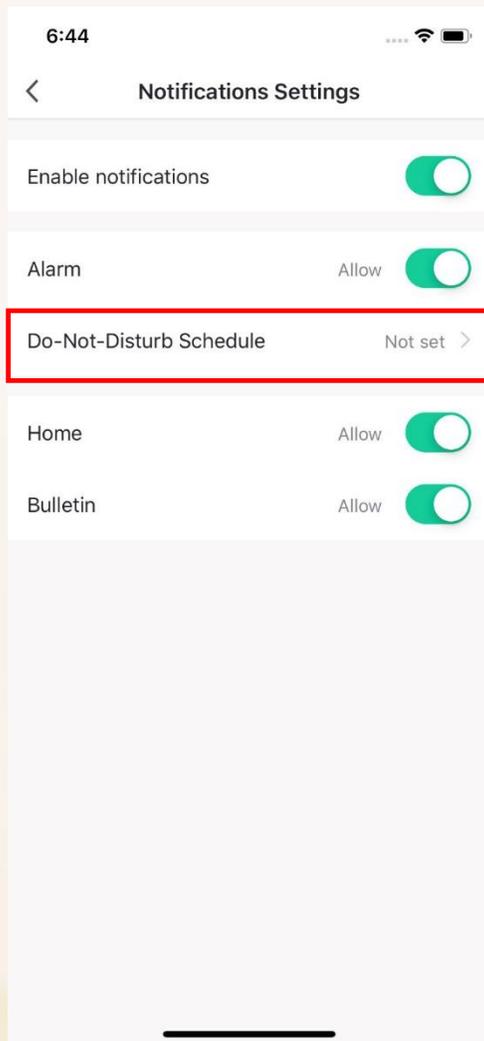


Мессеж төв нь танд тодорхой хугацаанд "Бүү саад бол" горимыг тохируулах боломжийг олгодог.

"Бүү саад бол хуваарь" дээр дарж хүссэн хугацаагаа тохируулна уу. Цаг тохируулахаасаа өмнө Бүү саад бол төхөөрөмжийг эхлээд сонгоно уу.






№.7.3 “Me” товч / Мессеж төв

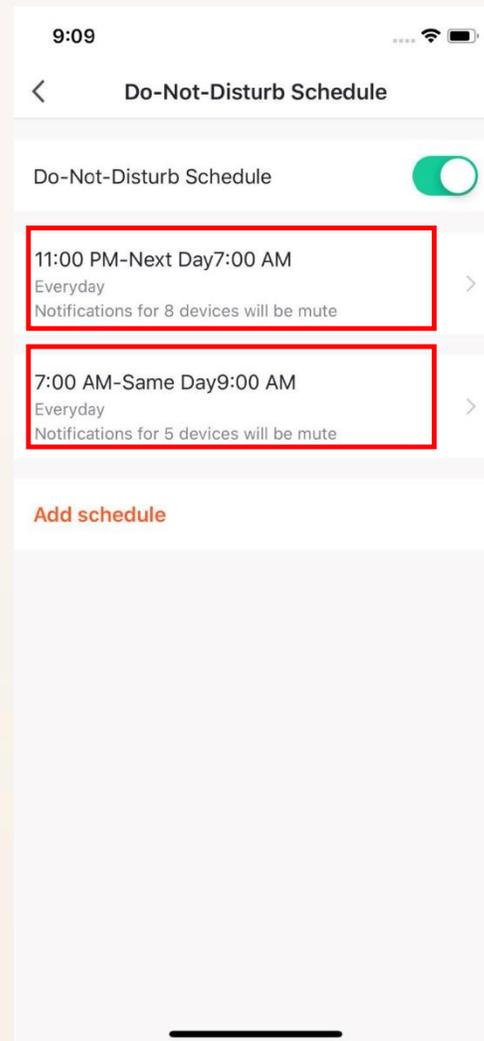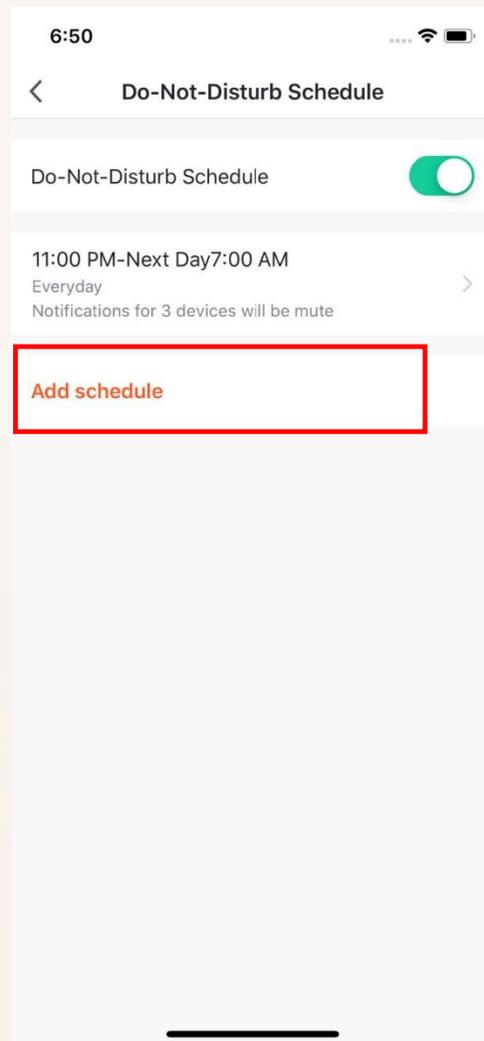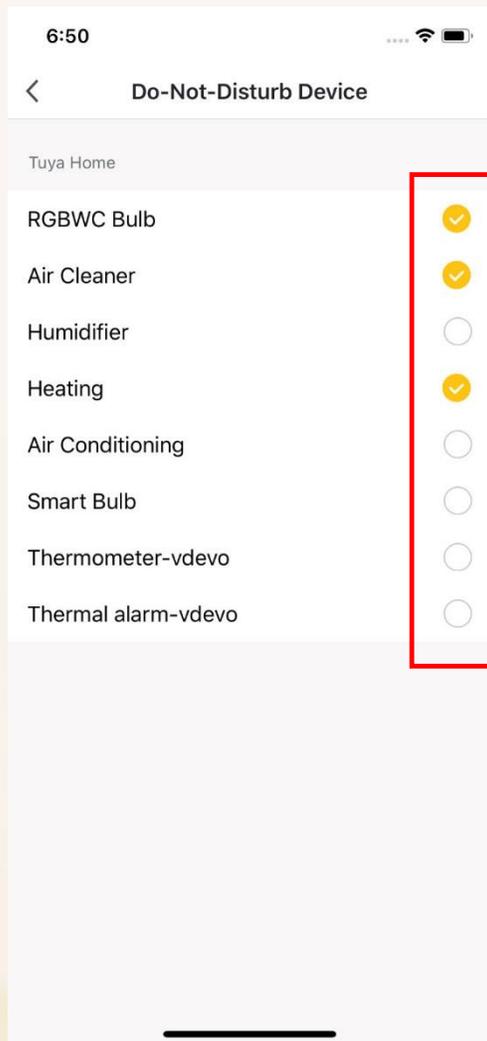

Төхөөрөмжүүдийг сонгосны дараа "<" дээр дарж энэ тохиргоог дуусгаад хуваарь тохируулах хуудас руу буцна уу.

Илүү олон "Бүү саад бол хуваарь" нэмэхийн тулд "Хуваарь нэмэх" дээр дарна уу.

№.7.4 “Me” товч / Түгээмэл асуултууд & Санал хүсэлт

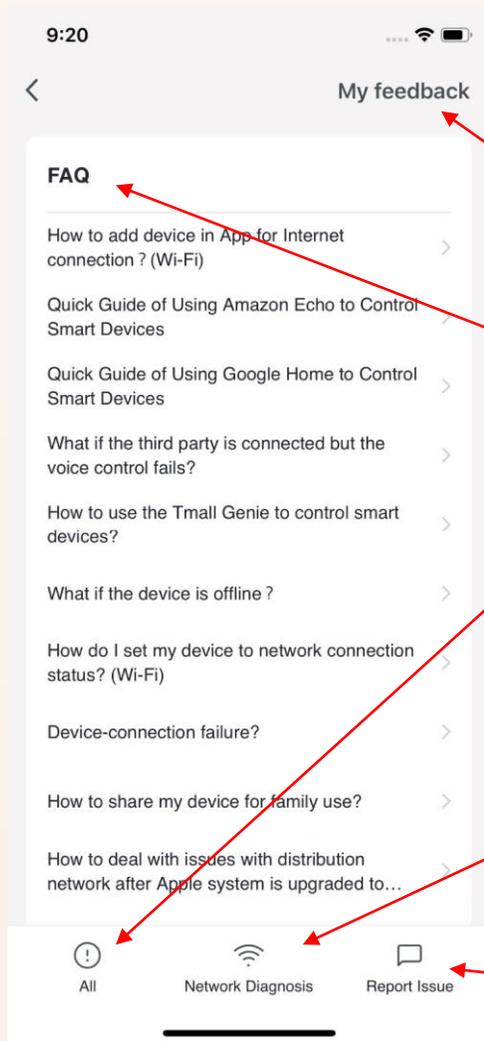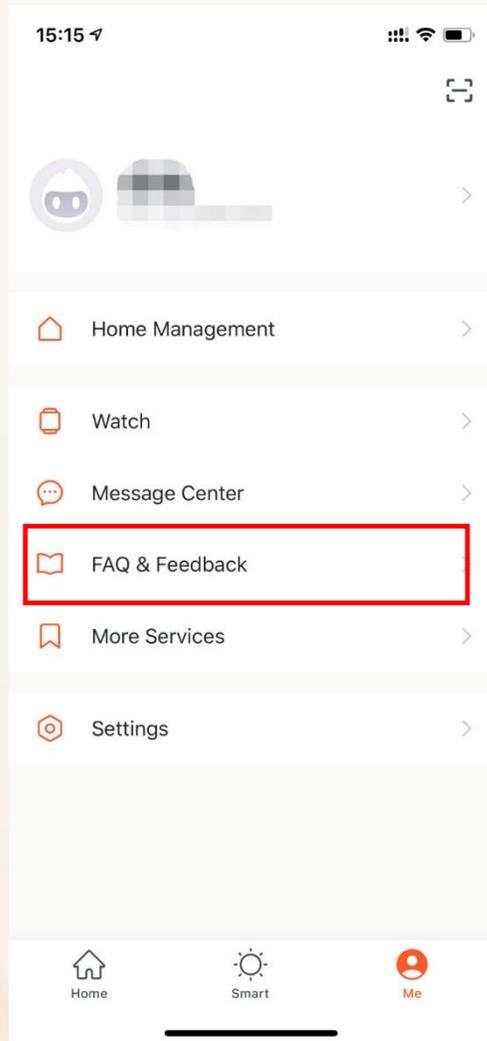

"Би - Түгээмэл асуултууд & Санал хүсэлт" дээр дарж тусламжийн төв рүү орно уу. Та энд асуултуудаа хайх эсвэл бидэнд санал хүсэлтээ илгээх боломжтой.

Миний санал хүсэлт: Та өөрийн санал хүсэлтээ энд шалгах боломжтой.



Түгээмэл асуултууд: Та Smart Life апп ашиглах үеийн түгээмэл асуултуудыг харах боломжтой.

Бүгд: Та холбогдох Түгээмэл асуултуудыг харахын тулд аливаа төхөөрөмжийг сонгох боломжтой, эсвэл "Төхөөрөмжийн сүлжээний асуудлууд", "апп ашиглалтын асуудлууд", болон "гуравдагч талын удирдлагын асуудлууд"-ыг сонгож холбогдох Түгээмэл асуултуудыг харах боломжтой.

Сүлжээний оношилгоо: Энэ нь бидэнд таны асуудлуудыг илүү хурдан шийдвэрлэхэд тусалдаг бөгөөд үйл явц нь ойролцоогоор хоёр минут үргэлжилж болно.

Асуудал мэдээлэх: Хэрэв та Smart Life апп ашиглах явцад ямар нэгэн асуудалтай тулгарвал асуултууд, холбоо барих мэдээлэл, болон зургаа энд оруулна уу.

№.7.5 “Me” товч / Нэмэлт үйлчилгээнүүд

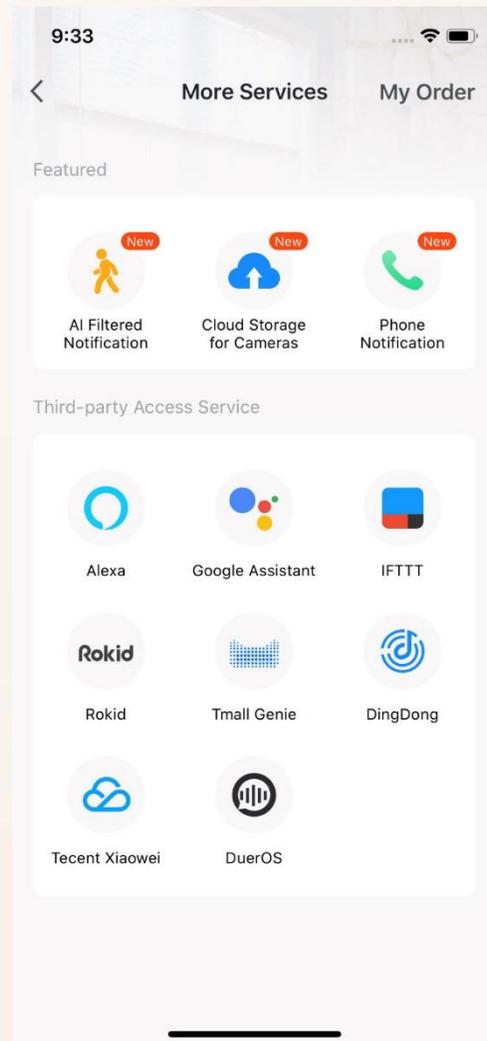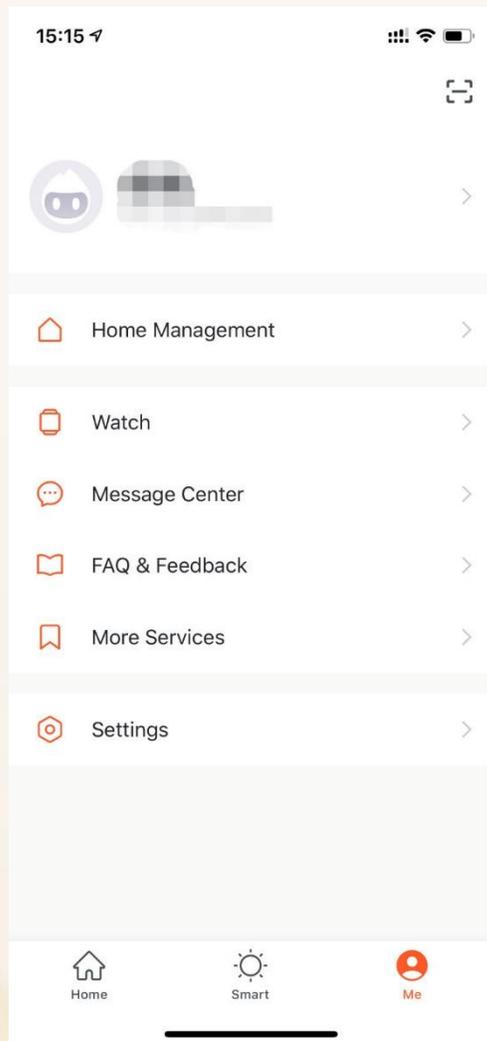



Илүү олон үйлчилгээ олохын тулд "Би - Нэмэлт үйлчилгээнүүд" дээр дарна уу, үүнд гуравдагч талын нэвтрэлт багтана.

Онцлох үйлчилгээнүүдэд дараах зүйлс багтана:

- (1) AI-Шүүсэн мэдэгдлүүд: камераас байршуулсан аливаа зургуудыг мэдээлнэ. (Энэ үйлчилгээг авахын тулд та ухаалаг камера нэмэх шаардлагатай.)
- (2) Камеруудын үүлэн хадгалалт: энэ үйлчилгээг худалдаж авсны дараа хэрэглэгчид төхөөрөмжүүдээс серверт байршуулсан видеонуудыг үзэх боломжтой. (Энэ үйлчилгээг авахын тулд та ухаалаг камера нэмэх шаардлагатай.)
- (3) Утасны мэдэгдлүүд: мэдэгдлийн нөхцөл идэвхжих үед та утасны дуудлага хүлээн авна. (Утасны дугаар нь таны бүртгүүлэхдээ ашигласан дугаар байна. Хэрэв та имэйл ашиглан бүртгүүлсэн бол утасны мэдэгдэл хүлээн авахын тулд утасны дугаар нэмэх шаардлагатай.)

Гуравдагч талын нэвтрэлт: энэ үйлчилгээг хэрхэн ашиглах талаар харахын тулд үүн дээр дарна уу.

№.7.6 “Me” товч / Тохиргоо - Тухай

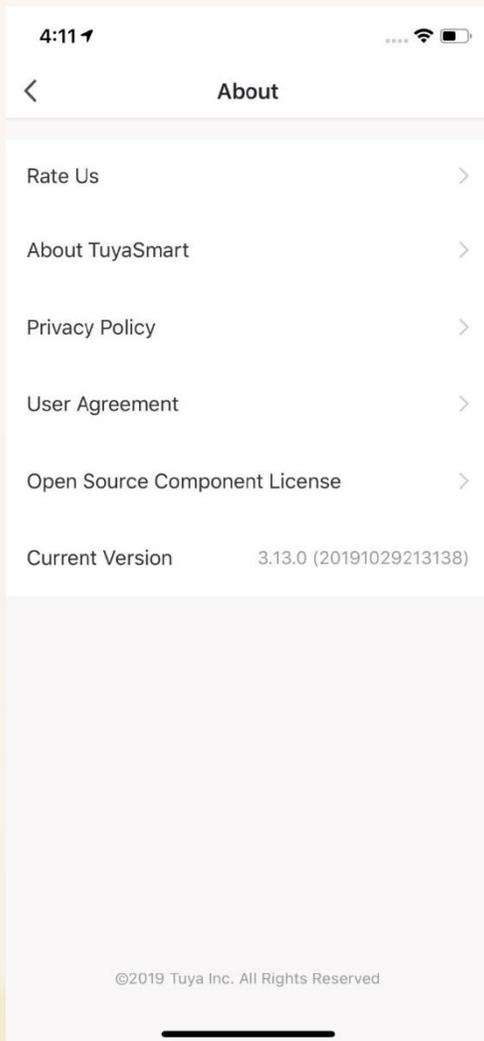

Энэ апп-ын талаар илүү мэдээлэл олохын тулд “Me – Setting - About” дээр дарна уу.

App Store-оор дамжуулан биднийг үнэлэхийн тулд “Биднийг үнэлэх” дээр дарна уу.

Smart Life app вэбсайт руу орохын тулд “Smart Life app-ын тухай” дээр дарна уу.


Smart Life app Гар утасны Нууцлалын бодлогыг харахын тулд “Нууцлалын бодлого” дээр дарна уу.

Smart Life app Платформын Үйлчилгээний нөхцөлийг харахын тулд “Хэрэглэгчийн гэрээ” дээр дарна уу.

Бүх нээлттэй эх лицензүүдийн жагсаалтыг харахын тулд “Нээлттэй эх бүрэлдэхүүн хэсгийн лиценз” дээр дарна уу.

Энэ апп-ын одоогийн хувилбарыг шалгана уу.

№.8 “Хувийн тохиргооны төв”



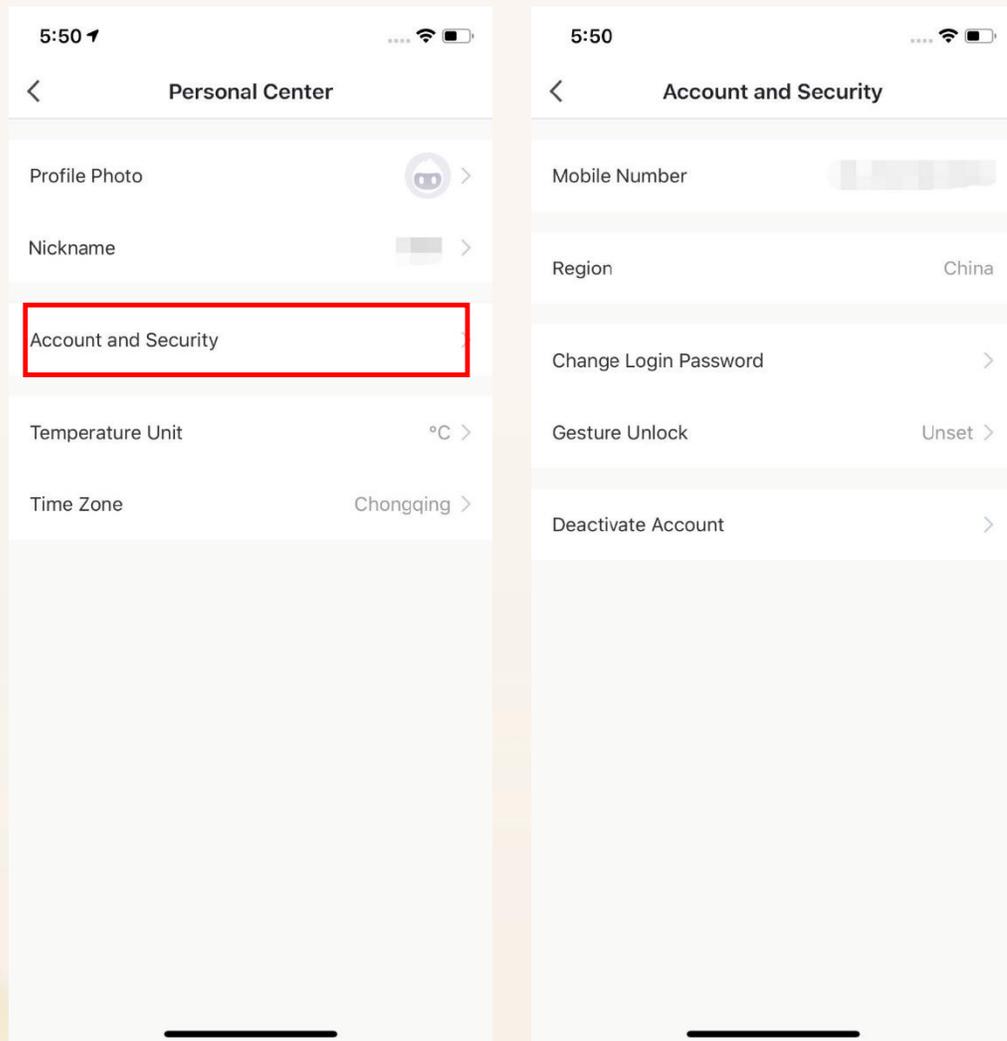


Өөрийн Зураг, Nick name / нэрээ, температурын нэгжээ, болон цагийн бүсээ засварлахын тулд “Me - Профайл” дээр дарж “Хувийн тохиргооны төв” рүү орно уу.

Нууц үг эсвэл хээний түгжээгээ өөрчлөх, мөн бүртгэлээ идэвхгүй болгохын тулд “Бүртгэл ба Аюулгүй байдал” дээр дарна уу.



№.8.1 Бүртгэл ба Аюулгүй байдал - Бүртгэл идэвхгүй болгох

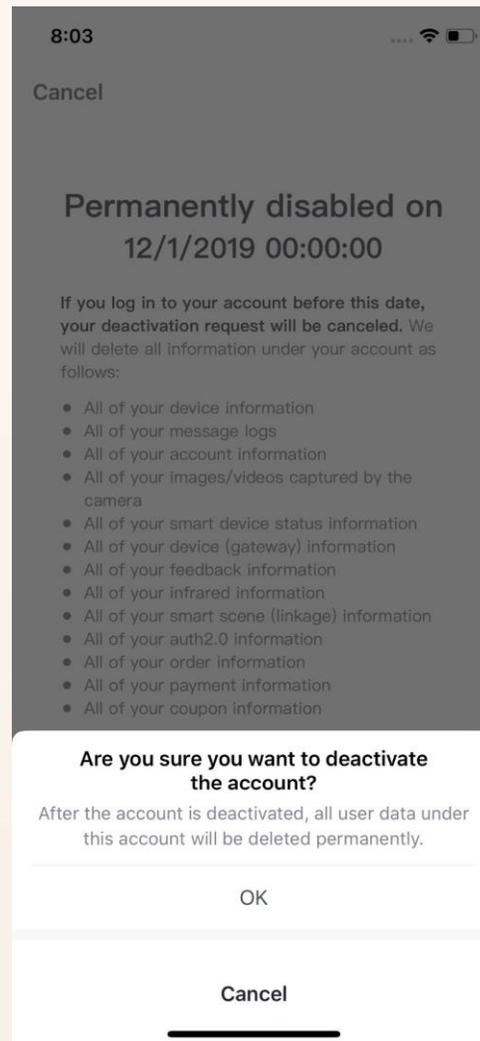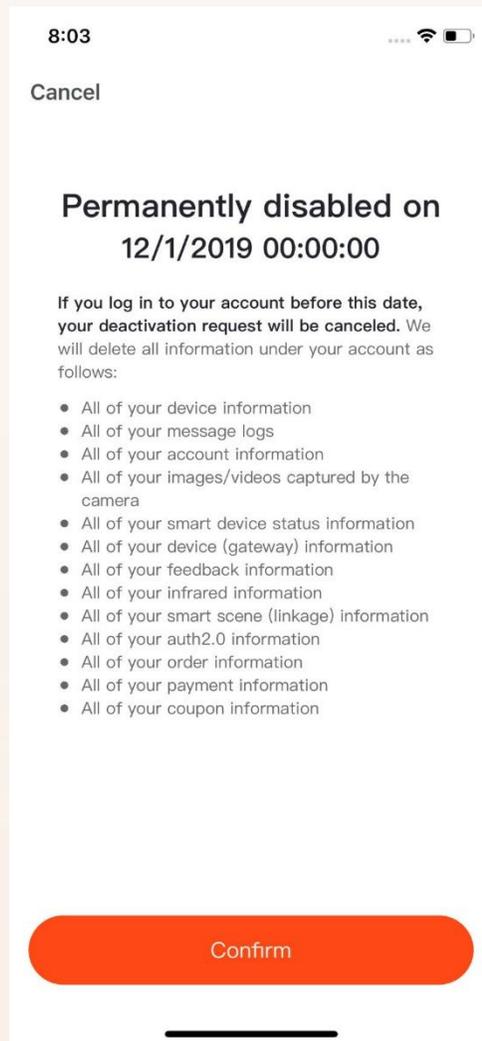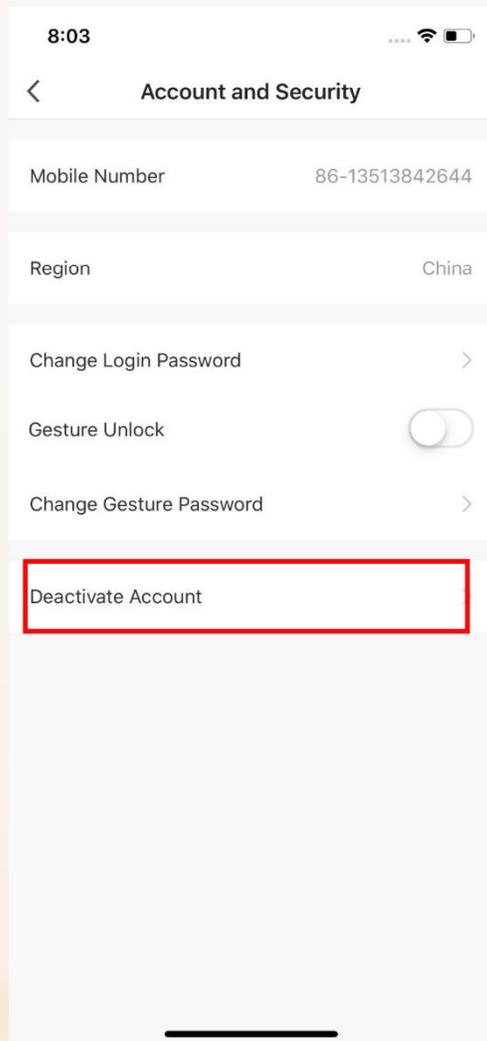




"Би - Профайл - Бүртгэл ба Аюулгүй байдал" дээр дарна уу.

Хуудасны доод хэсэгт байрлах "Бүртгэл идэвхгүй болгох" дээр дарна уу.

Таны баталгаажуулсны дараа таны бүртгэл долоо хоногийн дараа бүрмөсөн устгагдах бөгөөд бүх өгөгдөл хасагдана.

Үйл явц дуусахаас өмнө та бүртгэлдээ дахин нэвтэрвэл идэвхгүй болгох үйл явц амжилтгүй болно.

№.8.2 “Хувийн тохиргооны төв” - Хээний түгжээ

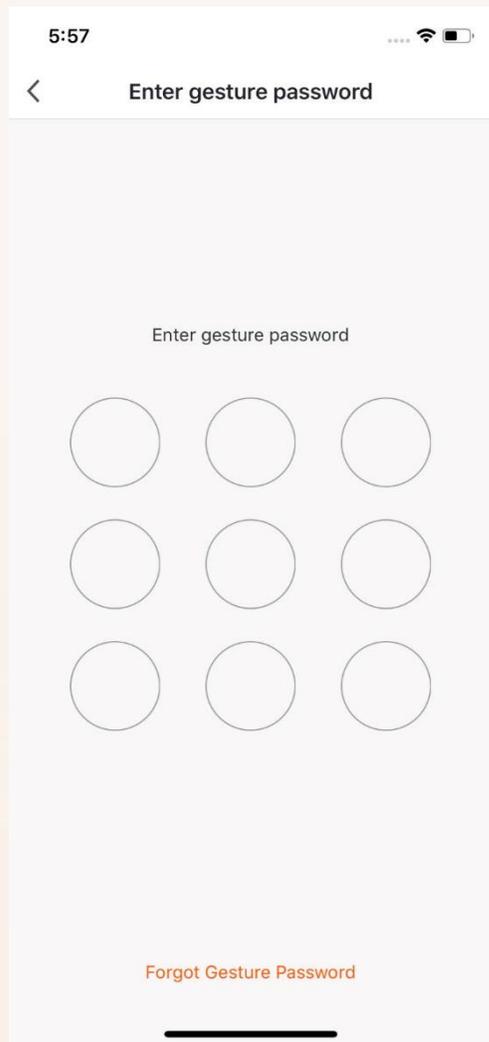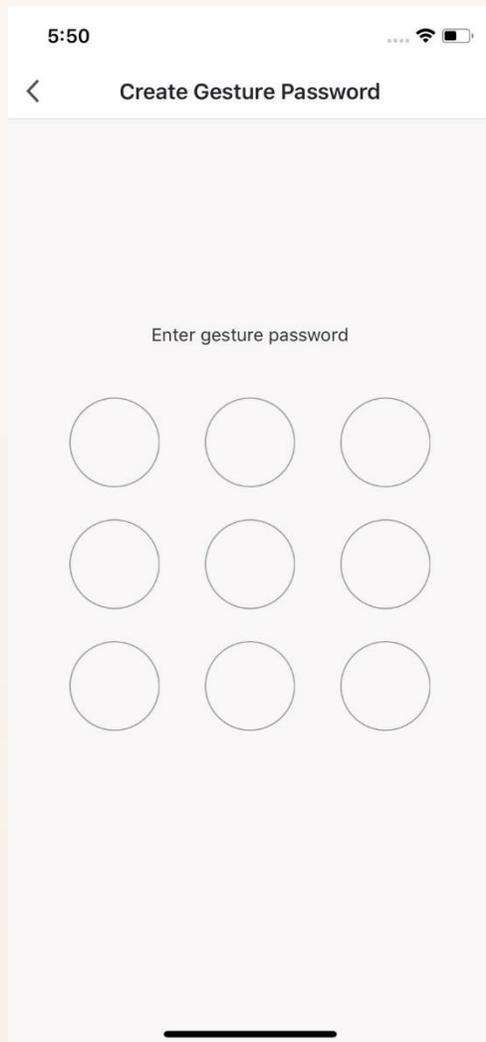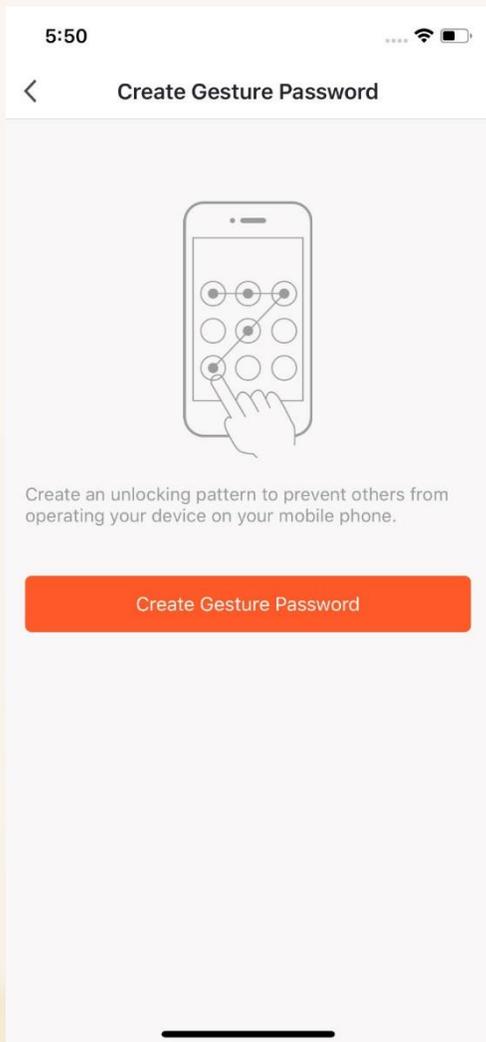

Нэвтрэхэд ашиглах хээ тохируулахын тулд "Хээний түгжээ" дээр дарна уу.

Хэрэв та хээгээ мартсан бол "Хээний түгжээг мартсан" дээр дарна уу.

Апп танд хээгээ дахин тохируулахын тулд баталгаажуулах код илгээнэ.





UPPER HOUSE RESIDENCE

Ухаалаг орон сууц

АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА

Анхааруулга: Энэ гарын авлага дахь бүх зургууд iOS хувилбарт зориулагдсан. Бүх өгөгдөл болон зургууд нь зөвхөн жишээ болгох зорилготой. Бүтээгдэхүүн болон програм хангамжийн функцуудыг шинэчлэх явцад Smart Life App нь өгөгдөл болон зургуудыг урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөх эрхтэй. Баярлалаа.



Smart Life app

Ready to make your life smarter